



L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE



Beschreibung

Die L2406-T/L2406-T W ist eine 3-Wege Tonsäule mit einer kontrollierten vertikalen Abstrahlung für eine verbesserte Sprachverständlichkeit. Sie eignet sich ebenso für Sprach- als auch Musikwiedergabe. Sie besitzt einen natürlichen hifidelen Klang und empfiehlt sich besonders für akustisch schwierige Räume oder bei architektonischen Bedingungen wo eine kontrollierte vertikale Abstrahlung gefordert ist. Die L2406-T ist mit sechs 5" Woofern und vier 1" Dome Tweetern ausgestattet. Die zentrale Anordnung der Hochtöner gewährleistet eine kohärente Schallverteilung, minimiert Sidelobes und bietet kompakte Abmessungen für einen professionellen Lautsprecher. Die interne Frequenzweiche hat eine hochwertige Schutzschaltung für die Hochtöner und ist speziell zur Vermeidung von sekundären Sidelobes hin optimiert. Die beiden zentralen Woofer sind unterschiedlich als die vier äußeren angeordnet und werden separat von der Frequenzweiche angesteuert, um eine echte zylinderförmige Schallausbreitung zu erhalten. Mit dem im Lieferumfang enthaltenem Wandhalter lässt sich die L2406 sehr eng an einer Wand installieren, trotzdem aber noch schwenken und neigen. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich der Wahlschalter für den Betrieb an einem 70 bzw. 100V- oder niederohmigem LautsprecherNetz.

Funktionen

- › 126 dB max SPL
- › 6 x 5" Woofer
- › Sprach Index Filter
- › 100 ÷ 20000 Hz Frequenzgang

Artikel-nummer

13000169 L 2406T
13000177 L 2406T W

Black
White

EAN 8024530008499
EAN 8024530008536

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Line Art 2D

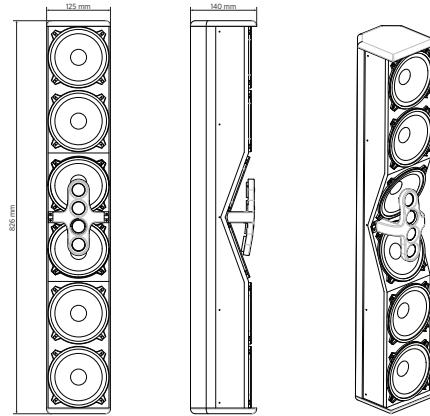

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	100 Hz ÷ 20000 Hz 126 dB 150° 30° 9 97 dB
Power sektion	Amplifikation Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 200 W 800 W PEAK Dynamic active mosfet 2000 Hz DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 6.0K
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	4 x 1.0", 1.0" v.c 6 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock 100 V 60 W - 167 ohm 30 W - 333 ohm 15 W - 667 ohm 10 W - 1000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Baltic birch plywood 4 x M5 inserts Steel Black, White
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	826 mm / 32.52 inches 135 mm / 5.31 inches 140 mm / 5.51 inches 12.8 kg / 28.22 lbs



L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE