



# MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES



## Description

Le MQ 100L (disponible en noir et blanc) est un haut-parleur à colonne à 3 voies offrant un son naturel de haute fidélité à la fois de la parole et de la musique, adapté aux systèmes de son ayant des haut-parleurs fixes où l'environnement est acoustiquement critique ou avec des contraintes architecturales. Le large angle de couverture horizontale de (180 °) et la dispersion verticale de (60 °) permettent une reproduction correcte du son dans un large espace, afin de limiter le larsen et d'améliorer la directivité du son ce qui est important, par exemple, dans les salles ayant une longue réverbération. Les accessoires de montage sont inclus. Ceux-ci ont été conçus pour maintenir la colonne aussi près que possible du mur et simplifier l'installation. Son angle d'inclinaison peut être choisi entre 0 ° - 5 ° - 10 °. La dispersion verticale de 60 ° est asymétrique: c'est la différence entre 20 ° vers le haut et 40 ° vers le bas. L'axe de dispersion verticale est en fait déjà incliné de 10 ° vers le bas, ce qui rend inutile l'inclinaison excessive de la colonne sonore.

## Caractéristiques

- › 2 x 3,5 "woofer, 2 x 3,5 médiums et 2 x 0,75 tweeter à dôme
- › Puissance sélectionnable (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 Watts
- › Sensibilité 93 dB
- › Couleur blanc Colour RAL 9016 et noir RAL 9005

## Numéro De Pièce

13000186 MQ 100L B  
13000187 MQ 100L W

Black - RAL 9005 EAN 8024530006563  
White - RAL 9016 EAN 8024530006570

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES

Line Art 2D

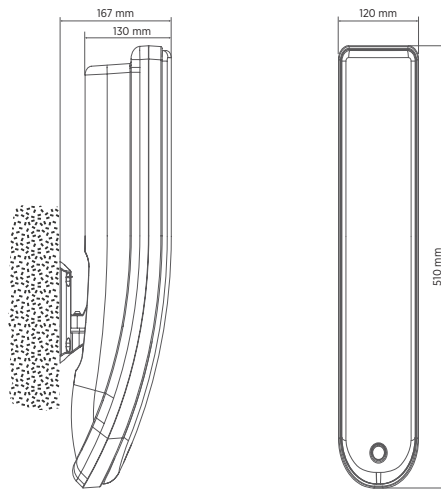

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 130 Hz ÷ 20000 Hz  
SPL max. @ 1m 112 dB  
Angle de couverture horizontale 180°  
Angle de détection vertical 60°  
Sensibilité du système: 93 dB

### Section alimentation

Amplification Full Range  
Impédance nominale: alimentation 16 ohm  
Manipulation de tension 80 W  
Manipulation de tension de crête 320 W PEAK  
Protections PTC on tweeter  
Fréquences de recouvrement 2000 Hz  
Amplificateur recommandé DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162

### Hauts-parleurs

Tweeter à dôme 2 x 0.75"  
Medium 2 x 3.5"  
Woofers 2 x 3.5"

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock  
Connecteurs de sortie Euroblock  
Transformateur de tension constante 100 V  
Réglage de tension 1 40 W - 250 ohm  
Réglage de tension 2 20 W - 500 ohm  
Réglage de tension 3 10 W - 1000 ohm  
Réglage de tension 4 5 W - 2000 ohm

### Conformité standard

Safety agency CE compliant

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plastic  
Matériel Wall mount bracket  
Grille Steel  
Couleur White - RAL 9016, Black - RAL 9005



# MQ 100L

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES

|               |            |                       |
|---------------|------------|-----------------------|
| <b>Taille</b> | Hauteur    | 500 mm / 19.69 inches |
|               | Largeur    | 120 mm / 4.72 inches  |
|               | Profondeur | 167 mm / 6.57 inches  |
|               | Poids      | 2.73 kg / 6.02 lbs    |