



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE



Beschreibung

Die MQ 100L (in weiss und schwarz erhältlich) ist eine 3-Wege Schallzeile mit einem erweiterten Frequenzgang für Sprache und Musik. Dank der optimierten Abstrahlung von 180° horizontal und 60° vertikal, deckt diese Tonsäule einen weiten Bereich ab und bietet somit eine gute Sprachverständlichkeit in großen und akustisch schwierigen Räumen (z.B. Hallen). Mit dem im Lieferumfang befindlichen schwenk- und neigbaren Wandhalter lässt sich die MQ 100L sehr eng an der Wand installieren. Der Neigungswinkel ist zwischen 0°-5°-10° wählbar. Die vertikale Abstrahlung von 60° ist asymmetrisch, 40° nach unten und 20° nach oben. Die vertikale Abstrahlachse ist bereits um 10° nach unten geneigt. Somit kann die MQ 100L in den meisten Anwendungen optisch gerade installiert werden.

Funktionen

- › 2 x 3.5" Woofer, 2 x 3.5" Midrange und 2 x 0.75" Dome Tweeter
- › Leistungsausgang (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 93 dB Empfindlichkeit
- › Farbe weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005

Artikel-nummer

13000186 MQ 100L B
13000187 MQ 100L W

Black - RAL 9005 EAN 8024530006563
White - RAL 9016 EAN 8024530006570

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Line Art 2D

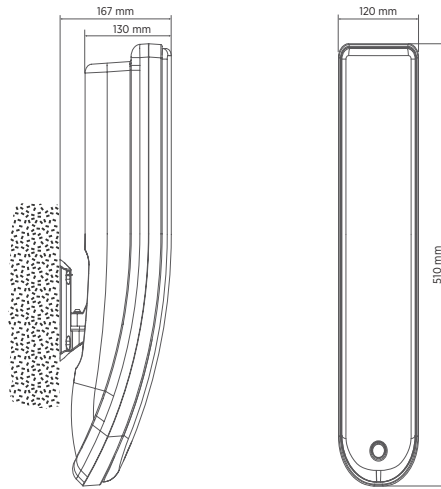

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	130 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 180° 60° 93 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 16 ohm 80 W 320 W PEAK PTC on tweeter 2000 Hz DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter Mittbereich Woofer	2 x 0.75" 2 x 3.5" 2 x 3.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock Euroblock 100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Wall mount bracket Steel White - RAL 9016, Black - RAL 9005



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Größe	Höhe	500 mm / 19.69 inches
	Breite	120 mm / 4.72 inches
	Tiefe	167 mm / 6.57 inches
	Gewicht	2.73 kg / 6.02 lbs