



NX 10-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

Doté de transducteurs RCF Precision et d'un coffret en bois, la NX 10-A II a été conçue à partir d'une feuille blanche pour offrir des performances audio de premier plan et une polyvalence tout terrain. Utilisée de façon autonome comme système de façade, avec le renfort d'un subwoofer, en retour de scène ou comme enceinte suspendue, la NX 10-A II associe hautes performances et fiabilité dans un ensemble compact. Conçue comme le complément idéal aux puissants systèmes RCF line array HDL de haute puissance ou NXL, elle offre une grande partie de la puissance et des accessoires des enceintes haut de gamme RCF TT+, notamment de nombreux points de fixation et le traitement FIRPHASE.

Caractéristiques

- › 129 dB SPL max
- › Amplificateur deux canaux en Classe D de 1 400 W
- › Facile à installer grâce à ses nombreux points de fixation
- › Pavillon à directivité constante 90° x 60°
- › Haut-parleur grave 10" à bobine mobile 2,5"
- › Moteur de 1,75" à gorge de 1" et charge pavillonnaire.
- › FIRPHASE
- › Réponse en fréquence 50 - 20000 Hz

Numéro De Pièce


13000625 NX 10-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017934
13000626 NX 10-A II	115 V	Black	EAN 8024530017941



NX 10-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

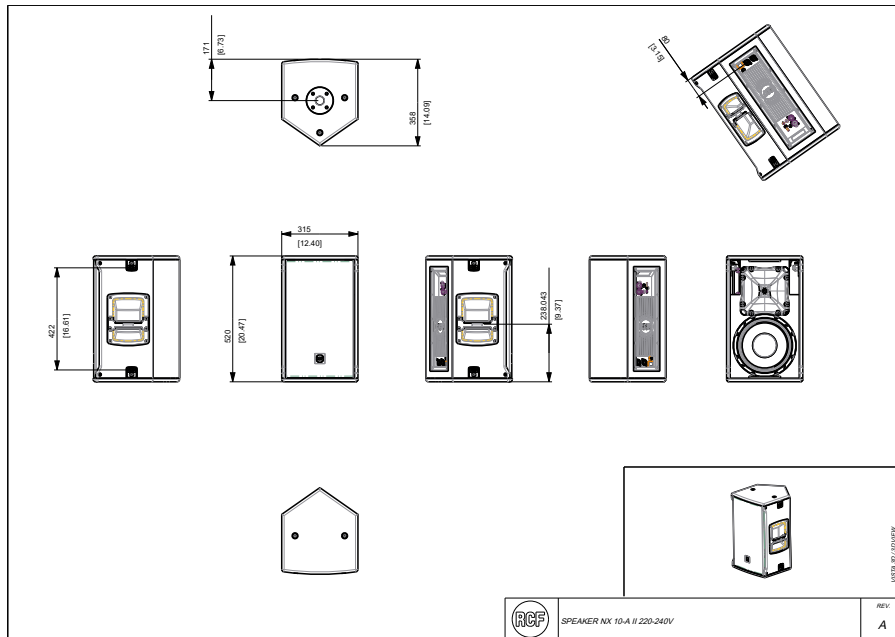

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0", 1.75" v.c
	Woofer	10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1700 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ Shape
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant



NX 10-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	5 x M10, 4 x quick lock
	Poignées	2 Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	520 mm / 20.47 inches
	Largeur	315 mm / 12.4 inches
	Profondeur	358 mm / 14.09 inches
	Poids	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495	
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030	
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870	
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713	
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	Protections	13360453	CVR NX10 II		EAN 8024530018252
		Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	