NX 912-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Descrizione

NX 912-A è un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a musicisti solisti, band e DJ. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 12", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente sull'intera zona d'ascolto e un suono privo di distorsione per livelli di pressione sonora fino a 130 dB SPL. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, ciascun modello della Serie NX 9 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging tramite i molteplici punti di ancoraggio integrati.

Caratteristiche

› Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
› Biamplificazione in Classe D da 2100W
› Risposta in frequenza lineare: 50 ÷ 20000 Hz
› Driver a compressione da 1,75"
› Woofer da 12"
› Tecnologia FiRPHASE per fase a zero gradi
› Bass Motion Control
per la gestione dell'escursione del woofer

Codice

13000673	NX 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018962
13000689	NX 912-A	115 V	Black	EAN 8024530019044

Specifiche Tecniche

NX 912-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Line Art 2D

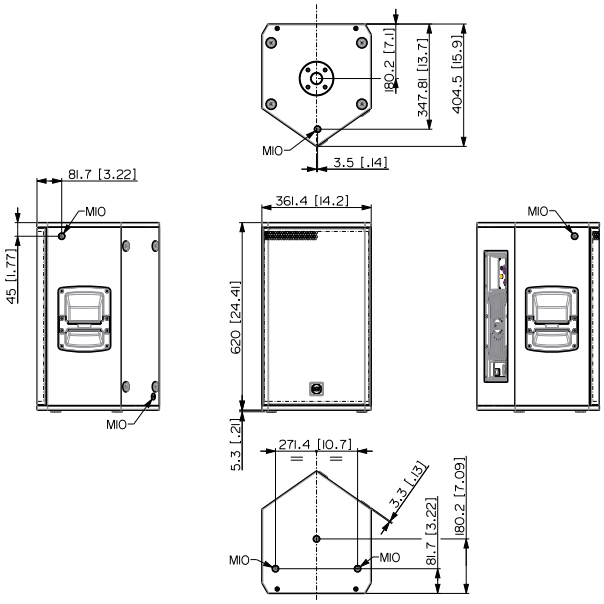

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NX 912-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Maniglie	1 x Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza	362 mm / 14.25 inches
	Profondità	405 mm / 15.94 inches
	Peso	20.8 kg / 45.86 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

STAFFE ORIZZONTALI

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE

13360754	CVR60754	Black	EAN 8024530024109

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402