



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

La NX 915-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. La NX 915-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 131 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000674 NX 915-A
13000690 NX 915-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530018979
EAN 8024530019051

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

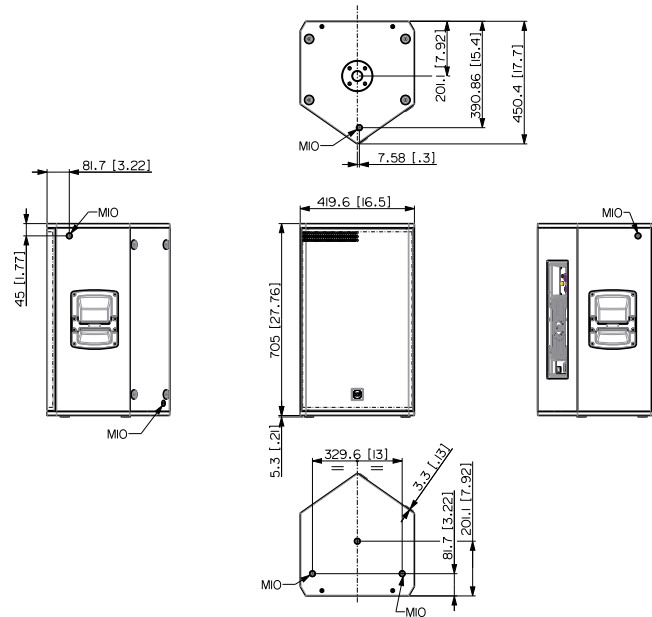

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz	
	SPL max. @ 1m	131 dB	
	Angle de couverture horizontale	100°	
	Angle de détection vertical	60°	
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c	
	Woofer	1 x 15", 2.5" v.c	
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack	
	Connecteurs de sortie	XLR	
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu	
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600 Hz	
	Protections	Thermal, RMS	
	Limiteur	Soft Limiter	
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume	
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak	
	Hautes fréquences	700 W Peak	
	Basses fréquences	1400 W Peak	
	Système de refroidissement	Convection	
	Connexions	VDE	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood	
	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear	
	Poignées	1 x Each Side	
	Montage sur pied/embase	35 mm insert	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
	Taille / Poids	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
		Largeur	420 mm / 16.54 inches
Profondeur		451 mm / 17.76 inches	
Poids		24.1 kg / 53.13 lbs	



NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360535	H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protections

13360705	CVR60705	Black	EAN 8024530023102
----------	----------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------