



# NX 915-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE



## Descrizione

Lo speaker NX 915-SMA è un monitor da palco progettato per services audio, musicisti, band e DJ. La combinazione di un driver a compressione da 1,75", un woofer da 15", un amplificatore a due canali da 2100 W e la guida d'onda TRW produce una copertura coerente di 100° x 70° per l'area di ascolto con un suono fino a 131 dB SPL privo di distorsione. Utilizzato come monitor da palco, sistema di altoparlanti autonomo o come satellite abbinato a un subwoofer, l'NX 915-SMA unisce prestazioni elevate e affidabilità in un layout compatto. Combinando l'elaborazione DSP proprietaria di RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, gli altoparlanti della serie NX 915-SMA offrono una chiarezza assoluta e una risposta dei bassi profonda e potente. Il robusto cabinet interamente in legno, pronto per i tour, è facile da trasportare e installare sul palco o su uno stativo.

## Caratteristiche

- › Fino a 131 dB di pressione sonora (SPL)
- › Biampificazione in Classe D da 2100W
- › Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- › Driver a compressione da 1,75"
- › Woofer da 15"
- › Tecnologia FIRPHASE per fase lineare a zero gradi
- › Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- › Copertura a direttività costante: 70° x 100°
- › Progettato per la disposizione orizzontale o verticale

## Codice

13000785 NX 915-SMA  
13000786 NX 915-SMA

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black


EAN 8024530020552  
EAN 8024530020583



# NX 915-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE

Line Art 2D

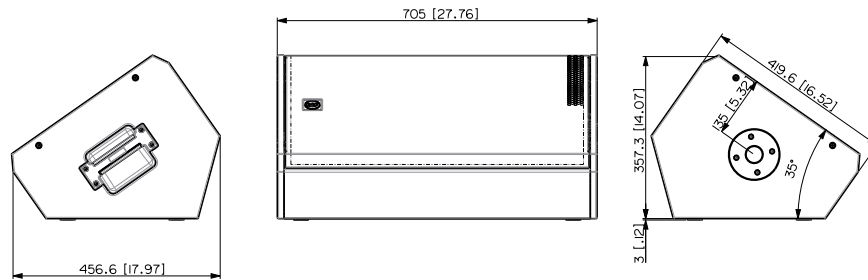

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 100° 70°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 1 on side and 1 on top 35 mm insert Steel Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	357.3 mm / 14.07 inches 705 mm / 27.76 inches 456.6 mm / 17.98 inches 23.8 kg / 52.47 lbs



# NX 915-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE

	<b>ACCESSORI</b>		
<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STATIVI</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
<b>Protezioni</b>	<b>CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE, PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>		
	13360611 CVR 010	Black	EAN 8024530020941
	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
<b>Cavi</b>	<b>KIT DI CAVI</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402