



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER



Beschreibung

Die NXL 14-A ist die kompakteste Aktivbox der professionellen NXL Serie. Sie verfügt über zwei symmetrisch angeordnete 6-Zoll-Tieftöner und den neuen Precision Transducers 1,75-Zoll-PKX-Treiber auf einem drehbaren TRW-Waveguide, die von einer 2100 Watt starken 2-Kanal-Endstufe angesteuert werden. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche NXL 14-A ist auf Präzision, hohe Leistung und einen einfachen Transport für vielfältigste Live-Anwendungen ausgelegt. Sie eignet sich perfekt für die Sprach- und Gesangswiedergabe und als kompakte Live-Beschallungsanlage in Kombination mit Subwoofern der SUB Serie, sowie in immersiven Systemen oder als Fill-Lautsprecher.

Funktionen

- › 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz
- › 1,75-Zoll PKX / Neodym-Kompressionstreiber
- › 2 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › Drehbarer 100° x 70° TRW-Waveguide
- › FIRPHASE und Bass Motion Control

Artikel-nummer

13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Line Art 2D

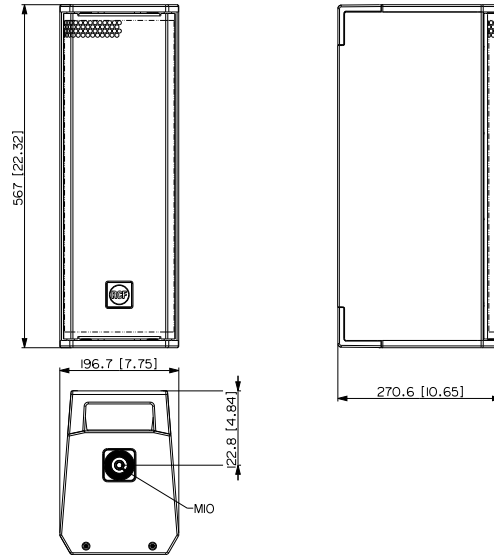

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	567 mm / 22.32 inches
	Breite	197 mm / 7.76 inches
	Tiefe	270 mm / 10.63 inches
	Gewicht	12.8 kg / 28.22 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
--------------------	-------	-------------------

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
-----------------	--	-------------------

13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
--------------------	-------	-------------------

13360678 PMK60678	Black	EAN 8024530022563
-------------------	-------	-------------------

13360679 PMK60679	White	EAN 8024530022570
-------------------	-------	-------------------

13360638 PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
---------------------	-------	-------------------

13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
---------------------	-------	-------------------

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360683 HBR60683	Black	EAN 8024530022518
-------------------	-------	-------------------

13360684 HBR60684	White	EAN 8024530022525
-------------------	-------	-------------------

13360681 VBR60681	Black	EAN 8024530022532
-------------------	-------	-------------------

13360682 VBR60682	White	EAN 8024530022549
-------------------	-------	-------------------

Schutzfunktionen

TASCHEN

13360685 CVR60685	Black	EAN 8024530022556
-------------------	-------	-------------------

Kabel

KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------------------	--	-------------------