



NXL 24-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS




Descripción	El NXL 24-A es un sistema de array de columnas activas de altavoces compuesto por 4 woofers de 6" de alta potencia y un driver de compresión de 2,5" con bobina montado sobre una guía de onda con bocina de direccionalidad constante 100° x 30°. El amplificador proporciona 1400 vatios y está controlado mediante un DSP que se encarga del crossover, la ecualización, la alineación de fase, las protecciones de los altavoces y el limitador de codo suave. Existen ecualizaciones disponibles para trabajar con una única columna o por pares.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 1400 Watt› 131 dB max SPL› Respuesta de frecuencias 65 Hz-20 kHz› 4 x 6" Woofers› Driver de compresión RCF de precisión con bobina de 2.5" sobre guía de onda› Control de patrón levemente inclinado de 100° x 30°› Sección de entrada controlada mediante DSP, con control preprogramado sencillo o doble› Posibilidad de montaje sobre soportes, en configuración apilada y montaje volado› Chasis multicapa de abedul báltico con refuerzos estructurales metálicos internos			
Código De Artículo	13000399 NXL 24-A 13000400 NXL 24-A	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530010805 EAN 8024530010812



NXL 24-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

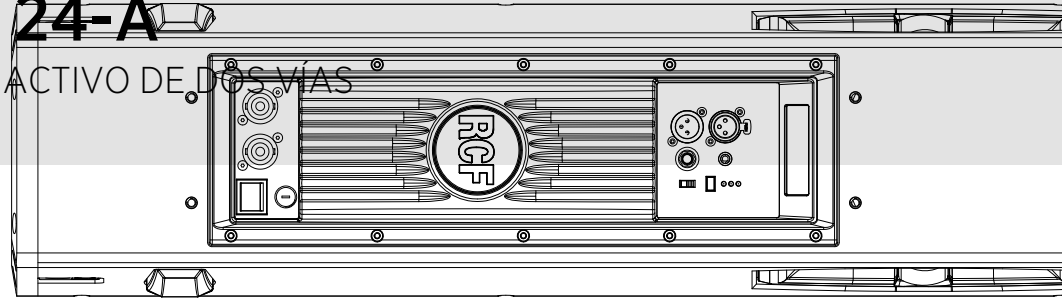

Line Art 2D

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4", 2.5" v.c
	Altavoz de bajos	4 x 6.0", 1.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	4 x MB, 4 x quick lock
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
	Tamaño	Altura
Ancho		201 mm / 7.91 inches
Profundidad		274 mm / 10.79 inches
Peso		26.4 kg / 58.2 lbs



NXL 24-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
		13360035	AC S260		EAN 8024530005030
		13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
		13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
		13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
		13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
		13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
		13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
		13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
		13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
		13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
		13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
		13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
	Cables		13360102	AC XLR 3M3F	