NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

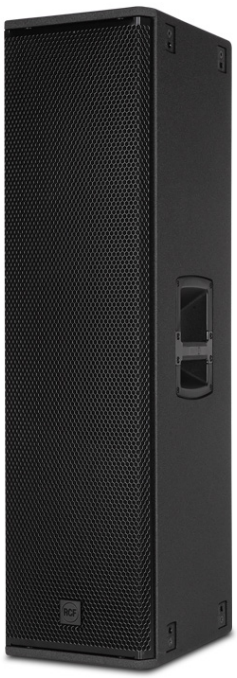

Description

La NXW 44-A est une enceinte colonne brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, boîtes de nuit et prestataires/loueurs. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une couverture cohérente sur 100° x 50° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 135 dB. La conception à deux voies intègre trois haut-parleurs graves à aimant au néodyme de 10" et un moteur à compression de 3" à charge pavillonnaire de type CMD. Le pavillon CMD Constant Matching Design assure un son précis sur la zone de couverture sans devoir incliner l'enceinte. L'enceinte offre une réponse en fréquence étendue, descendant jusqu'à 45 Hz, et s'utilise de manière autonome, accrochée ou sur un pied. Associer l'enceinte avec un subwoofer apporte puissance et réponse en fréquence étendue, pour les concerts de moyenne taille et les sets de DJ à forte puissance. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement de l'enceinte NXW 44-A est optimisé pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le coffret en solide contreplaqué de bouleau balte est à l'épreuve des tournées. Il permet un transport facile et une installation en toute sécurité grâce aux points d'accroche dédiés.

Caractéristiques

› Jusqu'à 135 dB de pression acoustique
› Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
› Pavillon à directivité constante 100° x 50°
› Moteur à compression 3" à aimant néodyme et dôme titane
› 3 graves 10" de haute puissance, aimant néodyme
› Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
› Bass Motion Control et traitement FiRPHASE
› 8 x points de fixation M8 et 8 x points d'accroche rapide
› Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

Numéro De Pièce	13000805 NXW 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530020439
Line Art 2D	13000806 NXW 44-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020507

NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

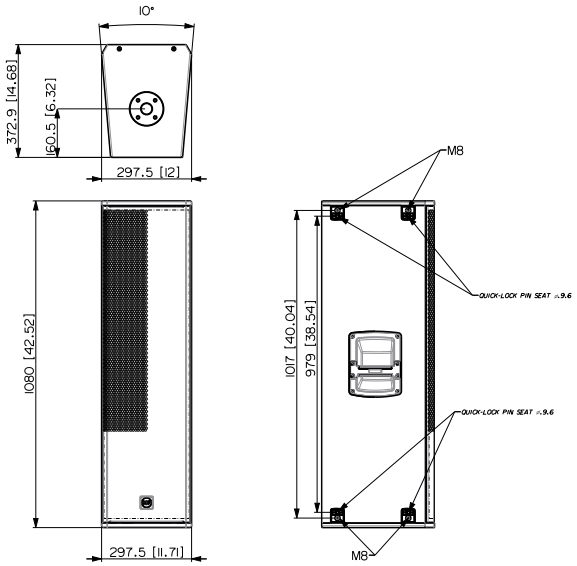

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	800
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear/Boost/High-Pass presets, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	8 x M8, 8 x quick lock
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	1080 mm / 42.52 inches
	Largeur	297.5 mm / 11.71 inches
	Profondeur	373 mm / 14.69 inches
	Poids	31.55 kg / 69.56 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360345	FL-B NXL 44 Black	EAN 8024530013653
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black	EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360347	STCK-KIT NXL 44 Black	EAN 8024530013646
Protections	13360700	RPR60700 Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402