PMR 60T

DIFFUSORE A SOSPENSIONE A 2-VIE

Descrizione

PMR 60T è un diffusore acustico a due vie per l'installazione a sospensione, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto ed alle rifiniture curate, è indicato in tutte le condizioni ambientali ed architettoniche. Dotato di un woofer da6.5'' e con potenza di 80 W RMS, è anche equipaggiato con trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante (70/100 V). L'elevata qualità dei trasduttori, disposti in configurazione coassiale, garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti così compatti. Il collegamento è semplice e sicuro grazie ai terminali a vite removibili a quattro poli. La griglia frontale è fissata tramite magneti e può quindi essere facilmente rimossa per agire sul selettore di potenza il cui trasformatore permette la selezione tra cinque valori di potenza.

Caratteristiche

- Potenza applicabile: 80W RMS
- Max SPL: 114 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 130°
- Woofer ad alta potenza da 6,5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- Cavo per sospensione da 5 metri incluso

Codice

13100098	PMR 60T W	White - RAL 9003	EAN 8024530020606
13100100	PMR 60T B	Black - RAL 9005	EAN 8024530020590

PMR 60T

DIFFUSORE A SOSPENSIONE A 2-VIE

Line Art 2D

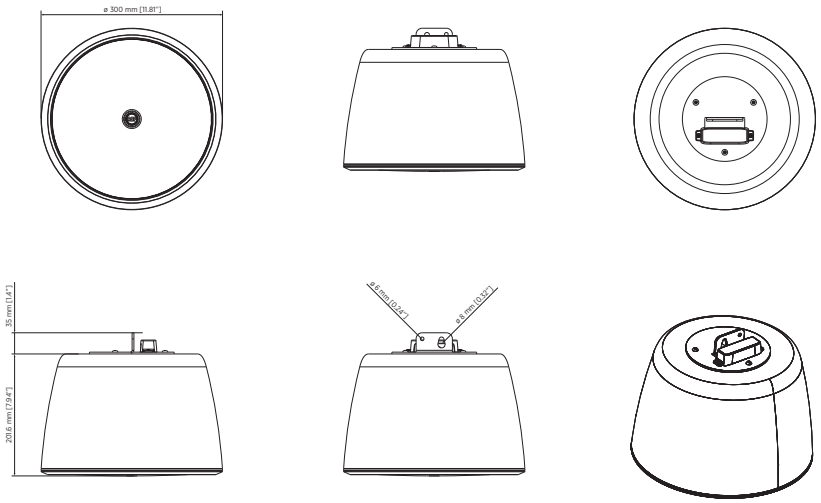

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	114 dB
	Angolo di copertura	130°
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	80 W RMS
	Potenza di picco	320 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	2500 Hz
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 6.5'', 1.2'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	80 W - 125 ohm
	Selettore di potenza 2	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 3	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 4	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 5	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 1480A

PMR 60T

DIFFUSORE A SOSPENSIONE A 2-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	ABS
	Griglia	Steel
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Altezza	236 mm / 9.29 inches
	Diametro	300 mm / 11.81 inches
	Peso	5.1 kg / 11.24 lbs