

QPS 6.0K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

DESCRIPCIÓN

La Serie QPS es una gama de amplificadores profesionales de cuatro canales que combinan un rendimiento y una confiabilidad excepcionales con lo último en tecnología de amplificación. Estos diseños de gran calidad ofrecen, en tan solo 2 unidades de rack, la calidad de sonido y durabilidad de amplificadores de Clase HD con la innovación presente en los amplificadores más modernos.

QPS 6.0K es un amplificador de 4 canales que ofrece hasta 4×1500 W a 2 Ω . Cada amplificador cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, salida de puenteo por XLR de los canales A y C, modo paralelo/puente/estéreo y conectores de salida SpeakON. Además, tiene protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, QPS 6.0K puede soportar condiciones extremas de calor y asegurar su confiabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- 4 amplificadores de potencia de Clase HD de 1500 W
- Respuesta rápida y baja distorsión
- Modos estéreo, paralelo y puente
- Circuito con protección amplia
- Ventilación de velocidad variable
- Indicadores de señal, saturación y errores
- Entradas XLR y salidas SpeakON
- Limitador en todos los canales
- Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador

Clase de amplificador:	HD
Output power:	4 x 1500 W @ 2 ohm 4 x 1300 W @ 4 ohm 4 x 700 W @ 8 ohm 2 x 3000 W @ 4 ohm (bridge) 2 x 2600 W @ 8 ohm (bridge)
Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 20000 Hz
SNR Analog inputs ("A" weighted):	>110 dB
Diafonía:	<70 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.05 %

Sección de entrada

Número total de entradas:	4
Balanceado:	4
Mono:	4
Entradas de línea:	4
Conectores de línea:	XLR

Sección de salida

Número de salida de señal:	2
Conectores de salida de señal:	XLR
Conectores de salida de potencia:	Speakon

Configuración y control

Configuración:	DIP switch, Front panel
----------------	-------------------------

Protecciones

Enfriamiento:	Forced
Cortocircuito:	Yes
Térmico:	Yes
CC (Corriente continua):	Yes
Fusibles:	Yes
VHF (frecuencias muy altas):	Yes

Requerimientos de poder

Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V~ 50/60Hz
Consumo eléctrico (W):	1400 W

Cumplimiento estándar

Safety agency:	CE compliant
----------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Metal
Manijas:	Metal handles included in the front panel
Color:	Black - RAL 9005
Montaje en bastidor:	19", 2U

Tamaño

Altura:	88 mm / 3.46 inches
Ancho:	483 mm / 19.02 inches
Profundidad:	399 mm / 15.71 inches
Peso:	13.7 kg / 30.2 lbs

**Informaciones de envío**


Altura de paquete:	150 mm / 5.91 inches
Anchura de paquete:	572 mm / 22.52 inches
Profundidad de paquete:	570 mm / 22.44 inches
Peso de paquete:	15 kg / 33.07 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO


- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 12100056 | • 12100055 |
| QPS 6.0K | QPS 6.0K |
| 100-120V | 220-240V |
| EAN 8024530019822 | EAN 8024530019815 |

DRAWINGS


Front view

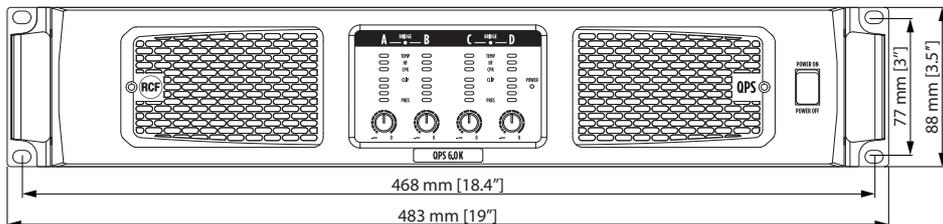

Rear view

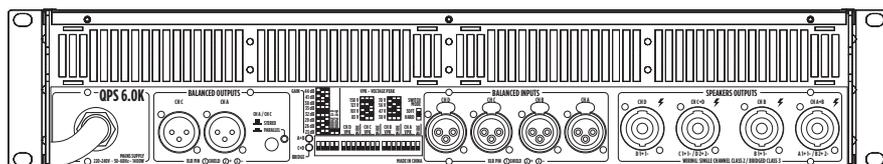

Top view

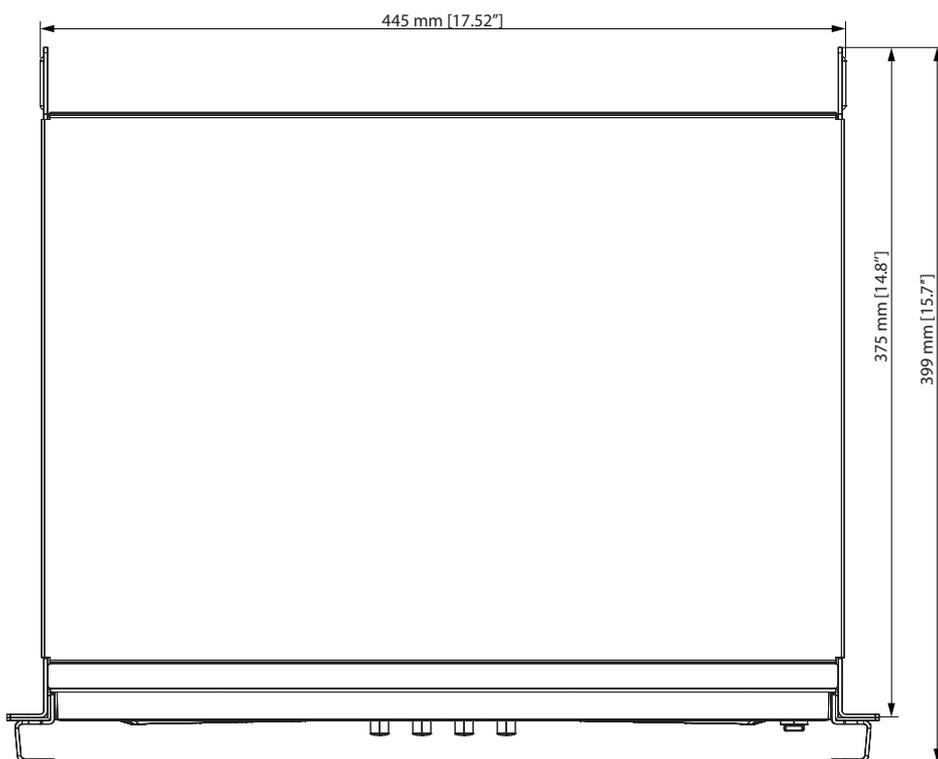

Side view

