

ST 15-SMA

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO

DESCRIPCIÓN

La serie ST es una solución práctica para aplicaciones con sonido y lenguaje altamente inteligibles, sistemas complementarios de fill o retardo, estudios de producción, presentaciones y refuerzo sonoro de alta potencia, con o sin sub-bajos. Un requisito clave para los sistemas de audio de uso diario es el de aportar soluciones simples, "plug and play", sin perder rendimiento o portabilidad. La legendaria tecnología de transductores de RCF se une a una topología de amplificación digital de último modelo, dando como consecuencia una serie de altavoces perfectamente optimizada. La serie ST produce una cobertura de audio de gama alta incluso en los niveles de presión sonora más extremos, con una fiabilidad y compatibilidad acústica inigualables en toda la serie.



CARACTERÍSTICAS







- 1200 W pico, 600 W RMS
- 131 dB máx. SPL
- Respuesta en frecuencia 45 - 20 kHz
- Woofer de 15", bobina móvil de 2.5"
- Motor de compresión de 1", bobina móvil de 1.4"

ESPECIFICACIONES







Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.4" v.c
	Altavoz de bajos:	15", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1400 Hz
	Protecciones:	RMS, HF
	Limitador:	Fast Limiter
Sección de potencia	Potencia total:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	800 W Peak, 400 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Manijas:	1 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	362 mm / 14.25 inches
	Ancho:	673 mm / 26.5 inches
	Profundidad:	473 mm / 18.62 inches
	Peso:	20.3 kg / 44.75 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	802 mm / 31.57 inches
	Anchura de paquete:	402 mm / 15.83 inches
	Profundidad de paquete:	482 mm / 18.98 inches
	Peso de paquete:	21.7 kg / 47.84 lbs









CÓDIGO DE ARTÍCULO









• 13000463	• 13000462
ST 15-SMA	ST 15-SMA
115V	220-240V
EAN 8024530012830	EAN 8024530012823

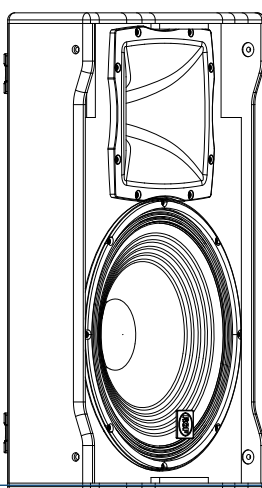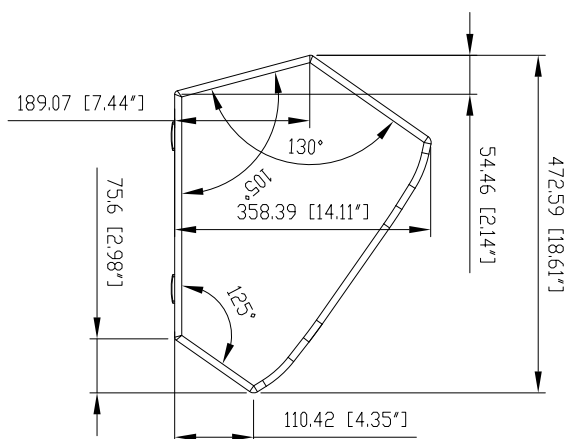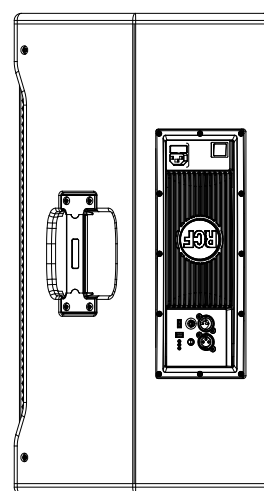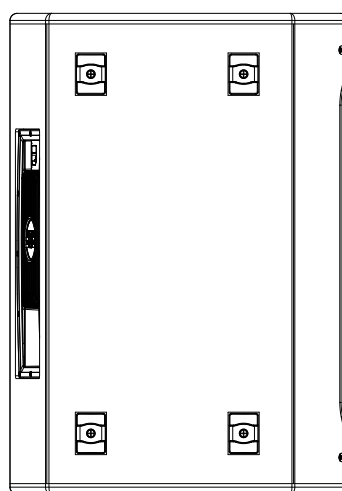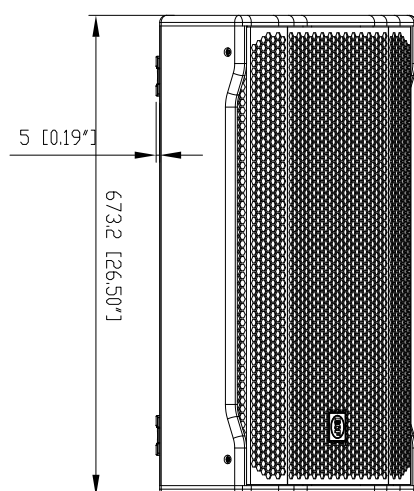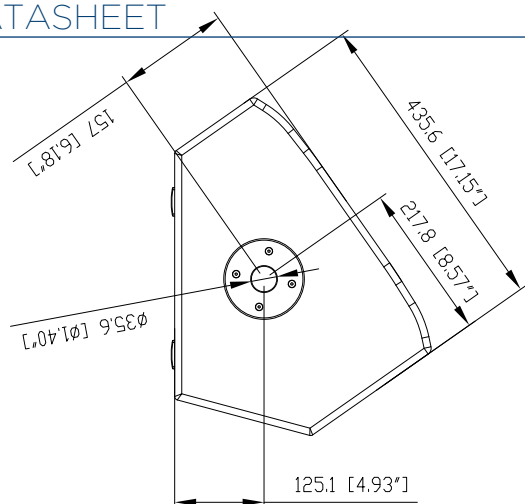

ST15-SMA

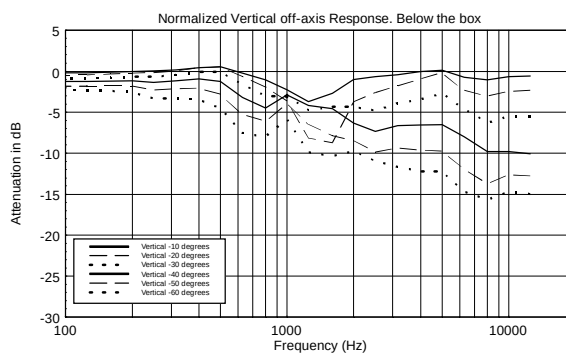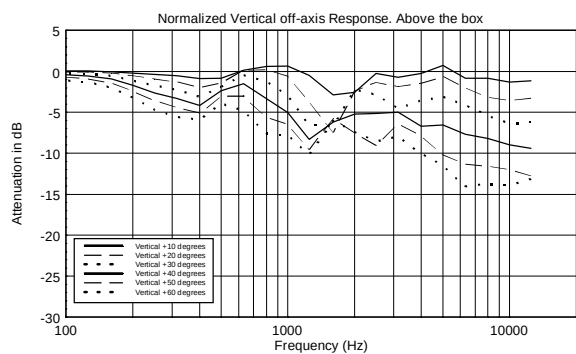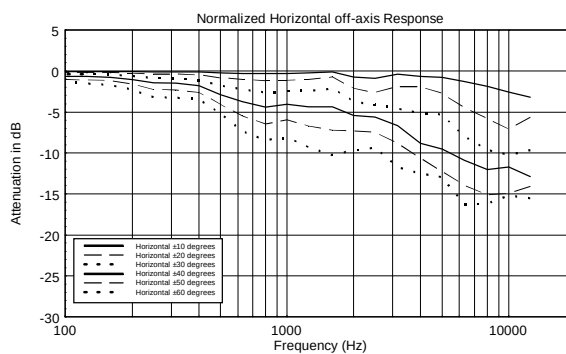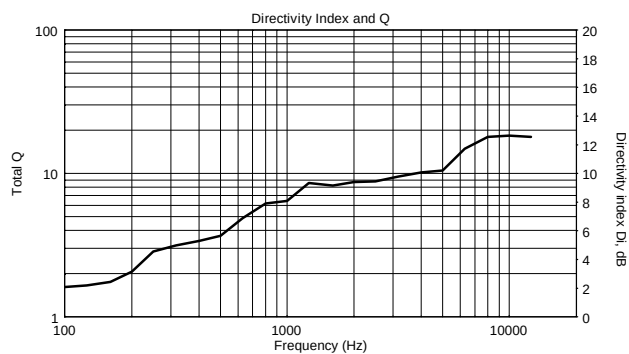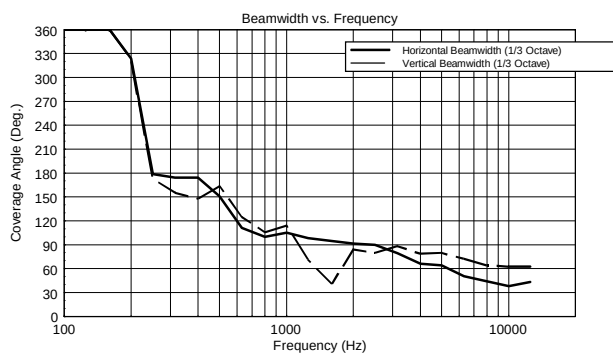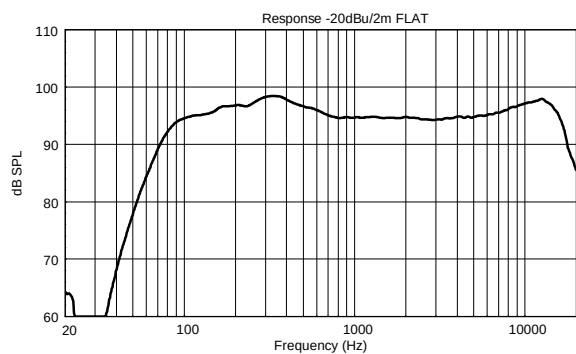

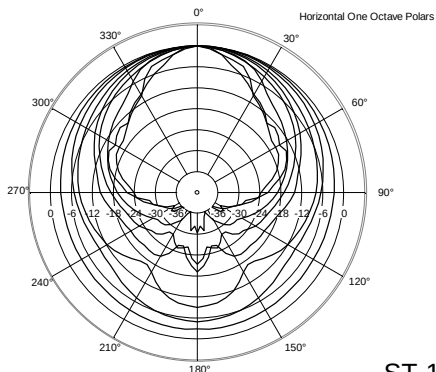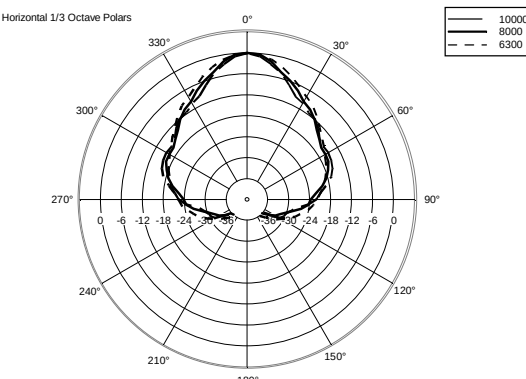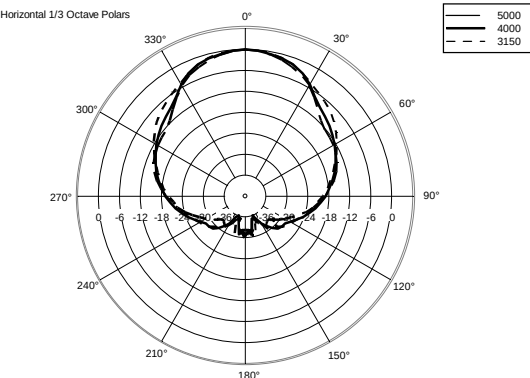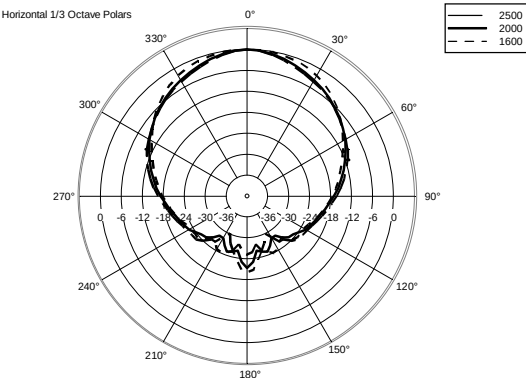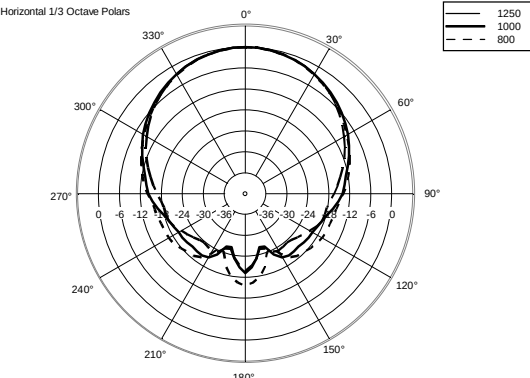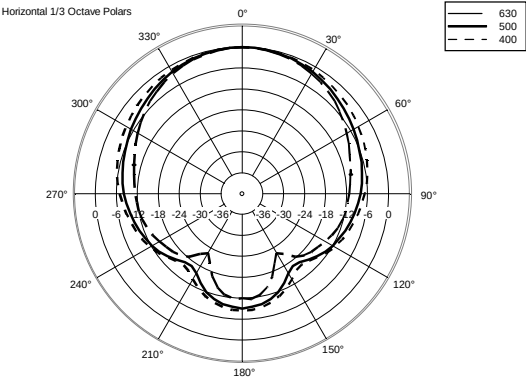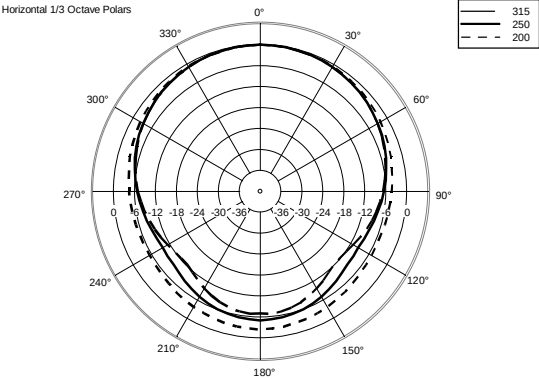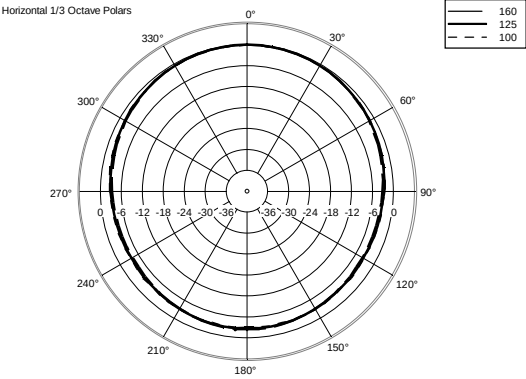

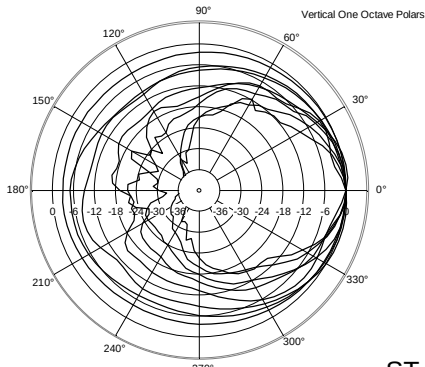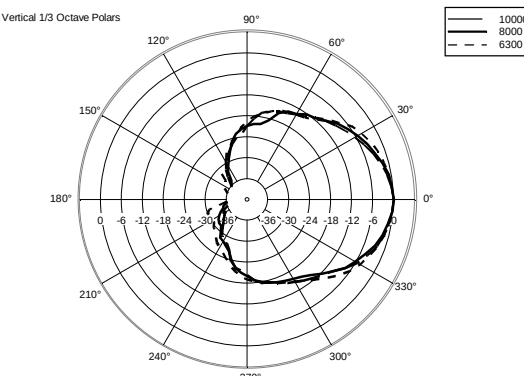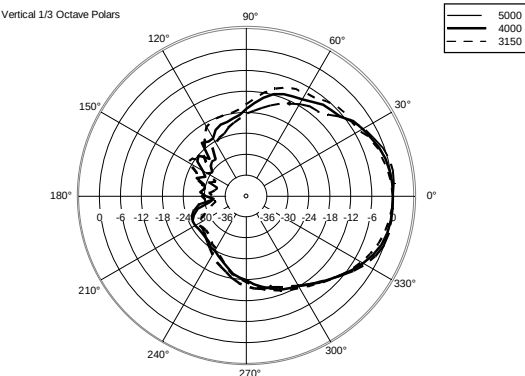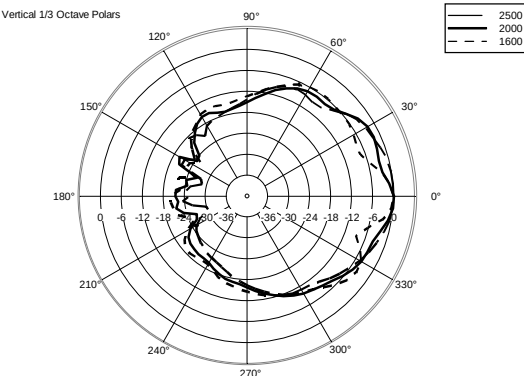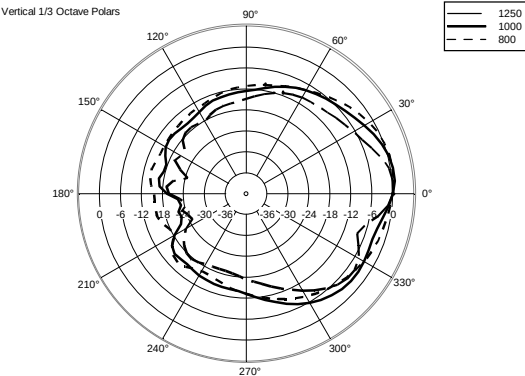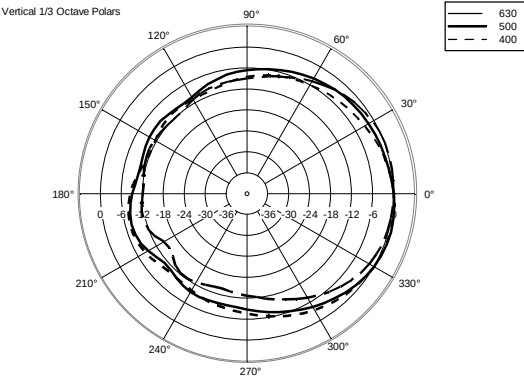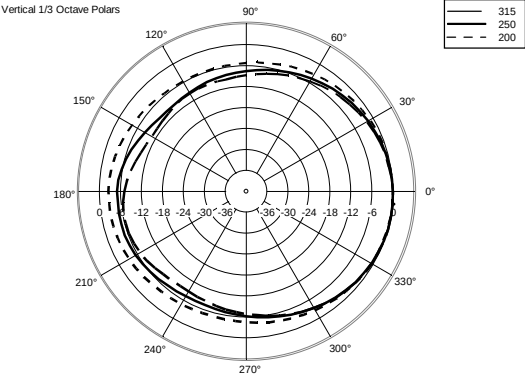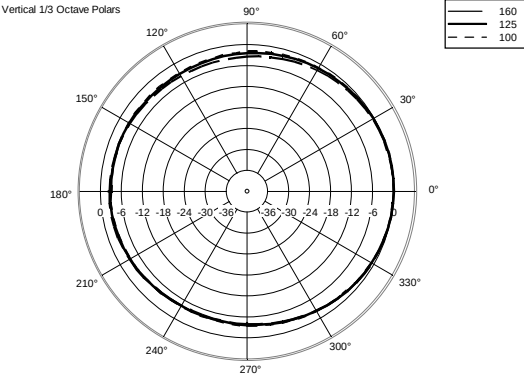

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR ST 15-SMA	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360320 8024530013462
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360035 8024530005030