

# **SUB 708-AS MK3**

## SUBWOOFER ACTIF



### Description

Le SUB 708-AS mk3 est un subwoofer actif de 18" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 133 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Avec sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 708-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications portables.

#### Caractéristiques

- > Ampli Classe D de 1400 W
- > Subwoofer 18", coffret bass reflex
- > Crossover stéréo
- > Fréquence de crossover commutable
- > Commutateur d'inversion de polarité
- › Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- > Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- > Bass Motion Control Technologie

#### Numéro De Pièce


13000809 SUB 708-AS MK3 13000810 SUB 708-AS MK3 220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530020491 EAN 8024530021368



# **SUB 708-AS MK3**

### SUBWOOFER ACTIF

#### Line Art 2D

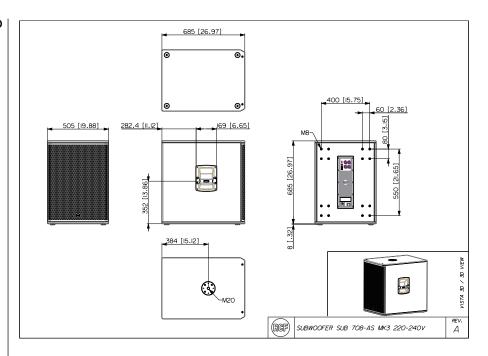

#### **SPÉCIFICATIONS**

Specifications acoustiques

Sections entrées/sorties

Réponse en fréquence 35 Hz ÷ 120 Hz SPL max. @ 1m 133 dB

Hauts-parleurs

 $\begin{array}{lll} \mbox{Woofer} & \mbox{1 x 18", 3.0" v.c} \\ \mbox{Signal d'entrée} & \mbox{bal/unbal} \\ \mbox{Connecteurs d'entrée} & \mbox{XLR} \end{array}$ 

Connecteurs de sortie XLR Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences passe-haut 110 Hz
Fréquences passe-bas 80 Hz
Protections

Protections Thermal, RMS
Limiteur Soft Limiter
Commandes Volume, EQ. P

Section alimentation

Commandes Volume, EQ, Phase, Xover
Puissance totale 1400 W Peak, 700 W RMS
Basses fréquences 1400 W Peak, 700 W RMS

Système de refroidissement Convection Connexions VDE

Conformité standard Specifications physiques Safety agency CE compliant
Poignées One each side

Montage sur pied/embase Yes
Couleur Black

Taille Haut

 Hauteur
 693 mm / 27.28 inches

 Largeur
 505 mm / 19.88 inches

 Profondeur
 685 mm / 26.97 inches

 Poids
 40.6 kg / 89.51 lbs

**ACCESSOIRES** 

Accroche / Montage Protections Transport 

 PM-KIT M20
 13360067
 8024530014599

 CVR 003
 13360530
 8024530020422

 WH PRO 4X
 13360238
 8024530018320

Spécifications Page 2 of 2