SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Descripción

El SUB 8004-AS es uno de los altavoces de subgraves más potentes de 18” de categoría profesional. Cuenta con un altavoz hiperventilado de alta potencia de18” con bobinas móviles de 4” tipo inside/outside y está diseñado para proporcionar una enorme cantidad de frecuencias bajas. El SUB 8004-AS se alimenta mediante un módulo amplificador digital de 1250W y proporciona un gran rendimiento incluso en las situaciones más exigentes. La placa de entrada incluye control de volumen, conmutador deep/punch, conmutador de paso alto, conmutador de fase, cardioide y time delay

Características

- 2500W de potencia de pico
- 136 dB SPL máx
- Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 120 Hz
- Altavoz de bajos de 18"
- Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- Control de retardo
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

Código De Artículo

13000392	SUB 8004-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530010607
13000393	SUB 8004-AS	115 V	Black	EAN 8024530010751

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

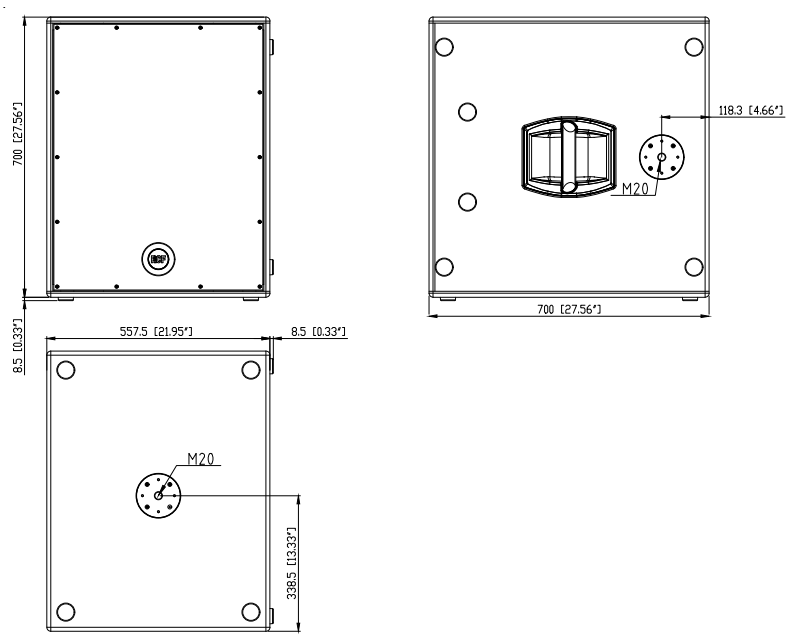

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	136 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18'', 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	120 Hz
	Frecuencias de paso bajo	90 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid
Sección de potencia	Potencia total	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Bajas frecuencias	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Provision for four wheel mounting on the rear panel.
	Manijas	One handle each side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black

SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	700 mm / 27.56 inches
Ancho	558 mm / 21.97 inches
Profundidad	700 mm / 27.56 inches
Peso	56 kg / 123.46 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Protecciones

13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402