SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Beschreibung

Der SUB 8004-AS ist einer der leistungsstärksten 18-Zoll-Subwoofer in der professionellen Beschallungstechnik. Sein hyperventilierter 18-Zoll-Hochleistungstieftöner mit innen-/außengewickelter 4,5-Zoll-Schwingspule bietet ein druckvolles Bassfundament. Mit einem 1250 Watt starken digitalen Endstufen-Modul ist der SUB 8004-AS für die anspruchsvollsten Aufgaben gerüstet. Das Eingangsbedienfeld umfasst die Lautstärkeregelung sowie Schalter für „Deep/Punch“, Hochpassfilter, Phase, Cardioid-Preset und Delay.

Funktionen

- 2500 Watt Peak-Leistung
- 136 dB maximaler Schalldruckpegel
- Frequenzgang 30 Hz - 120 Hz
- 18-Zoll-Tieftöner, belüftete 4,0-Zoll-Schwingspule
- DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
- Delay-Steuerung
- Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex
- Kompatibel mit NXL 23-A (stapelbar)
- Kompatibel mit NXL 24-A (stapelbar)
- Verschiedene Konfigurationen mit HDL 10-A und HDL 20-A möglich

Artikel-nummer

13000392	SUB 8004-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530010607
13000393	SUB 8004-AS	115 V	Black	EAN 8024530010751

Spezifikationen

SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

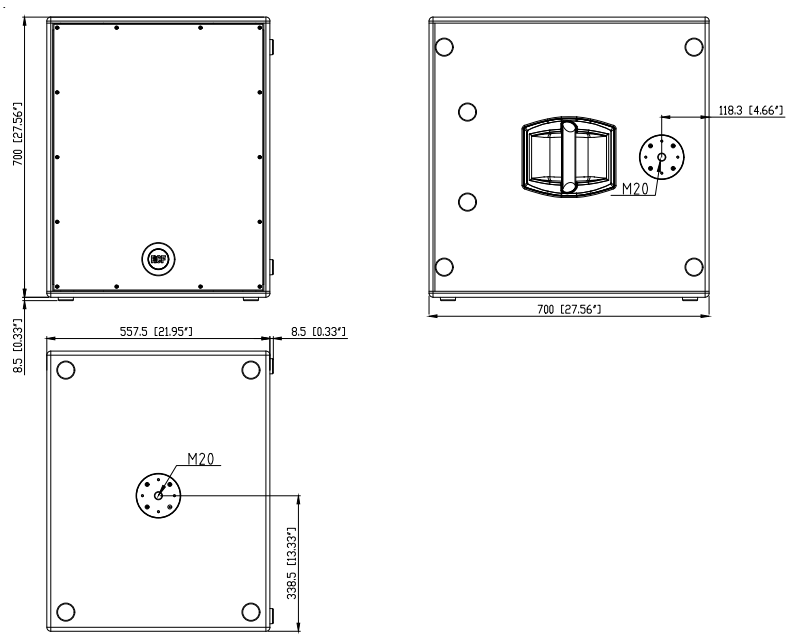

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18'', 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	120 Hz
	Tiefpass-Frequenz	90 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid
Power sektion	Gesamtleistung	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Provision for four wheel mounting on the rear panel.
	Griffe	One handle each side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black

SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	700 mm / 27.56 inches
Breite	558 mm / 21.97 inches
Tiefe	700 mm / 27.56 inches
Gewicht	56 kg / 123.46 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STACKING-KITS

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666

Transport

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402