SUB 808-AS

SUBWOOFER ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

Description

Le SUB 808-AS est un subwoofer actif compact, alliant faible encombrement et hautes performances. Il est équipé de deux graves de 8” chargés en bass-reflex, alimentés par un ampli de 2 000 W à deux canaux (un pour chaque transducteur), montés dans un coffret en contreplaqué de bouleau balte avec finition polyuréthane noire ou blanche, traitée pour résister aux intempéries. La gestion et le réglage s’effectuent via le logiciel RDNet. Le coffret est équipé de pieds en caoutchouc sur deux côtés et de deux embases filetées pour un positionnement horizontal et vertical. Deux barres d'équilibrage assurent un positionnement vertical stable et sûr. Le SUB 808-AS peut s’utiliser seul, dans des arrays de subwoofers, ou comme complément dans les basses fréquences pour l'enceinte KX 515-A.

Caractéristiques

- 129 dB SPL max
- Réponse en fréquence 40 - 400 Hz
- 2 haut-parleurs grave 8” à aimant en néodyme, bobine mobile 2,5”
- Ampli en Classe D 2 000 W
- Gestion en réseau RDNet
- Gestion de l'excursion par Bass Motion Control (BMC)
- Embase secteur powerCON TRUE1 TOP
- Disponible en finition noire ou blanche

Numéro De Pièce

13000871	SUB 808-AS W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021924
13000872	SUB 808-AS W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022075
13000898	SUB 808-AS	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022877
13000899	SUB 808-AS	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022785
13000953	SUB 808-AS	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023362
13000955	SUB 808-AS W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023379

Spécifications

Line Art 2D

SUB 808-AS

SUBWOOFER ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

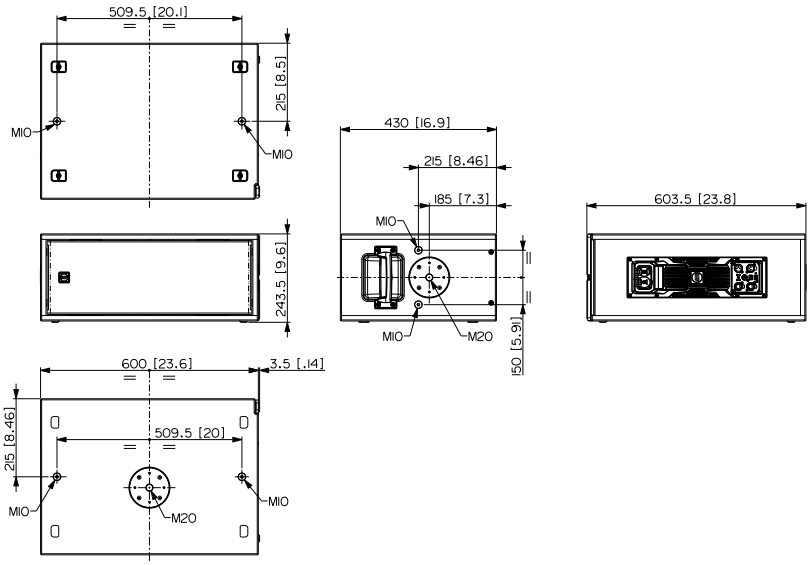

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Excurs.
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Volume
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak
	Basses fréquences	2000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Poignées	1 X SIDE
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black, White

SUB 808-AS

SUBWOOFER ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

Taille / Poids	Hauteur	243.5 mm / 9.59 inches
	Largeur	603.5 mm / 23.76 inches
	Profondeur	430 mm / 16.93 inches
	Poids	20 kg / 44.09 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360709	HBR60709 Black	EAN 8024530023058
	13360638	PM-KIT M20 White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protections	13360708	CVR60708 Black	EAN 8024530022884
	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402