SUB 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Descrizione

Il SUB 808-AS è un subwoofer attivo ad alte prestazioni, compatto e discreto. È dotato di due woofer da 8" in configurazione reflex, alimentati da un amplificatore a 2-canali (uno per ciascun woofer) da 2000 watt e alloggiati in un cabinet in multistrato di betulla del Baltico rifinito con vernice in poliurea nera o bianca resistente alle intemperie. La gestione e la messa a punto sono eseguibili tramite il software RDNet. Il cabinet è dotato di piedini in gomma su due lati e di due inserti filettati per asta per il posizionamento orizzontale e verticale. Due staffe stabilizzatrici garantiscono uno stabile posizionamento verticale. Il SUB 808-AS può essere impiegato come unità autonoma, in array di subwoofer, oppure come complemento in bassa frequenza per il diffusore KX 515-A.

Caratteristiche

› SPL max: 129 dB
› Risposta in frequenza: 40 Hz ÷ 400 Hz
› 2 woofer da 8” al neodimio con bobina mobile da 2,5"
› Amplificatore in Classe D da 2000 W
› Gestione di rete RDNet
› Bass Motion Control per escursione del cono ottimizzata
› Connettori di alimentazione powerCON TRUE1 TOP
› Disponibile in versione nera o bianca

Codice

13000871	SUB 808-AS W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021924
13000872	SUB 808-AS W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022075
13000898	SUB 808-AS	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022877
13000899	SUB 808-AS	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022785
13000953	SUB 808-AS	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023362
13000955	SUB 808-AS W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023379

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

SUB 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

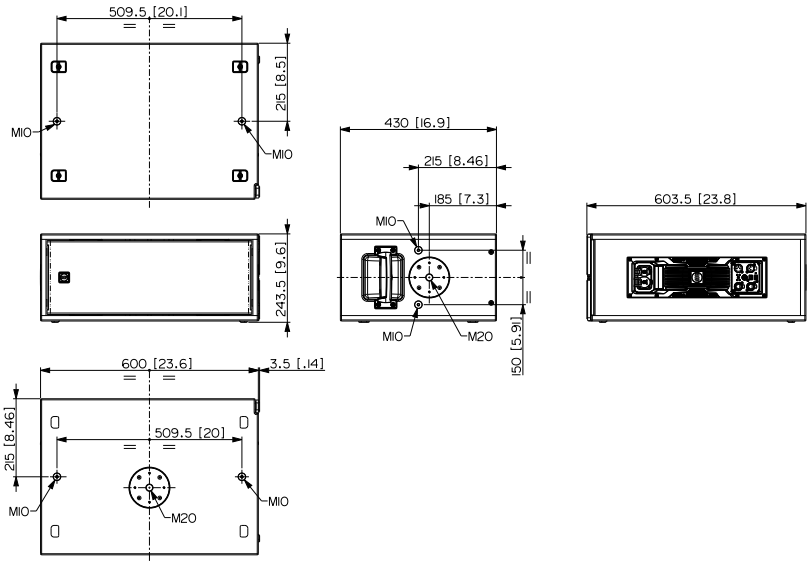

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Volume
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak
	Basse frequenze	2000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Maniglie	1 X SIDE
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black, White

SUB 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Dimensioni / Peso

Altezza	243.5 mm / 9.59 inches
Larghezza	603.5 mm / 23.76 inches
Profondità	430 mm / 16.93 inches
Peso	20 kg / 44.09 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE ORIZZONTALI

13360709	HBR60709	Black	EAN 8024530023058

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360708	CVR60708	Black	EAN 8024530022884

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402