SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA

Descripción

SUB 9007-AS es uno de los sistemas de 2 altavoces de graves de 21 pulgadas más potentes que existen para sonido en directo. Gracias a dos altavoces de bajos de neodimio hiperventilados de alta potencia y 21 pulgadas con bobinas móviles de 4 pulgadas de tipo inside/outside, esta caja ofrece un importante número de bajas frecuencias. SUB 9007-AS funciona con un amplificador digital de 7200 W y puede emplearse en las situaciones más exigentes. La carcasa de SUB 9007-AS es igual que la de los sistemas en array D-Line HDL 50 y HDL 20 de RCF, lo que permite apilar sistemas en una combinación perfecta.

Características

› Potencia de pico de 7200 W - 3600 W RMS
› 141 dB SPL máx.
› Respuesta en frecuencia de 20 Hz ÷ 400 Hz
› 2 altavoces de bajos de 21 pulg.
› Sección de entrada con control DSP y ajustes predefinidos seleccionables
› Control de retardo
› Integrated mechanics for multiple configurations with HDL50-A 4K, HDL 20-A y HDL 10-A
› RDnet para control y vigilancia remota
› Caja de abedul del Báltico para giras

Código De Artículo

13000493 SUB 9007-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530013578

Especificaciones

SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

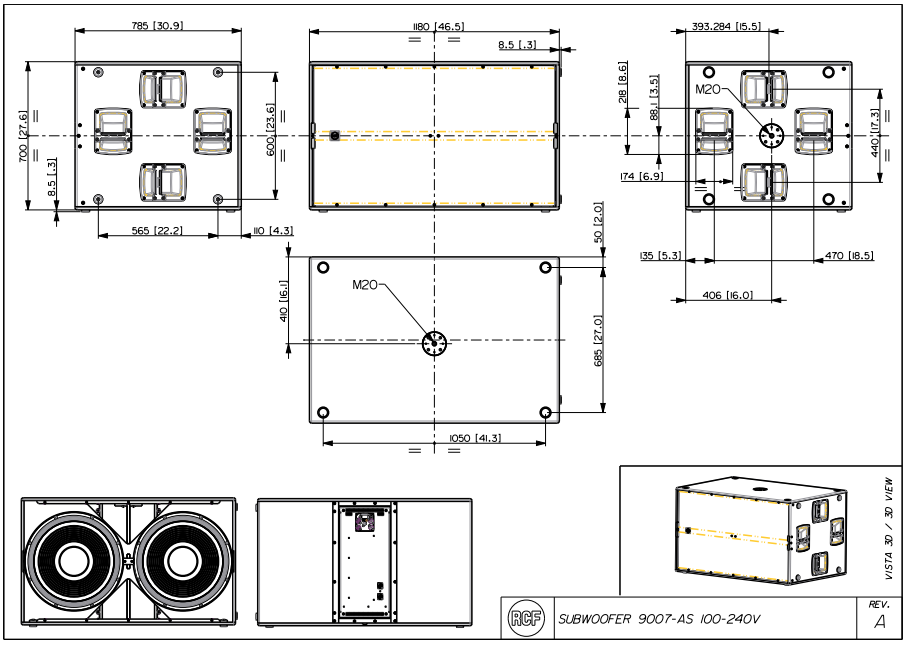

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	20 Hz - 400 Hz
	SPL máx. a 1 m	141 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 21" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	25Hz, 35Hz
	Frecuencias de paso bajo	Variable from 50Hz to 400Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Bajas frecuencias	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Mounting points, 2 x M20
	Manijas	8 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	708 mm / 27.87 inches
	Ancho	1188 mm / 46.77 inches
	Profundidad	785 mm / 30.91 inches
	Peso	96 kg / 211.64 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360339	CVR SUB 9007	Black	EAN 8024530013561
	13360352	RP 1X SUB 9007	Black	EAN 8024530013790
Transporte	13360348	KRT-WH SUB 9007	Black	EAN 8024530013745
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		