SUB 9007-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Description

Le SUB 9007-AS est l'un des plus puissants subwoofers 2x21" dans le domaine du son live. Avec ses de deux woofers haute puissance de 21" hyper ventilés en néodyme équipés de bobines acoustiques intérieur/extérieur de 4,0 ", ce boîtier permet d'obtenir une large gamme de basses fréquences. Alimenté par un amplificateur numérique de 7 200 W, le SUB 9007-AS peut fonctionner dans les environnements les plus exigeants. Le coffrage du SUB 9007-AS est compatible avec les modèles RCF D-Line HDL 50 et HDL 20, ce qui assure un assemblage parfait pour les systèmes empilés.

Caractéristiques

- Puissance de crête : 7200 W - Puissance efficace : 3600 W
- SPL max : 141 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz ÷ 400 Hz
- 2 woofers 21"
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec pré-réglages sélectionnables
- Contrôle du retard
- Integrated mechanics for multiple configurations with HDL50-A 4K, HDL 20-A, HDL 10-A
- Contrôle à distance RDNet
- Coffret en bouleau de la Baltique conçu pour les tournées

Numéro De Pièce

13000493 SUB 9007-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530013578

SUB 9007-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

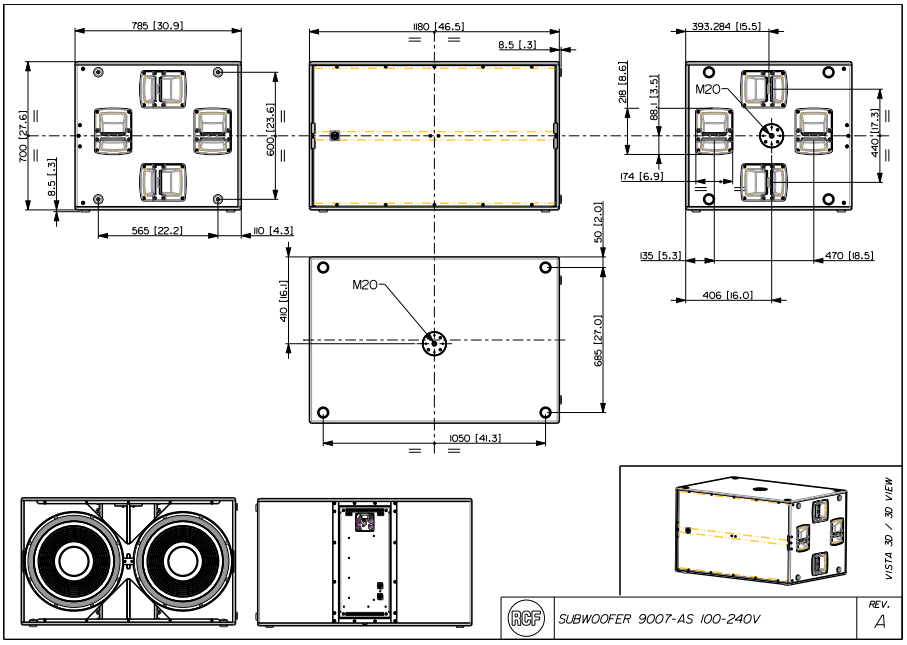

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	20 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	141 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 21" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	25Hz, 35Hz
	Fréquences passe-bas	Variable from 50Hz to 400Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Basses fréquences	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

SUB 9007-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Mounting points, 2 x M20
	Poignées	8 side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	708 mm / 27.87 inches
	Largeur	1188 mm / 46.77 inches
	Profondeur	785 mm / 30.91 inches
	Poids	96 kg / 211.64 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360339	CVR SUB 9007	Black	EAN 8024530013561
	13360352	RP 1X SUB 9007	Black	EAN 8024530013790
Transport	13360348	KRT-WH SUB 9007	Black	EAN 8024530013745
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		