SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER

Beschreibung

Der SUB 9007-AS ist einer der leistungsstärksten 2x21" Tieftöner für den Einsatz in der Live-Umgebung. Er verfügt über zwei belüftete, hochleistungsfähige 21"-Neodym-Tieftöner mit 4" Schwingspulen innen und außen und sorgt für einen unglaublich druckvollen Bass. Der SUB 9007-AS wird durch einen digitalen Verstärker mit 7200 W versorgt und bietet auch unter anspruchsvollsten Bedingungen eine hervorragende Leistung. Das Gehäuse des SUB 9007-AS ist auf die RCF Array-Systeme HDL 50 und HDL 20 abgestimmt, wodurch eine perfekte Kombination gestapelter Systeme möglich wird.

Funktionen

› 7200 Watt Spitzenleistung - 3600 Watt RMS
› Max. Schalldruckpegel: 141 dB(A)
› Frequenzgang von 20 Hz ÷ 400 Hz
› 2 x 21" Tieftöner
› DSP-gesteuerte Eingangssektion mit auswählbaren Voreinstellungen
› Verzögerungssteuerung
› Integrated mechanics for multiple configuration with HDL50-A 4K, HDL 20-A and HDL 10-A
› RDNet-Fernbedienung und Steuerung
› Tourtaugliches Gehäuse aus baltischer Birke

Artikel-nummer

13000493 SUB 9007-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530013578

SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER

Line Art 2D

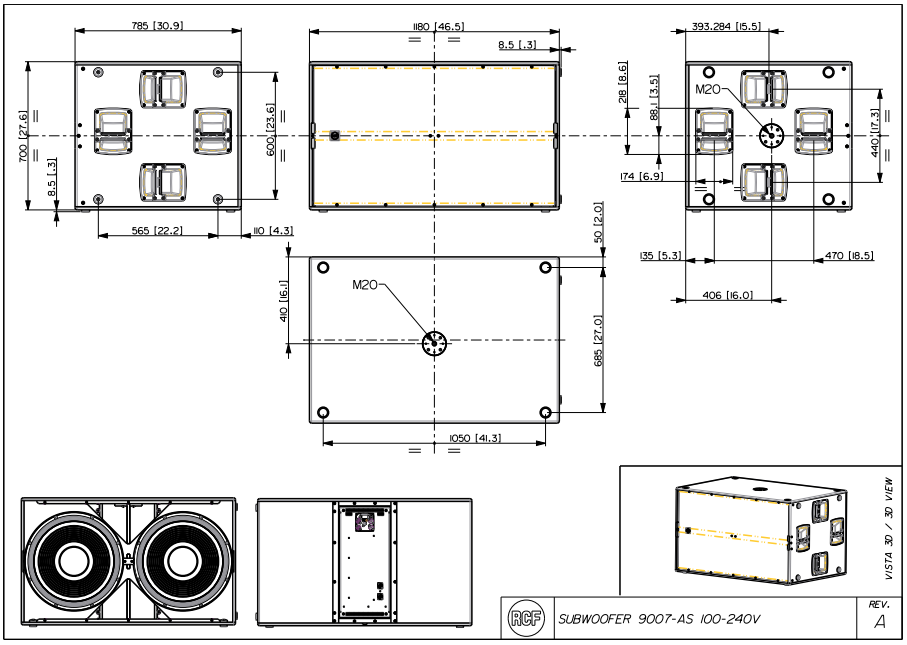

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	20 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	141 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 21" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	25Hz, 35Hz
	Tiefpass-Frequenz	Variable from 50Hz to 400Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Tiefe Frequenzen	7200 W Peak, 3600 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Mounting points, 2 x M20
	Griffe	8 side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	708 mm / 27.87 inches
	Breite	1188 mm / 46.77 inches
	Tiefe	785 mm / 30.91 inches
	Gewicht	96 kg / 211.64 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STACKING-KITS

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360339	CVR SUB 9007	Black	EAN 8024530013561

REGENSCHUTZ

13360352	RP 1X SUB 9007	Black	EAN 8024530013790

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360348	KRT-WH SUB 9007	Black	EAN 8024530013745

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721

Kabel	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		