# SUB 9007-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

**Descrizione**

Il SUB 9007-AS è uno dei più potenti subwoofer 2x21” per musica dal vivo e touring. Dotato di due woofer al neodimio ad alta potenza da 21”, HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 25 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 7200 W, il SUB 9007-AS è adatto anche alle condizioni più impegnative. Il SUB 9007-AS è consigliato per i sistemi array RCF HDL, con dimensioni compatibili con HDL 50-A 4K (orizzontale), HDL 28-A (verticale).

**Caratteristiche**

› Potenza totale 7200 W Peak - 3600 W RMS
› 141 dB max SPL
› Risposta in frequenza 20 Hz ÷ 400 Hz
› Doppio woofer in Neodimio da 21"
› Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
› Controllo ritardato
› Meccanica integrata per configurazioni multiple con sistemi HDL50-A 4k, HDL 20-A e HDL 10-A
› Controllo e Monitoring remoto RDNet
› Cabinet Tour Grade in betulla

**Codice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000493 SUB 9007-AS | 90-240 V | Black | EAN 8024530013578 |



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

# SUB 9007-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

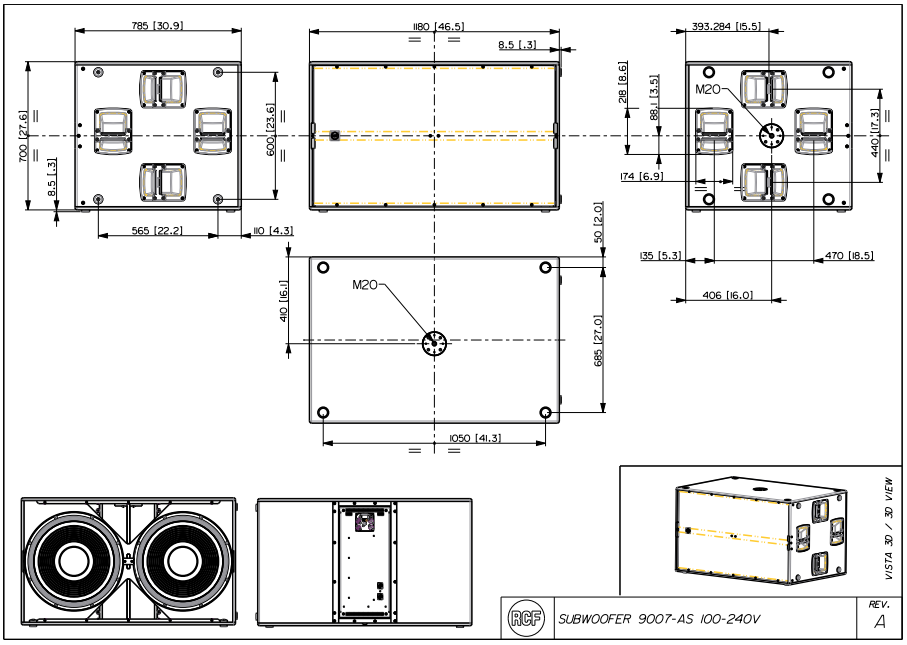


**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in Frequenza | 20 Hz - 400 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 141 dB |
| **Trasduttori** | Woofer | 2 x 21" neo, 4.0" v.c |
| **Sezione Input/Output** | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | XLR, RDNet Ethercon |
| | Connessioni di uscita | XLR, RDNet Ethercon |
| | Sensibilità di ingresso | +4 dBu |
| **Sezione del processore** | Frequenza passa-alto | 25Hz, 35Hz |
| | Frequenza passa-alto | Variable from 50Hz to 400Hz |
| | Protezioni | Thermal, RMS |
| | Limiter | Fast Limiter |
| | Controlli | Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid |
| | RDNet | Onboard |
| **Sezione di potenza** | Potenza Totale | 7200 W Peak, 3600 W RMS |
| | Basse frequenze | 7200 W Peak, 3600 W RMS |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Connessioni | Powercon IN/OUT |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |

# SUB 9007-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche fisiche** | Materiale Cabinet/Case | Baltic birch plywood |
| | Hardware | Mounting points, 2 x M20 |
| | Maniglie | 8 side |
| | Pole mount/Cap | M20 thread |
| | Griglia | Steel |
| | Colore | Black |
| **Dimensioni / Peso** | Altezza | 708 mm / 27.87 inches |
| | Larghezza | 1188 mm / 46.77 inches |
| | Profondità | 785 mm / 30.91 inches |
| | Peso | 96 kg / 211.64 lbs |

## ACCESSORI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rigging / Meccaniche** | **KIT PER IMPILAMENTO** | | | |
| | 13360231 | STCK-KIT SUB 8006 | Black | EAN 8024530018672 |
| | **KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO** | | | |
| | 13360068 | AC PMA TT | Black | EAN 8024530005825 |
| | 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| | 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| **Protezioni** | **FODERE PROTETTIVE** | | | |
| | 13360339 | CVR SUB 9007 | Black | EAN 8024530013561 |
| | **PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA** | | | |
| | 13360352 | RP 1X SUB 9007 | Black | EAN 8024530013790 |
| **Trasporto** | **CARRELLO CON RUOTE** | | | |
| | 13360348 | KRT-WH SUB 9007 | Black | EAN 8024530013745 |
| **Cavi** | **CAVI** | | | |
| | 12399019 | CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M | Black | EAN 8024530013882 |
| | 12399020 | CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M | Black | EAN 8024530013899 |
| | **KIT DI CAVI** | | | |
| | 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |
| | 12399016 | CBL ETHERCON 0.7M | Black | EAN 8024530013844 |
| | 12399035 | CBL ETHERCON 3M | Black | EAN 8024530013868 |
| | 12399018 | CBL ETHERCON 5M | Black | EAN 8024530013875 |
| | 12399023 | CBL LK 25 MULTIPIN 10M | Black | EAN 8024530013837 |
| | 12399022 | CBL LK 25 MULTIPIN 20M | Black | EAN 8024530013820 |
| | 12399024 | CBL LKS 19 ARRAY FANOUT | Black | EAN 8024530013905 |
| | 12399026 | CBL LKS 19 BREAKOUT | Black | EAN 8024530013929 |
| | 12399027 | CBL LKS 19 POWER 10M | Black | EAN 8024530013936 |
| | 13360146 | CBL LKS 19 POWER 20M | | EAN 8024530013943 |
| | 12399025 | CBL LKS 19 SUB FANOUT | Black | EAN 8024530013912 |
| | 12399021 | CBL LKS 25-2 FANOUT | Black | EAN 8024530013813 |
| | 13360145 | CBL POWER BOX 6X | Black | EAN 8024530015534 |
| | 12399030 | CBL POWERCON LINK 1.5M | Black | EAN 8024530013721 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cavi | 12399028 | CBL POWERCON LINK 10M | Black | EAN 8024530013707 |
| | 12399029 | CBL POWERCON LINK 5M | Black | EAN 8024530013714 |
| | 13360138 | POWER CABLE X6 TTL 55-A | | |