



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15"



Descrizione

Il SUB 905-AS MK3 è un subwoofer attivo a bassa frequenza estesa dotato di DSP interno. Il suo cabinet compatto ospita un trasduttore da 15" all'avanguardia con magneti ceramici e una bobina mobile da 3,0". L'amplificatore interno offre fino a 2200 W di potenza d'uscita, erogando livelli di pressione sonora fino a 133 dB. Il processing proprietario Bass Motion Control assicura una linearità estesa e una notevole integrità del suono. I controlli del pannello posteriore includono la selezione dei preset, della frequenza di crossover e della polarità, nonché le impostazioni del pattern cardioide e del ritardo d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio, è impilabile e leggero, garantendo installazioni e smontaggi rapidi. Costruito appositamente per applicazioni altamente esigenti, il SUB 905-AS MK3 è il perfetto complemento su cui contare quotidianamente per i professionisti della musica.

Caratteristiche

- › 2200 W
- › Max SPL: 133 dB
- › Risposta in frequenza: 40 Hz - 120 Hz
- › Woofer da 15", bobina mobile da 3,0"
- › Cabinet in legno multistrato con finitura in poliurea
- › Guadagno, X-over, modalità cardioide e tempo di ritardo regolabili
- › Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

Codice


13000846	SUB 905-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021146
13000847	SUB 905-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021351



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15"

Line Art 2D

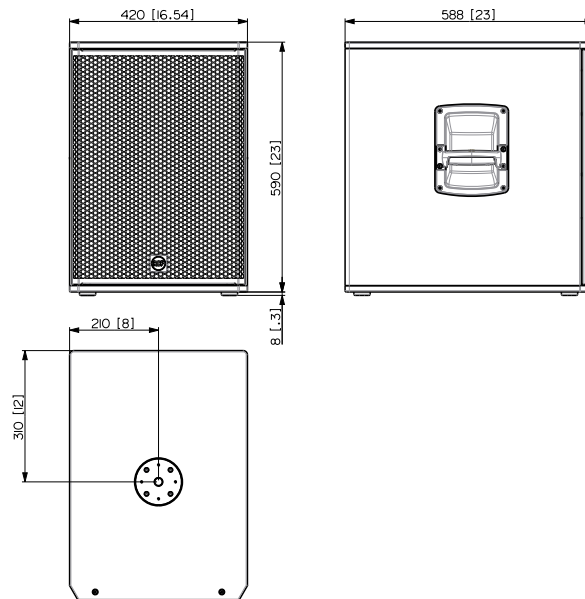

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Trasduttori	Woofer	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	XRL Stereo XRL Stereo -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
Sezione di potenza	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood One handle each side M20 thread Steel with clothing Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.3 kg / 69 lbs
	ACCESSORI	
Rigging / Meccaniche	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO 13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
Protezioni	CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE	



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15"

Protezioni

13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415