

# SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15"

## DESCRIZIONE

Il SUB 905-AS MK3 è un subwoofer attivo a bassa frequenza estesa dotato di DSP interno. Il suo cabinet compatto ospita un trasduttore da 15" all'avanguardia con magneti ceramici e una bobina mobile da 3,0". L'amplificatore interno offre fino a 2200 W di potenza d'uscita, erogando livelli di pressione sonora fino a 133 dB. Il processing proprietario Bass Motion Control assicura una linearità estesa e una notevole integrità del suono. I controlli del pannello posteriore includono la selezione dei preset, della frequenza di crossover e della polarità, nonché le impostazioni del pattern cardioide e del ritardo d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio, è impilabile e leggero, garantendo installazioni e smontaggi rapidi. Costruito appositamente per applicazioni altamente esigenti, il SUB 905-AS MK3 è il perfetto complemento su cui contare quotidianamente per i professionisti della musica.

## CARATTERISTICHE


- 2200 W
- Max SPL: 133 dB
- Risposta in frequenza: 40 Hz – 120 Hz
- Woofer da 15", bobina mobile da 3,0"
- Cabinet in legno multistrato con finitura in poliurea
- Guadagno, X-over, modalità cardioide e tempo di ritardo regolabili
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofers	15", 3.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	XRL Stereo
	Connessioni di uscita	XRL Stereo
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover	Selectable
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Maniglie	One handle each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza	590 mm / 23.23 inches
	Larghezza	420 mm / 16.54 inches
	Profondità	590 mm / 23.23 inches
	Peso	26 kg / 57.32 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	640 mm / 25.2 inches
	Larghezza imballaggio	650 mm / 25.59 inches
	Profondità imballaggio	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio	30 kg / 66.14 lbs

**CODICE**








- **13000847**  
SUB 905-AS MK3  
100-240V, US  
EAN 8024530021351
- **13000846**  
SUB 905-AS MK3  
100-240V, EU  
EAN 8024530021146

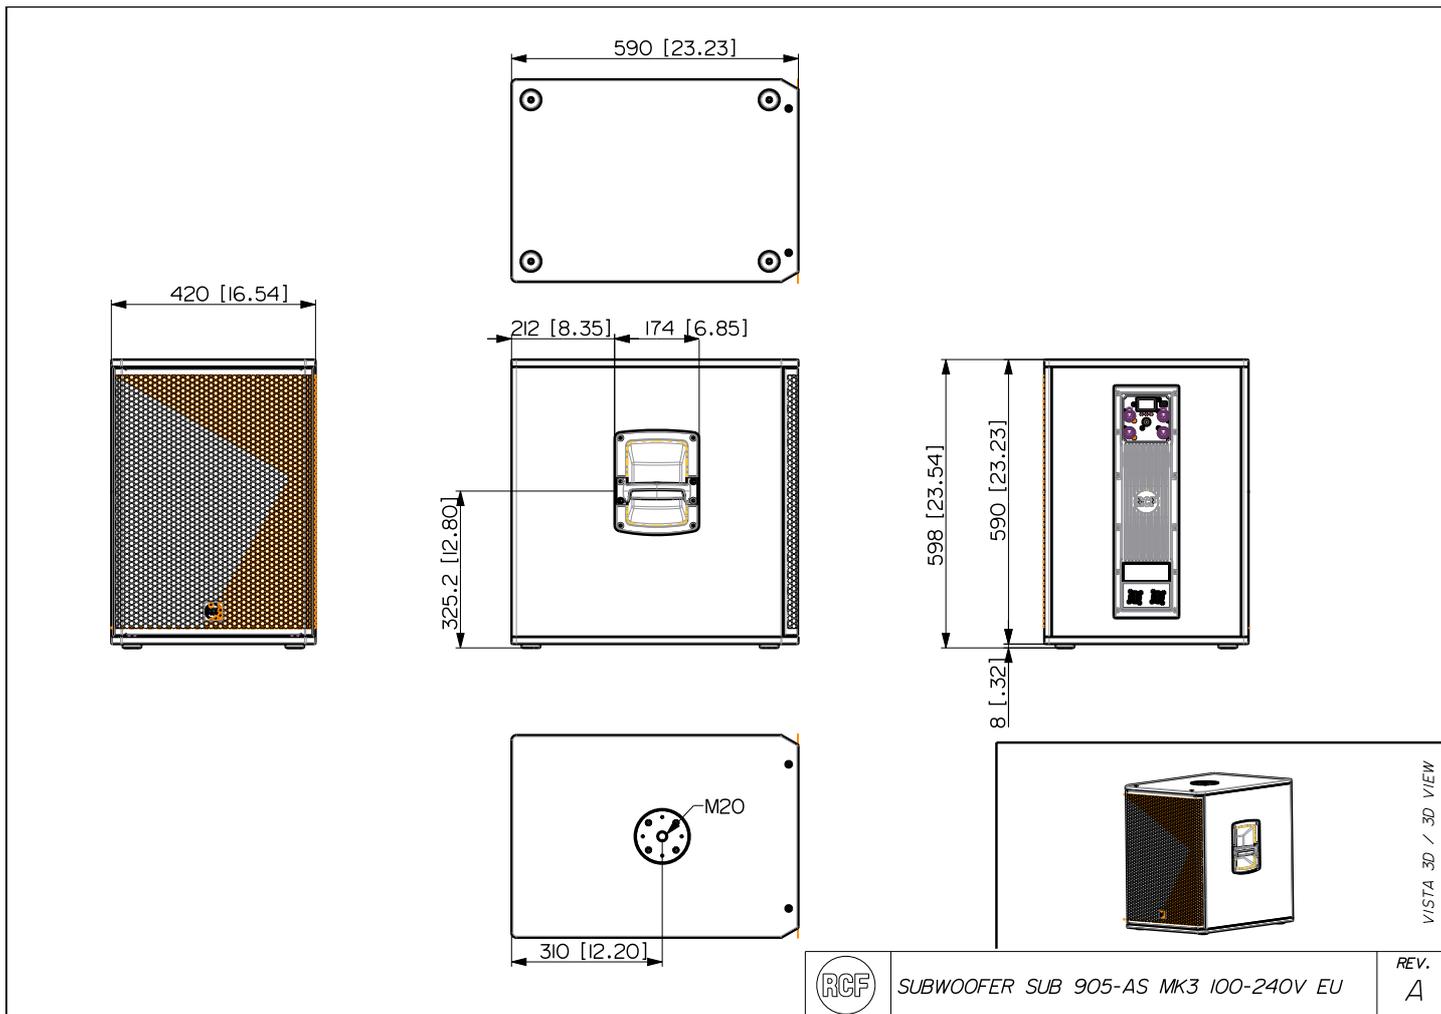

SUBWOOFER SUB 905-AS MK3 100-240V EU

REV.  
A

VISTA 3D / 3D VIEW

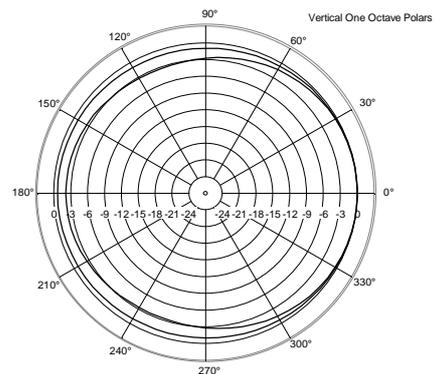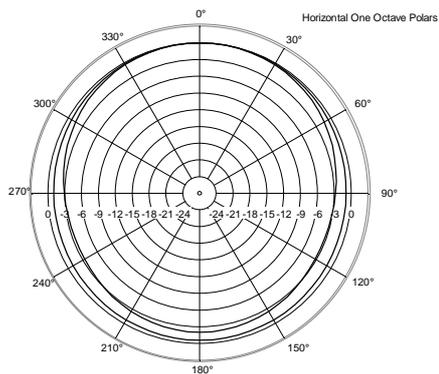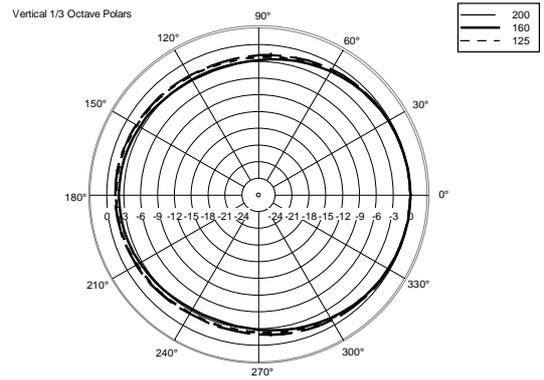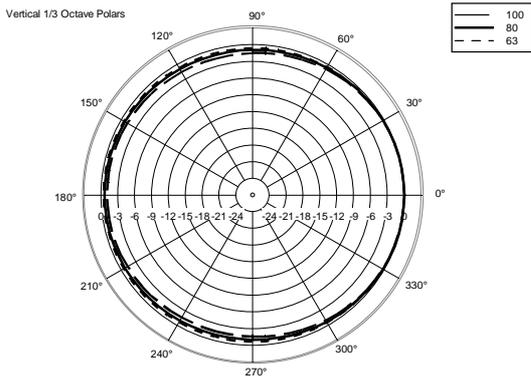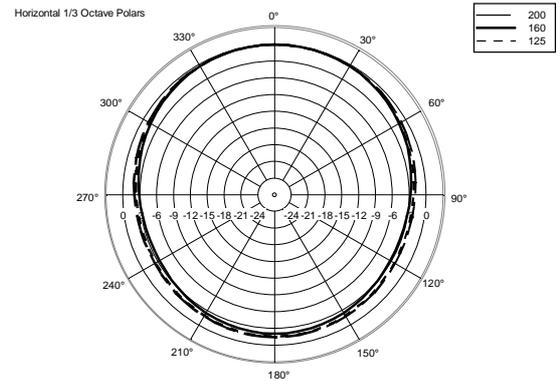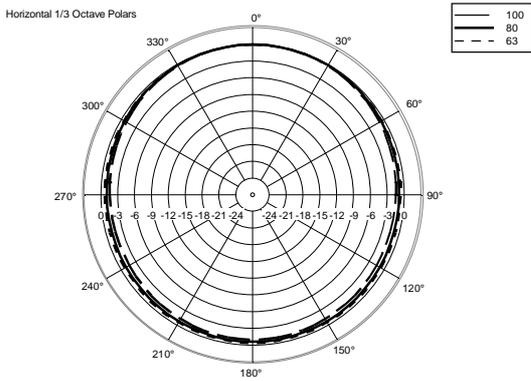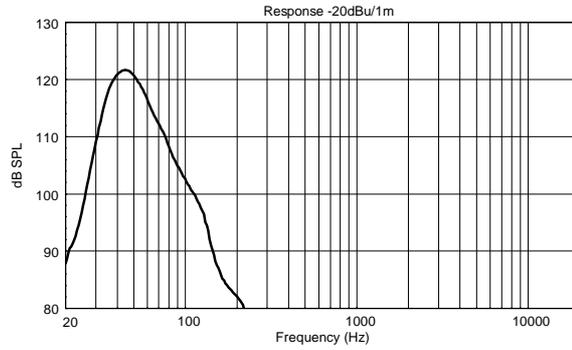

**ACCESSORI**

COVER CVR 004

CODICE

**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

**13360067**

EAN:

8024530014599