



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 15"



Descripción

El SUB 905-AS MK3 es un subwoofer activo con graves ampliados y DSP integrado. Su recinto aloja un transductor vanguardista de 15" con imanes cerámicos y una bobina móvil de 3.0". Su amplificador interno puede ofrecer hasta 2200 W de potencia de salida y un nivel de presión sonora de hasta 133 dB. El procesamiento exclusivo Bass Motion Control ofrece mayor linealidad y una integridad de sonido sorprendente. Controles del panel trasero: ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad y configuración cardioide y de retardo de salida. Su recinto está listo para irse de gira gracias al recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos. Es apilable y ligero, lo que asegura un proceso rápido de montaje y desmontaje. El SUB 905-AS MK3 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, convirtiéndose en el caballo de batalla perfecto para los profesionales de la música.

Características

- › 2200 W
- › SPL máximo de 133 dB
- › Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 120 Hz
- › 15" Woofer - 3.0" v.c.
- › Madera noble contrachapada con recubrimiento de poliurea negra
- › Ganancia seleccionable, divisor de frecuencias, modo cardioide y retardo (delay)
- › Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo

Código De Artículo

13000846 SUB 905-AS MK3
13000847 SUB 905-AS MK3

EU 100-240 V
US 100-240 V

Black
Black


EAN 8024530021146
EAN 8024530021351



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 15"

Line Art 2D

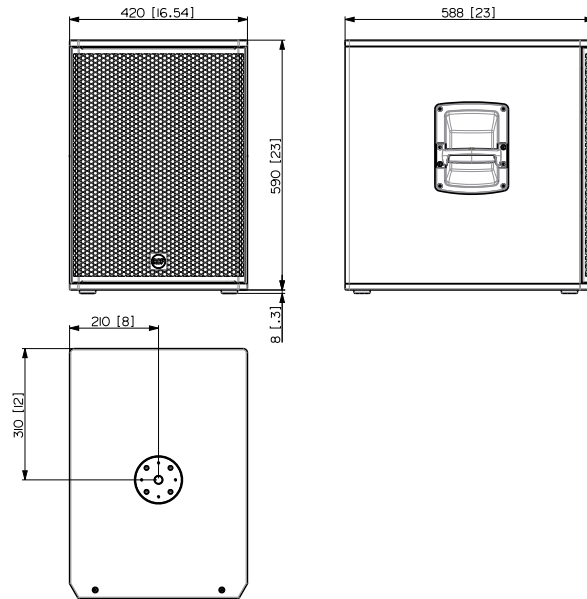

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Transductores	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	XRL Stereo XRL Stereo -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood One handle each side M20 thread Steel with clothing Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.3 kg / 69 lbs
ACCESORIOS		
Suspensión/montaje	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
Protecciones	13360529 CVR 004	Black EAN 8024530020415