



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 15"



Description

Le SUB 905-AS MK3 est un subwoofer autonome avec DSP intégré qui étend la courbe de réponse dans les basses fréquences. Son coffret compact abrite un haut-parleur de haute qualité, d'un diamètre de 15" (38 cm), doté d'un aimant en céramique et d'une bobine mobile de 3". L'amplificateur interne délivre une puissance de sortie maximale de 2200 W, pour des niveaux de pression acoustique allant jusqu'à 133 dB SPL. Le traitement exclusif Bass Motion Control étend la linéarité de la courbe de réponse et assure une intégrité sonore remarquable. Le panneau arrière accueille les différentes commandes : rappels de presets, réglage de la fréquence de coupure, sélection de polarité, de mode cardioïde et réglage de délai. Le robuste coffret en bois, conçu pour le touring et doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est empilable et léger, ce qui permet des montages/démontages rapides. Conçu spécifiquement pour les applications les plus exigeantes, le SUB 905-AS MK3 est un bourreau de travail idéal pour les professionnels de la musique.

Caractéristiques

- › 2200 W
- › 133 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 40 Hz - 120 Hz
- › Haut-parleur grave 15", bobine mobile 3"
- › Contreplaqué de haute qualité, avec une finition en polyurée
- › Réglage du gain, du crossover, du mode cardioïde et du délai
- › Entrée stéréo XLR, renvoi de signal stéréo XLR

Numéro De Pièce

13000846	SUB 905-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021146
13000847	SUB 905-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021351

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 15"

Line Art 2D

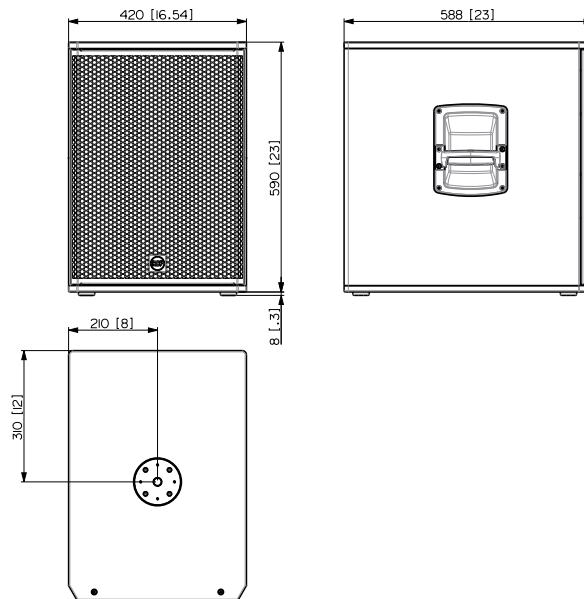

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Hauts-parleurs	Woofer	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	XRL Stereo XRL Stereo -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
Section alimentation	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood One handle each side M20 thread Steel with clothing Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.3 kg / 69 lbs
ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
Protections	13360529 CVR 004	Black EAN 8024530020415