# TT 2-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

**Description**

Le TT2-A est l'outil le plus polyvalent et le plus puissant de sa catégorie. Avec son volume de sortie implacable, sa dynamique étendue, sa linéarité parfaite et sa fidélité audio, le TT2-A est un produit à part. Il constitue l'enceinte deux voies compacte idéale pour la sonorisation de proximité, de musique live et de galas d'entreprise. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 1600 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique. L'enceinte est équipée d'un ensemble complet de points de suspension et de fixation pour les installations fixes ou itinérantes. Des accessoires dédiés sont disponibles pour la création de clusters.

**Caractéristiques**

› Amplification 2 voies de 1600 watts
› Woofer néodyme 12", bobine 4"
› Moteur néodyme à compression, dôme 1.4" en titane, bobine 3.0"
› Guide d'onde 90° x 50°
› Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
› Puissance maximale, parfaite fidélité audio
› Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
› RDNet Ready

**Numéro De Pièce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000378 TT 2-A | 220-240 V | Black | EAN 8024530010454 |
| 13000382 TT 2-A | 115 V | Black | EAN 8024530010485 |

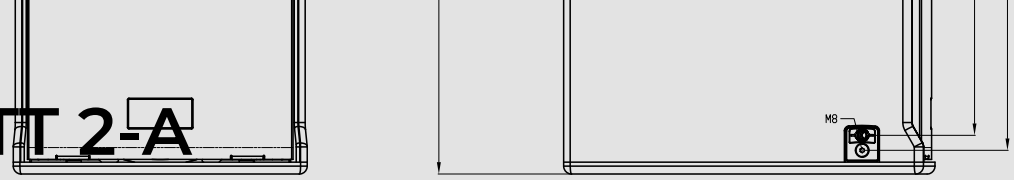


Line Art 2D

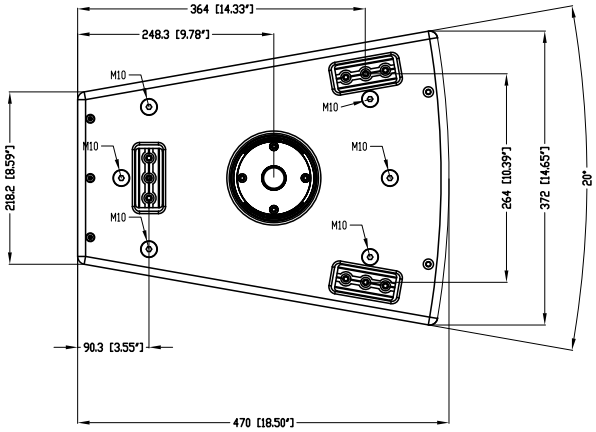


**SPÉCIFICATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifications acoustiques** | Réponse en fréquence | 50 Hz - 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m | 134 dB |
| | Angle de couverture horizontale | 90° |
| | Angle de détection vertical | 50° |
| **Hauts-parleurs** | Pilote de compression | 1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c |
| | Woofer | 1 x 12'' neo, 4.0'' v.c |
| **Sections entrées/sorties** | Signal d'entrée | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée | XLR |
| | Connecteurs de sortie | XLR |
| | Sensibilité d'entrée | +4 dBu |
| **Section processeur** | Fréquences de recouvrement | 750 Hz |
| | Protections | Thermal, RMS |
| | Limiteur | Soft Limiter |
| | Commandes | Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet Ready |
| | RDNet | Ready |
| **Section alimentation** | Puissance totale | 3200 W Peak, 1600 W RMS |
| | Hautes fréquences | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| | Basses fréquences | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
| | Système de refroidissement | Convection |
| | Connexions | Powercon IN/OUT |
| **Conformité standard** | Safety agency | CE compliant |

# TT 2-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

| | | |
|---|---|---|
| **Specifications physiques** | Matériau du cabinet/caisson | Baltic birch plywood |
| | Matériel | Installation/Rental fittings |
| | Poignées | 2 side |
| | Grille | Steel |
| | Couleur | Black |
| **Taille / Poids** | Hauteur | 643 mm / 25.31 inches |
| | Largeur | 372 mm / 14.65 inches |
| | Profondeur | 470 mm / 18.5 inches |
| | Poids | 34.4 kg / 75.84 lbs |

**ACCESSOIRES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13360111 | AC PRO-LF | Black | EAN 8024530006495 |
| | 13360035 | AC S260 | | EAN 8024530005030 |
| **Accroche / Montage** | 13360030 | AC DS 4X | | EAN 8024530020231 |
| | 13360031 | AC EB 4X | | EAN 8024530018870 |
| | 13360034 | AC PMA | | EAN 8024530007713 |
| | 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| | 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |
| | 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| | 13360262 | END-PLATE TT 2 2X | Black | EAN 8024530018573 |
| | 13360259 | H-BR TT 2 | Black | EAN 8024530016531 |
| | 13360261 | PLATE TT 2 2X | Black | EAN 8024530018559 |
| | 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| | 13360260 | V-BR TT 2 | Black | EAN 8024530016869 |
| **Protections** | 13360245 | CVR TT 2 | Black | EAN 8024530013806 |
| **Kits De Mise À Jour** | 13360176 | RDNET IN-OUT PLUG | | EAN 8024530015060 |
| **Câbles** | 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |