TT 2-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA

Descrizione

Il TT2-A è il diffusore più flessibile e potente della sua categoria, caratterizzato da potenza e dinamica estremamente elevate, grande linearità e fedeltà estrema, che ne fanno un prodotto davvero speciale.
Si tratta di un diffusore a due vie compatto ideale per rinforzo sonoro nearfield, concerti live ed eventi aziendali. L'integrazione dell'amplificatore digitale a due canali da 1600 Watt e l'elaborazione digitale avanzata fissano un nuovo standard in termini di distorsione, rumore ed efficienza termica. Il diffusore viene fornito con un set completo di accessori di ancoraggio integrati, per il noleggio o l'installazione. Sono disponibili accessori dedicati per la creazione di cluster.

Caratteristiche

› Amplificatore a 2 vie da 1600 Watt
› Woofer al neodimio da 12", bobina da 4,0"
› Driver a compressione al neodimio con cupola al titanio da 1.4", bobina da 3.0"
› Guida d'onda ad alta precisione con dispersione 90° x 50°
› Processore DSP a 96 Khz, 32 bit
› Massima potenza di uscita, perfetta fedeltà dell'audio
› Cabinet e meccaniche tour-grade
› RDNet Ready

Codice

13000378 TT 2-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010454
13000382 TT 2-A	115 V	Black	EAN 8024530010485

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

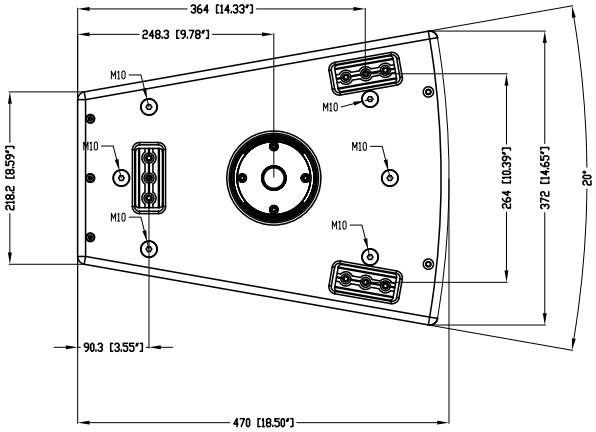

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	50°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	750 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet Ready
	RDNet	Ready
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 2-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Installation/Rental fittings
	Maniglie	2 side
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	643 mm / 25.31 inches
	Larghezza	372 mm / 14.65 inches
	Profondità	470 mm / 18.5 inches
	Peso	34.4 kg / 75.84 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	PLACCHE DA INSTALLAZIONE			
	13360261	PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018559
	STAFFE DA SOSPENSIONE			
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360259	H-BR TT 2	Black	EAN 8024530016531
	STAFFE TERMINALI			
	13360262	END-PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018573
	STAFFE VERTICALI			
	13360260	V-BR TT 2	Black	EAN 8024530016869
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360245	CVR TT 2	Black	EAN 8024530013806
Kit Upgrade	**PANNELLI DI CONNESSIONE**			
	13360176	RDNET IN-OUT PLUG		EAN 8024530015060
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402