



TT 5-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS




Descripción	Con un potente motor de compresión de titanio de 4", una trompeta de directividad constante de gran tamaño y un altavoz de graves de neodimio de 15" increíblemente rápido, el TT 5-A II ofrece el mejor rendimiento en sistemas activos de 2 vías de dispersión amplia. El TT5-A II es el altavoz de dos vías profesional ideal para un rendimiento de alta calidad en directos. El amplificador de potencia de Clase D de dos canales es controlable a distancia con RDNet y ofrece 1600 W de potencia, además de procesamiento DSP de fase lineal FIRPHASE de 0°, lo que lo convierten en el nuevo estándar en cuanto a claridad y eficiencia.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› SPL máximo de 136 dB› Amplificador de Clase D de dos canales y 1600 W› Cobertura de directividad constante de 90° × 50°› FIRPHASE para una respuesta de fase de 0°› Caja resistente para giras› Procesamiento de 32 bits y 96 kHz			
Código De Artículo	13000630 TT 5-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017996
	13000631 TT 5-A II	115 V	Black	EAN 8024530018009



TT 5-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

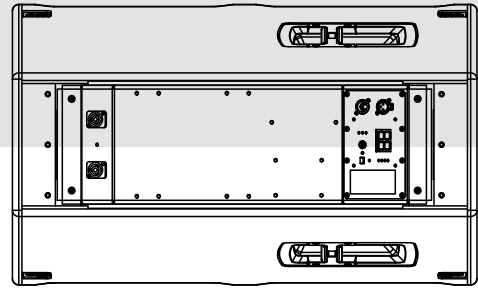

Line Art 2D

ESPECIFICACIONES	
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia 45 Hz ÷ 20000 Hz SPL máx. a 1 m 136 dB Ángulo de cobertura horizontal 90° Ángulo de cobertura vertical 50°
Transductores	Motor de compresión 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c Altavoz de bajos 1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR, RDNet Ethercon Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon Sensibilidad de entrada +4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce 650 Hz Protecciones Thermal, RMS Limitador Soft Limiter Controles Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board
Sección de potencia	RDNet Onboard Potencia total 3200 W Peak, 1600 W RMS Agudos 1000 W Peak, 500 W RMS Bajas frecuencias 2200 W Peak, 1100 W RMS Enfriamiento Convection Conexiones Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood Hardware Installation/Rental fittings Manijas 2 side Rejilla Steel Color Black



TT 5-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	735 mm / 28.94 inches
	Ancho	444 mm / 17.48 inches
	Profundidad	529 mm / 20.83 inches
	Peso	42.5 kg / 93.7 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
	13360246	CVR TT 5	Black	EAN 8024530014056
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360268	END-PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018566
	13360265	H-BR TT 5	Black	EAN 8024530016524
	13360267	PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018542
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360266	V-BR TT 5	Black	EAN 8024530016876
	Protecciones	13360315	RP 1X TT 5	Black
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402