



TT 5-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

Dotée d'un puissant moteur à dôme en titane de 4", d'un pavillon à directivité constante de grande taille et d'un haut-parleur grave de 15" à aimant au néodyme incroyablement rapide, la TT 5-A II offre les performances les plus élevées pour un système à deux voies actives à large couverture. La TT 5-A II est une enceinte professionnelle à deux voies idéale pour des spectacles live de grande qualité. L'intégration d'un amplificateur de 1600 W à deux canaux en Classe D, contrôlable à distance via RNet et du très perfectionné traitement DSP FIRPHASE à réponse en phase linéaire à 0° établit de nouveaux standards en termes de clarté et d'efficacité.

Caractéristiques

- › 136 dB SPL max.
- › Amplificateur de 1600 W Classe D à deux canaux
- › Couverture à directivité constante 90° x 50°
- › FIRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- › Coffret Touring très robuste
- › Traitement 32 bits - 96 kHz

Numéro De Pièce

13000630 TT 5-A II
13000631 TT 5-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017996
EAN 8024530018009


Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 5-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

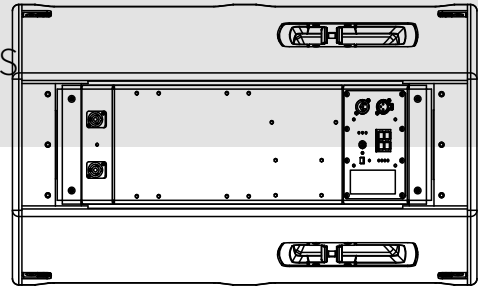

Line Art 2D

	SPÉCIFICATIONS	
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	136 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	650 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board
Section alimentation	RDNet	Onboard
	Puissance totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Installation/Rental fittings
	Poignées	2 side
	Grille	Steel
	Couleur	Black



TT 5-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Taille / Poids	Hauteur	735 mm / 28.94 inches
	Largeur	444 mm / 17.48 inches
	Profondeur	529 mm / 20.83 inches
	Poids	42.5 kg / 93.7 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
	13360246	CVR TT 5	Black	EAN 8024530014056
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360268	END-PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018566
	13360265	H-BR TT 5	Black	EAN 8024530016524
	13360267	PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018542
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360266	V-BR TT 5	Black	EAN 8024530016876
Protections	13360315	RP 1X TT 5	Black	EAN 8024530012519
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402