



TT 5-A II

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA



Descrizione

Dotato di un potente driver a compressione in titanio da 4", una tromba a direttività costante di grandi dimensioni e un woofer da 15" al neodimio, il TT 5-A II offre le più alte prestazioni ottenibili da un sistema attivo a 2-vie ad ampia dispersione. Il TT 5-A II è il diffusore professionale a 2-vie ideale per performance dal vivo di alto livello. L'integrazione di un amplificatore in Classe D da 1600 W a 2 canali controllabile da remoto via RNet e l'avanzata elaborazione DSP FIRPHASE a fase lineare 0° detta nuovi standard in termini di chiarezza sonora ed efficienza.

Caratteristiche

- › Max SPL: 136 dB
- › Amplificatore a 2-canali in Classe D da 1600 W
- › Copertura a direttività costante 90° x 50°
- › FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
- › Robusto cabinet per applicazioni touring
- › Elaborazione a 32 bit - 96 kHz

Codice

13000630 TT 5-A II
13000631 TT 5-A II

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530017996
EAN 8024530018009



TT 5-A II

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA

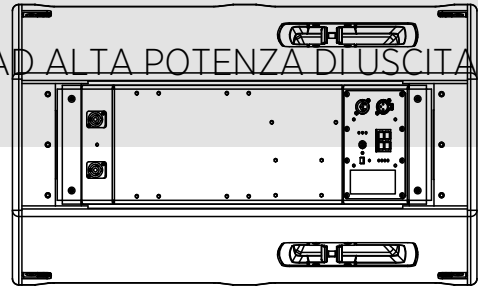

Line Art 2D

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	136 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	50°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	650 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Installation/Rental fittings
	Maniglie	2 side
	Griglia	Steel
	Colore	Black



TT 5-A II

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA POTENZA DI USCITA

Dimensioni / Peso	Altezza	735 mm / 28.94 inches	
	Larghezza	444 mm / 17.48 inches	
	Profondità	529 mm / 20.83 inches	
	Peso	42.5 kg / 93.7 lbs	
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI		
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
	13360246 CVR TT 5	Black	EAN 8024530014056
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	PLACCHE DA INSTALLAZIONE		
	13360267 PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018542
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
	13360030 AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI		
	13360265 H-BR TT 5	Black	EAN 8024530016524
	STAFFE TERMINALI		
	13360268 END-PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018566
	STAFFE VERTICALI		
	13360266 V-BR TT 5	Black	EAN 8024530016876
Protezioni	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360315 RP 1X TT 5	Black	EAN 8024530012519
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402