



TT 5-A II

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Mit dem leistungsstarken 4-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, dem großen Constant-Directivity-Horn und dem herausragend präzisen 15-Zoll-Neodym-Tieftöner übertrifft die TT 5-A II alle Erwartungen an ein aktives 2-Wege-System mit großer Abdeckung. Die TT 5-A II ist die perfekte 2-Wege-Box für professionelle, anspruchsvolle Live-Anwendungen. Die 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 1600 Watt Gesamtleistung, vernetzter Steuerung über RDNet und fortschrittlicher FIRPHASE DSP mit 0 Grad Phase setzt neue Maßstäbe für Transparenz und Effizienz.

Funktionen

- › 136 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1600 Watt
- › 90° x 50° Constant-Directivity-Abdeckung
- › FIRPHASE für 0 Grad Phasengang
- › Robustes, tourneetaugliches Gehäuse
- › Signalverarbeitung mit 32 Bit / 96 kHz

Artikel-nummer

13000630 TT 5-A II
13000631 TT 5-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017996
EAN 8024530018009


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 5-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

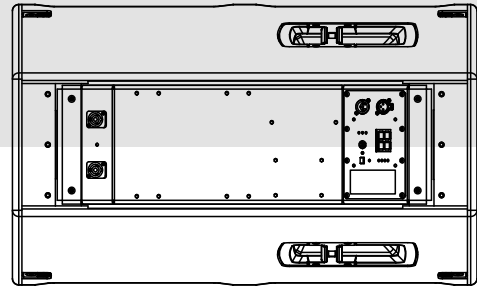

Line Art 2D

	SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain reduction, RDNNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNNet on board
Power sektion	RDNNet	Onboard
	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Installation/Rental fittings
	Griffe	2 side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black



TT 5-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe / Gewicht	Höhe	735 mm / 28.94 inches	
	Breite	444 mm / 17.48 inches	
	Tiefe	529 mm / 20.83 inches	
	Gewicht	42.5 kg / 93.7 lbs	
	ZUBEHÖR		
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
	13360246 CVR TT 5	Black	EAN 8024530014056
Rigging / Installation	ABSCHLUSSWINKEL		
	13360268 END-PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018566
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360030 AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
	13360265 H-BR TT 5	Black	EAN 8024530016524
	MONTAGEPLATTEN		
	13360267 PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018542
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360266 V-BR TT 5	Black	EAN 8024530016876
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ		
	13360315 RP 1X TT 5	Black	EAN 8024530012519
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402