TTP 4-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS DE DISPERSION ESTRECHA

Descripción

El módulo de altavoz de fuente puntual TTP 4-A proporciona un sonido de alta calidad en eventos altamente exigentes, tanto en interiores como en exteriores en espacios reducidos o medianos. Su diseño ofrece al ingeniero de sonido el mejor equilibrio tonal e inteligibilidad en un tamaño discreto y adaptable. Es la configuración de sonido preferida en sistemas apilados y suspendidos donde se necesita control de la dispersión. Incluye todas las ventajas de la tecnología TT+ para aplicaciones profesionales tales como directividad coherente, potencia y precisión.

Características

› SPL máximo de 135 dB

› 2 amplificadores de Clase D, 1600 watts RMS de potencia total

› Graves: 2 altavoces de bajos de neodimio de 10'', bobina de 3,0''

› Agudos: motor de compresión de 1,5'' de neodimio, bobina de voz de 4''

› Cobertura de 60° × 25°

› Intervalo de frecuencias: 45 - 20.000 Hz

› RDNet integrado

› Fase lineal FiRPHASE de 0°

Especificaciones

TTP 4-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS DE DISPERSION ESTRECHA

Código De Artículo Line Art 2D	13000604 TTP 4-A	90-240 V	Black	EAN 8024530017767

TTP 4-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS DE DISPERSION ESTRECHA

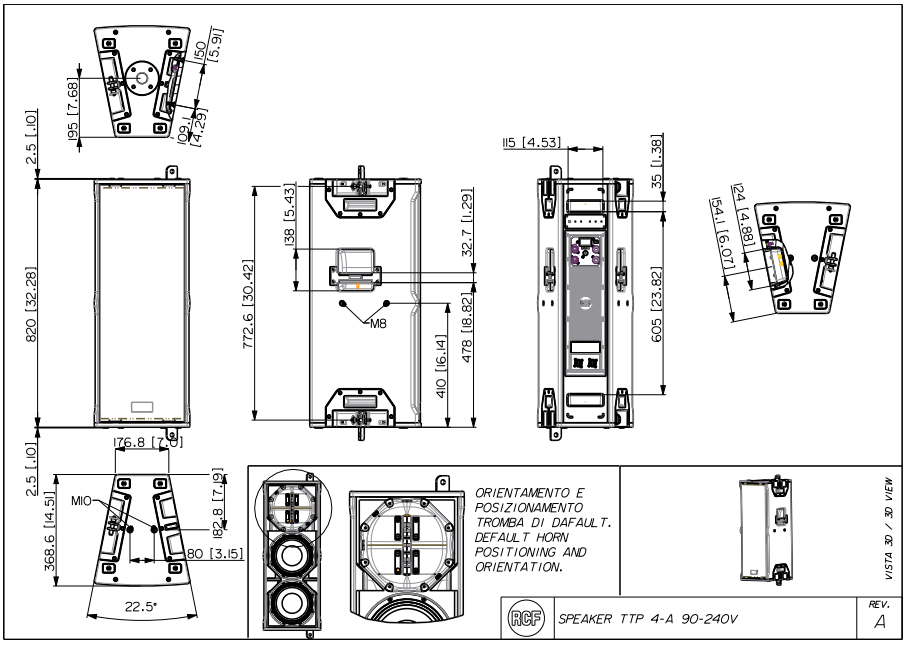

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	25°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Selectable preset, volume, delay
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Agudos	1200 W Peak, 600 W RMS
	Bajas frecuencias	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TTP 4-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS DE DISPERSION ESTRECHA

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
Manijas	2 Side, 2 Rear
Rejilla	Steel
Color	Black

Tamaño / Peso

Altura	825 mm / 32.48 inches
Ancho	316 mm / 12.44 inches
Profundidad	369 mm / 14.53 inches
Peso	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041

Protecciones

13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721