TTP 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES A DISPERSION ÉTROITE

Description

L'enceinte-source ponctuelle TTP 4-A apporte un son de très haute qualité, à la hauteur des événements les plus exigeants, en intérieur ou en extérieur, sur des surfaces petites à moyennes. Sa conception apporte aux ingénieurs du son le meilleur équilibre tonal et une excellente intelligibilité, et allie discrétion et adaptabilité. Cette enceinte est tout indiquée pour des systèmes stackés et accrochés, quand on désire une couverture bien contrôlée. Conçue pour les applications professionnelles, elle possède tous les avantages de la technologie TT+ (directivité cohérente, puissance et précision).

Caractéristiques

› 135 dB SPL max.

› 2 modules d'amplification Classe D, puissance totale 1600 W RMS
› 2 haut-parleurs de grave 10" à aimant en néodyme, bobine mobile 3,0"
› Tweeter moteur à chambre de compression et aimant en néodyme, sortie 1,5" / bobine mobile 4"
› Couverture 60° x 25°
› Réponse en fréquence 45 - 20000 Hz
› RDNet intégré
› Technologie FiRPHASE, filtres à phase linéaire (0° de rotation)

Numéro De Pièce

13000604 TTP 4-A	90-240 V	Black	EAN 8024530017767

TTP 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES A DISPERSION ÉTROITE

Line Art 2D

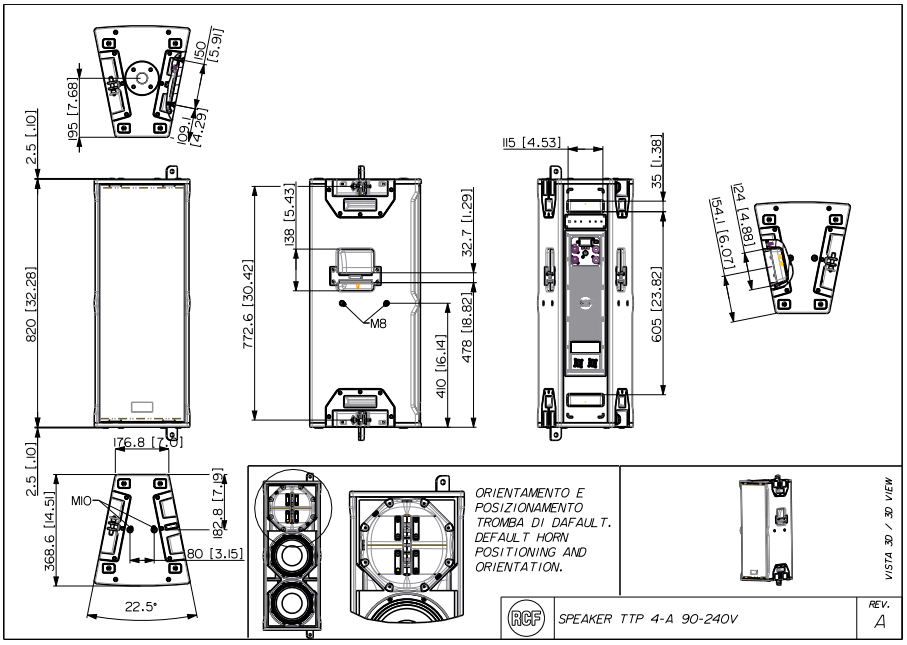

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	25°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Selectable preset, volume, delay
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences	1200 W Peak, 600 W RMS
	Basses fréquences	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TTP 4-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES A DISPERSION ÉTROITE

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Poignées	2 Side, 2 Rear
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	825 mm / 32.48 inches
	Largeur	316 mm / 12.44 inches
	Profondeur	369 mm / 14.53 inches
	Poids	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041
Protections			
13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721