TTP 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DISPERSIONE RIDOTTA

Descrizione

Il suono ad alta definizione del diffusore a sorgente puntiforme TTP 4-A è ideale per eventi indoor o outdoor in aree da piccole a medie dimensioni. Un attento design garantisce al tecnico audio il meglio del bilanciamento tonale e dell'intelligibilità, con un ingombro discreto e adattabile. Rappresenta il set-up ideale per sistemi stacked e sospesi quando è richiesta una dispersione stretta e controllata. Dotato di tutte le caratteristiche e i vantaggi della tecnologia TT+, come la direttività costante, la potenza e la precisione, è progettato per applicazioni professionali.

Caratteristiche

- Max SPL: 135 dB
- 2 x amplificatori in Classe D, 1600 Watt RMS di potenza totale
- LF: 2 x woofer Nd da 10"; bobina da 3,0"
- HF: comp.driver Nd da 1,5" ; bobina da 4,0"
- Copertura: 60° x 25°
- FiRPHASE con fase lineare a 0°

Codice

13000604 TTP 4-A	90-240 V	Black	EAN 8024530017767

TTP 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DISPERSIONE RIDOTTA

Line Art 2D

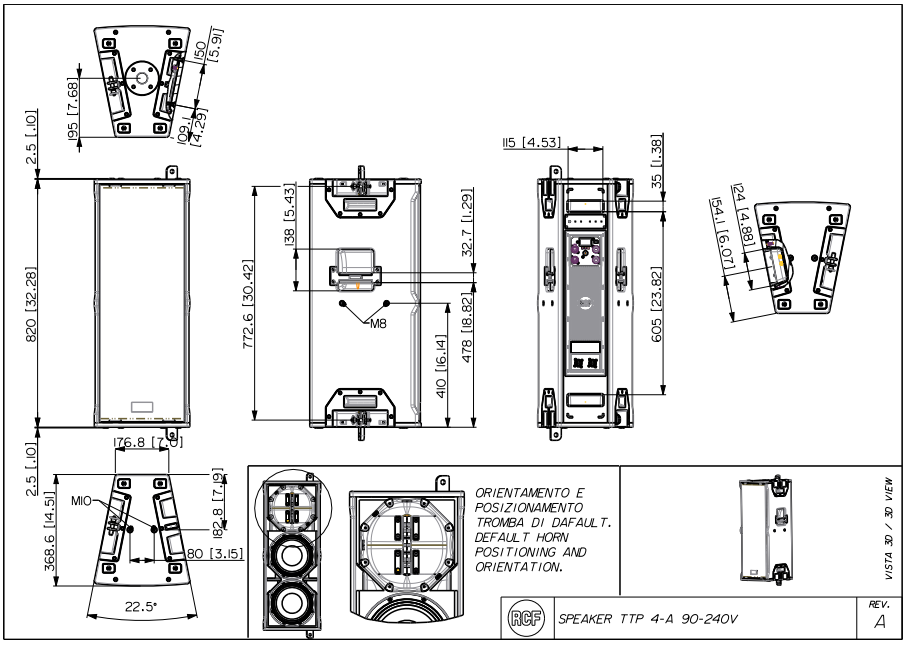

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	25°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Selectable preset, volume, delay
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze	1200 W Peak, 600 W RMS
	Basse frequenze	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TTP 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DISPERSIONE RIDOTTA

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Maniglie	2 Side, 2 Rear
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	825 mm / 32.48 inches
	Larghezza	316 mm / 12.44 inches
	Profondità	369 mm / 14.53 inches
	Peso	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

CATENE DI SOSPENSIONE

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

FLY-BAR

13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034

FLY-BAR PICKUP

13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488

STAFFE VERTICALI

13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721