TTP 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT SCHMALER ABSTRAHLUNG

Beschreibung

Als Punktschallquelle bietet die TTP 4-A erstklassigen Klang für anspruchsvolle, kleine bis mittelgroße Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. Der ausgewogene Frequenzgang und die optimale Sprachverständlichkeit werden jeden Tontechniker überzeugen, das Design ist schlicht und flexibel. Die Box ist optimal geeignet für Groundstacking oder geflogene Anwendungen, bei denen eine präzise Abstrahlung erwünscht ist. Mit allen Vorzüge der TT+ Technologie ausgestattet, wie eine gleichmäßige Abdeckung, hohe Leistung und herausragende Präzision, ist sie ideal für professionelle Anwendungen.

Funktionen

› 135 dB maximaler Schalldruckpegel
› 2 x Class-D-Endstufen, 1600 Watt RMS Gesamtleistung
› 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,0-Zoll Schwingspule
› 1,5-Zoll-Neodym-Hochton-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
› Abdeckung 60° x 25°
› Frequenzgang 45 - 20.000 Hz
› Integriertes RDNet
› FiRPHASE mit 0 Grad Phase

Artikel-nummer

13000604 TTP 4-A	90-240 V	Black	EAN 8024530017767

Spezifikationen

TTP 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT SCHMALER ABSTRAHLUNG

Line Art 2D

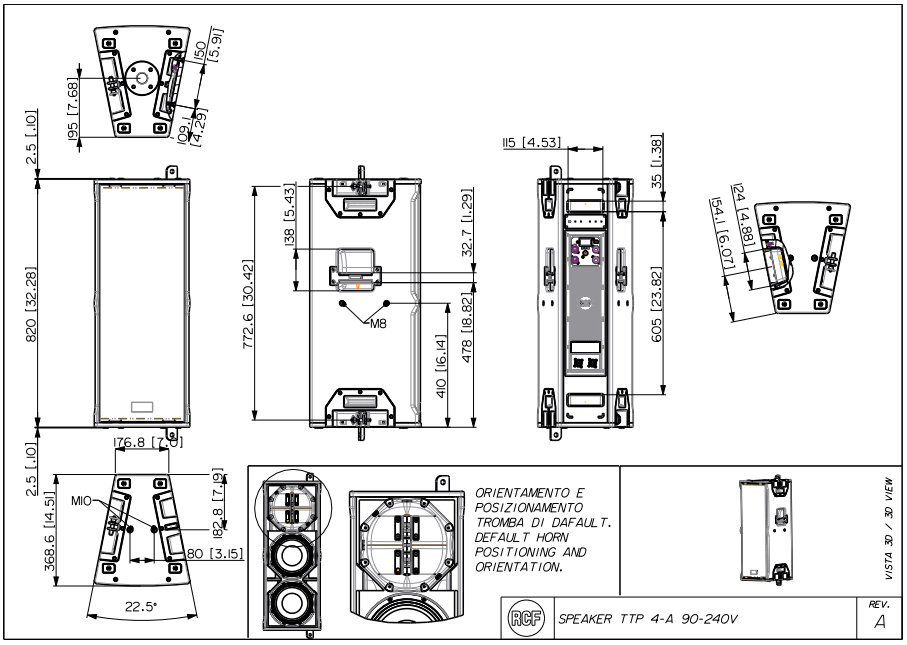

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	25°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Selectable preset, volume, delay
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1200 W Peak, 600 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TTP 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT SCHMALER ABSTRAHLUNG

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
Griffe	2 Side, 2 Rear
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	825 mm / 32.48 inches
Breite	316 mm / 12.44 inches
Tiefe	369 mm / 14.53 inches
Gewicht	30.4 kg / 67.02 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

FLUGRAHMEN

13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721