



# TTS 15-A

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER



## Beschreibung

Der kompakte Hochleistungssubwoofer TTS 15-A von RCF ist die perfekte Ergänzung zu den TT+ 2-Wege-Touringsystemen. Dank seines geringen Gewichts ist der TTS 15-A leicht in der Handhabung. Er verfügt über ein wetterbeständiges Gehäuse und einen 15-Zoll-Tieftöner, betrieben von einer Class-D-Endstufe mit Schaltnetzteil und 1100 Watt Dauerleistung (RMS) und voller DSP- und RDNet-Netzwerk-Funktionalität.

## Funktionen

- › 134 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 40-400 Hz
- › 1 x 15-Zoll-Tieftöner
- › DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets (z. B. Nierencharakteristik)
- › Class-D-Endstufe, 1100 Watt (RMS)
- › RDNet für Fernüberwachung und -steuerung
- › M20-Hochständerflansche auf der Oberseite und an der Seitenwand erlauben vertikale oder horizontale Ausrichtung
- › Gehäuse aus Birken-Multiplex

## Artikel-nummer

13000543 TTS 15-A  
13000969 TTS 15-A

EU 90-240 V  
US 90-240 V

Black  
Black

EAN 8024530015381  
EAN 8024530023515

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TTS 15-A

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Line Art 2D

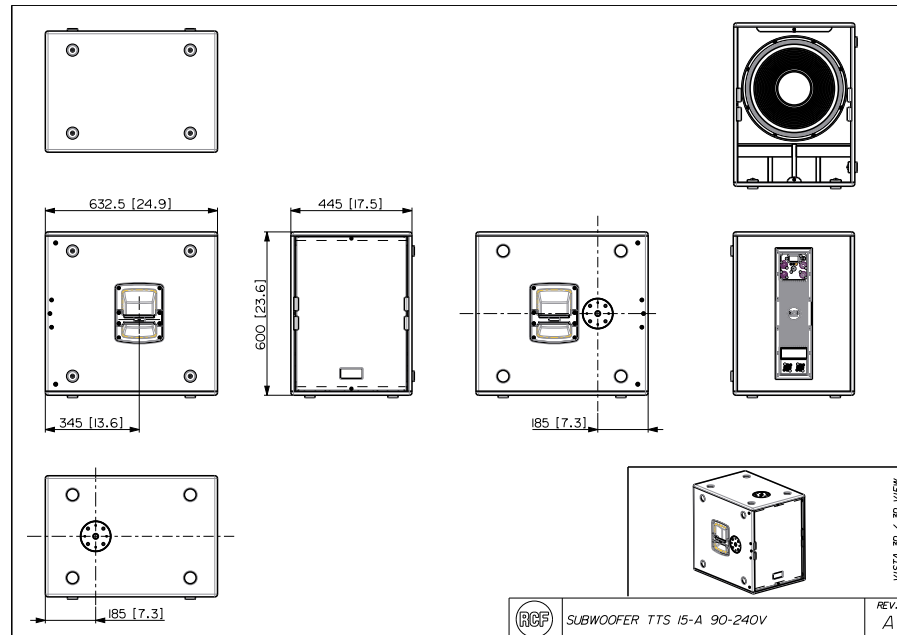

RCF SUBWOOFER TTS 15-A 90-240V

REV. A

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	40 Hz ÷ 400 Hz 134 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet	40 Hz, 50 Hz Variable from 60 Hz to 400 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq, Prest Switch, Out Delay Onboard
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung Kühlung Verbindungen	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood 2 x M20 2 Side M20 thread Steel Black
<b>Größe / Gewicht</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	600 mm / 23.62 inches 445 mm / 17.52 inches 633 mm / 24.92 inches 36.5 kg / 80.47 lbs



# TTS 15-A

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STACKING-KITS</b>		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>		
	13360395 CVR TTS 15	Black	EAN 8024530015459
Transport	<b>ROLLBRETT MIT ROLLEN</b>		
	13360383 KRT-WH TTS 15	Black	EAN 8024530014995
Kabel	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402