



TTS 15-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

L'RCF TTS 15-A è un modulo subwoofer compatto ad alta uscita ideale in combinazione con gli impianti per tournée a due vie TT+. L'RCF TTS 15-A è dotato di un peso ridotto per una facile gestione, armadio resistente alle intemperie, un woofer da 15" alimentato da un amplificatore in classe D RMS SMPS da 1100 W con funzionalità complete di rete DSP e RDNet

Caratteristiche

- › LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 134 dB
- › Intervallo di frequenza 40-400 Hz
- › 1 woofer da 15"
- › Ingresso con controllo DSP e preimpostazioni selezionabili (ad esempio cardioidi)
- › Amplificatore RMS in classe D 1100 W
- › Monitoraggio e controllo a distanza RDNet
- › Posizionamento verticale e orizzontale con presa M20 in alto e lateralmente
- › Cabinet in betulla del Baltico

Codice

13000543 TTS 15-A
13000969 TTS 15-A

EU 90-240 V
US 90-240 V

Black
Black


EAN 8024530015381
EAN 8024530023515



TTS 15-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

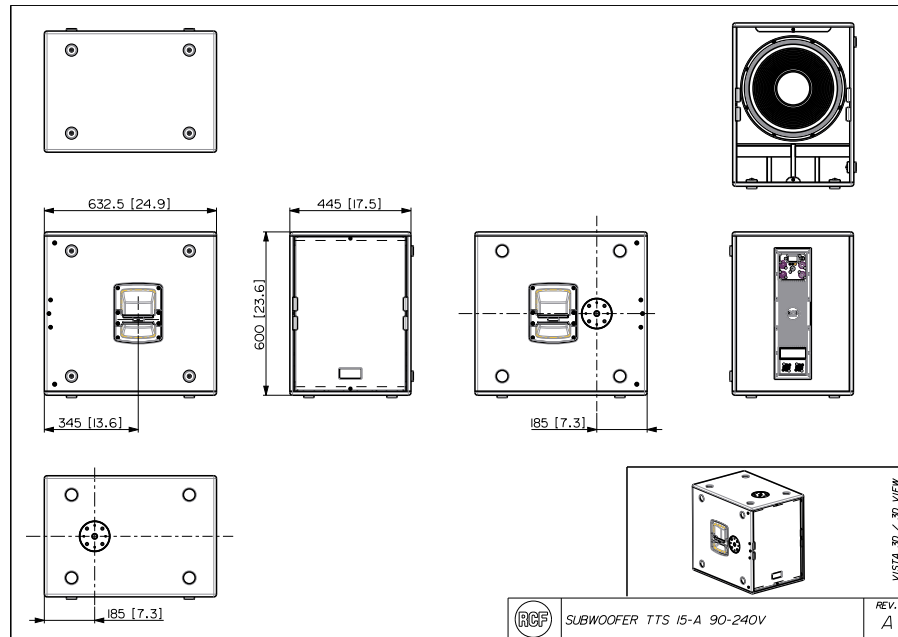

RCF SUBWOOFER TTS 15-A 90-240V

REV. A

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	40 Hz ÷ 400 Hz 134 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli RDNet	40 Hz, 50 Hz Variable from 60 Hz to 400 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq, Prest Switch, Out Delay Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 2 x M20 2 Side M20 thread Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	600 mm / 23.62 inches 445 mm / 17.52 inches 633 mm / 24.92 inches 36.5 kg / 80.47 lbs



TTS 15-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

	ACCESSORI		
Rigging / Meccaniche	KIT PER IMPILAMENTO		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360395 CVR TTS 15	Black	EAN 8024530015459
Trasporto	CARRELLO CON RUOTE		
	13360383 KRT-WH TTS 15	Black	EAN 8024530014995
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402