




TTS 26-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

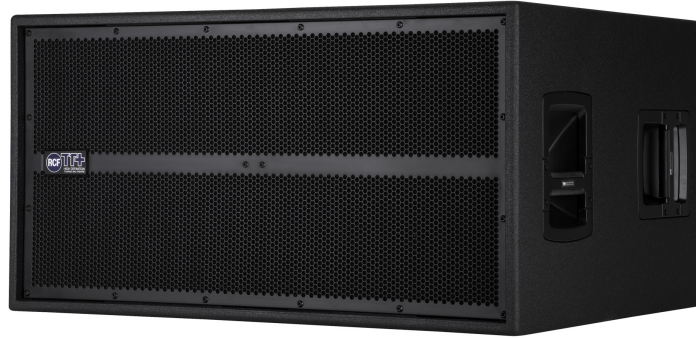

Descripción	<p>El TTS26-A es un sub-bajo potente y muy compacto diseñado para para una amplia gama de aplicaciones profesionales de sonido fijas o portátiles.</p> <p>Es el complemento perfecto del array de columna TTL11A. Dos altavoces de alta potencia con cono de 15" e imán de neodimio y 3400W de amplificación digital logran un bajo con pegada perfecta para aplicaciones de música en directo.</p>			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Amplificadores digitales de 3400 W› 2 x 15", altavoces de alta potencia con imán de neodimio› Procesado DSP a 32 bits/96 kHz› Monitoraje y control a distancia› Retardo para alineamiento temporal› Presets cardioides para grupos› Recinto diseñado para giras› Diseño mecánico listo para usar con TTL11A› RDNet on board			
Código De Artículo	13000241 TTS 26-A	90-240 V	Black	EAN 8024530008901



TTS 26-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

ESPECIFICACIONES	
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia 35 Hz ÷ 120 Hz SPL máx. a 1 m 140 dB
Transductores	Altavoz de bajos 2 x 15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR, RDNet Ethercon Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon Sensibilidad de entrada -2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas 120 Hz Frecuencias de paso bajo 90 Hz Protecciones Thermal, Excurs., RMS Limitador Soft Limiter Controles DSP Controlled RDNet Onboard
Sección de potencia	Potencia total 6800 W Peak, 3400 W RMS Bajas frecuencias 6800 W Peak, 3400 W RMS Enfriamiento Convection/Forced Conexiones Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood Hardware TTL11A Ready Manijas 4 side Rejilla Steel Color Black
Tamaño / Peso	Altura 460 mm / 18.11 inches Ancho 900 mm / 35.43 inches Profundidad 700 mm / 27.56 inches Peso 72.5 kg / 159.83 lbs
ACCESORIOS	
Suspensión/montaje	13360034 AC PMA EAN 8024530007713 13360068 AC PMA TT Black EAN 8024530005825 13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488 13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599 13360231 STCK-KIT SUB 8006 Black EAN 8024530018672
Transporte	13360238 WH PRO 4X EAN 8024530018320
Cables	13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402 12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black EAN 8024530013844 12399035 CBL ETHERCON 3M Black EAN 8024530013868 12399018 CBL ETHERCON 5M Black EAN 8024530013875 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black EAN 8024530013882 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black EAN 8024530013899 12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M Black EAN 8024530013837 12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M Black EAN 8024530013820 12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT Black EAN 8024530013905 12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT Black EAN 8024530013929 12399027 CBL LKS 19 POWER 10M Black EAN 8024530013936 13360146 CBL LKS 19 POWER 20M EAN 8024530013943 12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT Black EAN 8024530013912 12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT Black EAN 8024530013813 13360145 CBL POWER BOX 6X Black EAN 8024530015534



TTS 26-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Cables	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714