




# TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

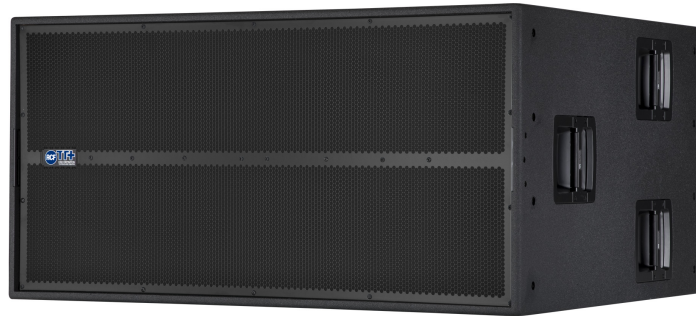

<b>Descripción</b>	<p>El TTS56-A es un sistema de sub-bajos de alta potencia y elevada presión sonora que marca un nuevo estándar en refuerzo sonoro para giras.</p> <p>Este nuevo diseño de 21" en neodimio representa el resultado de muchos años dedicados a la investigación de nuevas soluciones en tecnología de transducción. La integración de su amplificación digital de 6800W en dos canales y su avanzado procesado digital definen un nuevo hito en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica.</p>			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 2 amplificadores digitales de 3400W</li><li>› 2 transductores de 21" de alta potencia en neodimio</li><li>› Procesado de 32 bits y 96 kHz</li><li>› Monitoraje y control remoto</li><li>› Retardo temporal para alineamiento</li><li>› Presets para formar grupos cardioides</li><li>› Construcción con calidad de giras</li><li>› RDNet on board</li><li>› Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000190 TTS 56-A	90-240 V	Black	EAN 8024530008611



# TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia	30 Hz ÷ 100 Hz	
	SPL máx. a 1 m	145 dB	
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	2 x 21" neo, 4.5" v.c	
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal	
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon	
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon	
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+10 dBu	
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas	30-45 Hz	
	Frecuencias de paso bajo	60-90 Hz	
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS	
	Limitador	Soft Limiter	
	Controles	DSP Controlled	
	RDNet	Onboard	
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Bajas frecuencias	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Enfriamiento	Convection/Forced	
	Conexiones	Powercon IN/OUT	
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant	
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood	
	Hardware	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels	
	Manijas	6 side	
	Rejilla	Steel	
	Color	Black	
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	590 mm / 23.23 inches	
	Ancho	1170 mm / 46.06 inches	
	Profundidad	988 mm / 38.9 inches	
	Peso	122.8 kg / 270.73 lbs	
		<b>ACCESORIOS</b>	
<b>Protecciones</b>	13360157 NYLON SLEED TTS 56	Black	
	13360140 CVR FRONT TTS 56	Black	
	13360135 CVR TTS 56	Black	EAN 8024530006792
	13360137 RP 1X TTS 56	Black	
<b>Transporte</b>	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
<b>Cables</b>	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534



# TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

<b>Cables</b>	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		