




TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

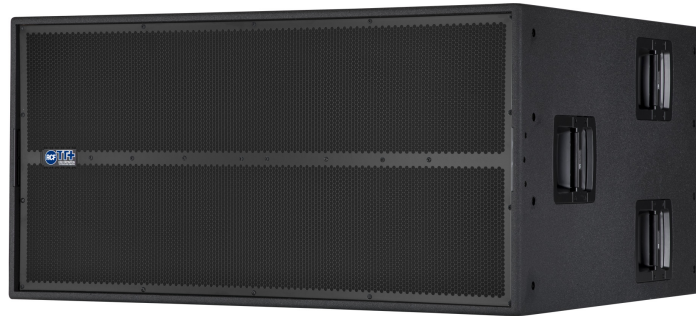

Description

Le TTS56-A est un subwoofer actif à forte puissance qui fait figure de nouvelle référence en matière de sonorisation touring. Le nouveau woofer 21" à aimant néodyme est le résultat de nombreuses années consacrées à la recherche de solutions novatrices en matière de transducteurs. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 6800 watts et l'étage de traitement numérique poussé instaurent de nouvelles références en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

- › 2 amplificateurs numériques de 3400 watts
- › 2 woofers 21" à forte puissance avec aimant néodyme
- › Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- › Monitoring et contrôle à distance
- › Alignement temporel par delay
- › Dispersion cardioïde pour les groupes
- › Ébénisterie conçue pour les tournées
- › RDNet on board
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

Numéro De Pièce

13000190 TTS 56-A

90-240 V

Black

EAN 8024530008611

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

	SPÉCIFICATIONS		
Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz ÷ 100 Hz	
	SPL max. @ 1m	145 dB	
Hauts-parleurs	Woofers	2 x 21" neo, 4.5" v.c	
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon	
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon	
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu	
Section processeur	Fréquences passe-haut	30-45 Hz	
	Fréquences passe-bas	60-90 Hz	
	Protections	Thermal, Excurs., RMS	
	Limiteur	Soft Limiter	
	Commandes	DSP Controlled	
	RDNet	Onboard	
Section alimentation	Puissance totale	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Basses fréquences	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Système de refroidissement	Convection/Forced	
	Connexions	Powercon IN/OUT	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood	
	Matériel	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels	
	Poignées	6 side	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
Taille / Poids	Hauteur	590 mm / 23.23 inches	
	Largeur	1170 mm / 46.06 inches	
	Profondeur	988 mm / 38.9 inches	
	Poids	122.8 kg / 270.73 lbs	
	ACCESSOIRES		
	13360157	NYLON SLEED TTS 56	Black
Protections	13360140	CVR FRONT TTS 56	Black
	13360135	CVR TTS 56	Black
	13360137	RP 1X TTS 56	Black
Transport	13360238	WH PRO 4X	EAN 8024530018320
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M	Black
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black



TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Câbles	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		