

# UP 4240

## AMPLIFICATORE DI POTENZA

### DESCRIZIONE

UP 4240 è amplificatore con potenza di 240 W e 2 ingressi audio; quello principale (MAIN INPUT) ha un selettore di sensibilità (tra microfonico, microfonico con alimentazione "Phantom" o "linea") e la priorità tramite contatto o rilevamento automatico del segnale (funzione "VOX"). La priorità dell'ingresso principale MAIN INPUT comporta l'attenuazione dell'ingresso ausiliario AUX INPUT (senza priorità, i 2 ingressi sono miscelati). L'ingresso AUX INPUT è a livello "linea" per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per i diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). Sul pannello frontale sono disponibili 2 controlli di tono (bassi "BASS" ed alti "TREBLE), ed anche gli indicatori luminosi relativi allo stato (ON), alla protezione (PROTECT) ed al livello del segnale audio.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore di potenza da 240W
- Adatto alla diffusione di annunci e musica
- Ingresso principale bilanciato disponibile su connettore removibile
- Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω), sia per linee a tensione costante 100 / 70 V
- Ingresso per alimentazione secondaria a 24V DC
- Regolazione volume MASTER e toni BASS e TREBLE su pannello frontale
- Presa di rete con fusibile
- Selettore della tensione di alimentazione 230V / 115V

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Risposta in Frequenza (-3dB):	60 Hz ÷ 15 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	2
	Bilanciato:	1
	Sbilanciato:	1
	Mono:	1
	Stereo:	1
	Ingressi Line	1
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	1
	Connessioni Mic+Line:	Euroblock
	Phantom Mic+Line	20 V DC
	VOX:	Yes
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale:	1
	Connessioni di segnale in uscita:	RCA
	Connessioni di potenza:	Euroblock
<b>Processing</b>	Controlli di tono:	Yes
<b>Configurazione e controllo</b>	Configurazione:	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	External
	Potenza DC:	Yes
	Valore Potenza DC:	24 V
	Consumo di energia (W):	720 W
<b>Conformità agli standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	431 mm / 16.97 inches
	Profondità:	385 mm / 15.16 inches
	Peso:	11.4 kg / 25.13 lbs



<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	180 mm / 7.09 inches
	Larghezza imballaggio:	420 mm / 16.54 inches
	Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio:	12.75 kg / 28.11 lbs


## **CODICE**

- **12135073**

UP 4240


EAN 8024530006938

**DRAWINGS**

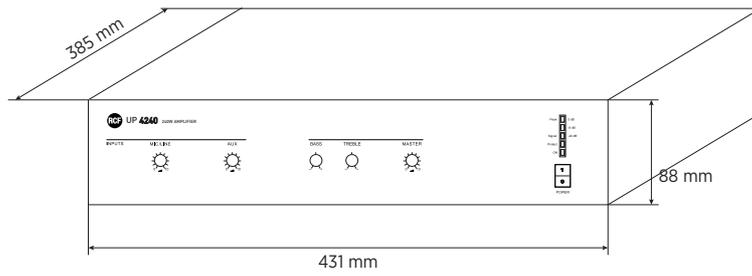

**PANELS**

Front panel

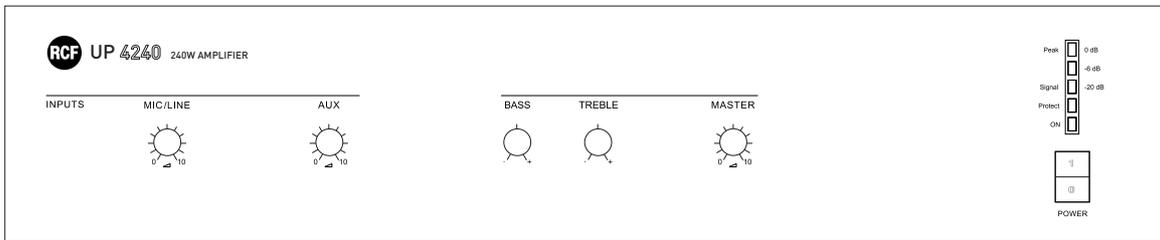

Rear panel

