

V 6

2-WEGE-FULLRANGE BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der V6 ist ein äußerst kompakter, extrem vielseitiger 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher. Er bietet eine beachtliche akustische Leistung und einen hohen Wirkungsgrad für verschiedenste professionelle Anwendungen, für den mobilen Einsatz oder für Festinstallation sowie als zusätzliches Fill-System für größere Anlagen. Die Höhenwiedergabe erfolgt über ein Constant-Directivity-Horn, das mit seinem mathematisch berechneten Coverage Matching Design präzise auf den Tieftöner abgestimmt ist und mit einem Kompressionstreiber mit 1,7-Zoll-Membran eine gleichmäßige, kontrollierte Abdeckung gewährleistet. Mitten und Bässe werden von einem präzise arbeitenden 6-Zoll-Hochleistungstieftöner mit 1,8-Zoll-Schwingspule wiedergegeben.



FUNKTIONEN

- 6-Zoll-Tief-/Mittelton-Hochleistungsschallwandler, 1,8-Zoll-Schwingspule
- 1 x 1,7-Zoll-Hochleistungskompressionstreiber mit Titanmembran
- 124 dB maximaler Schalldruckpegel
- 200 Watt (AES)
- Hoher Wirkungsgrad, Frequenzgang bis 60 Hz
- Gehäuse aus Birken-Multiplex
- Wetterfester Polyurea-Strukturlack
- Pulverbeschichtetes Frontgitter

SPEZIFIKATIONEN









Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	123 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
	Richtcharakteristik Index Q:	10
	System-Empfindlichkeit (dB):	94 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	200 W RMS
	Paek Power:	800 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	400 W
	Schutzschaltungen:	Bulb lamp dynamic
	Übergangsfrequenz:	1400 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0", 1.75" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	100 W AES, 200 W PROGRAM POWER
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	108 dB, 1W @ 1m
	Woofer:	6.0", 1.7" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	150 W AES, 300 W PROGRAM POWER
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	94 dB, 1W @ 1m
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	9 x M10 inserts
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	394 mm / 15.51 inches
	Breite:	224 mm / 8.82 inches
	Tiefe:	272 mm / 10.71 inches
	Gewicht:	9 kg / 19.84 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	435 mm / 17.13 inches
	Verpackung Breite:	315 mm / 12.4 inches
	Verpackung Tiefe:	260 mm / 10.24 inches
	Verpackungsgewicht:	11 kg / 24.25 lbs

ARTIKEL-NUMMER








- **13000437**

V 6


EAN 8024530013127

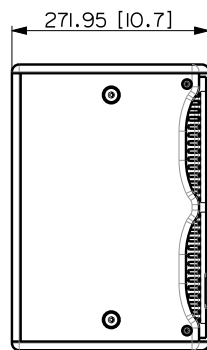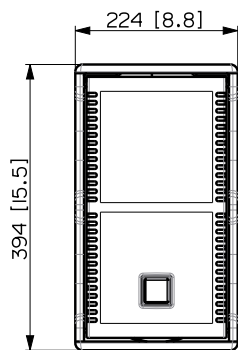


VISTA 3D / 3D VIEW

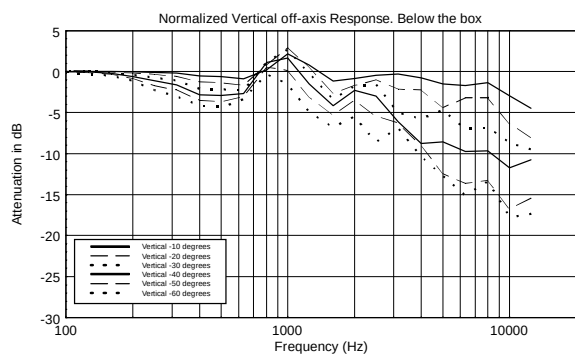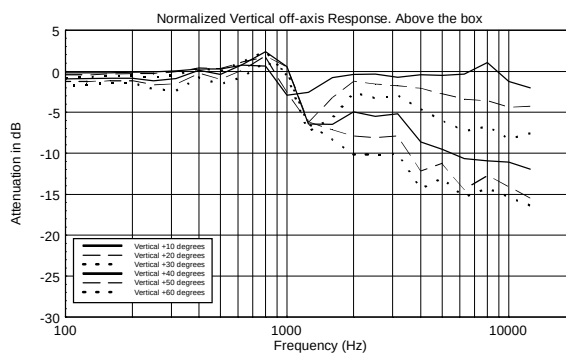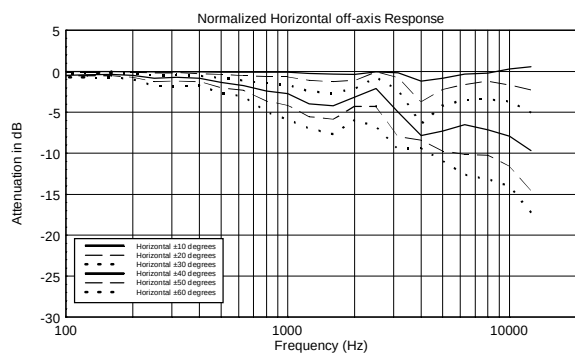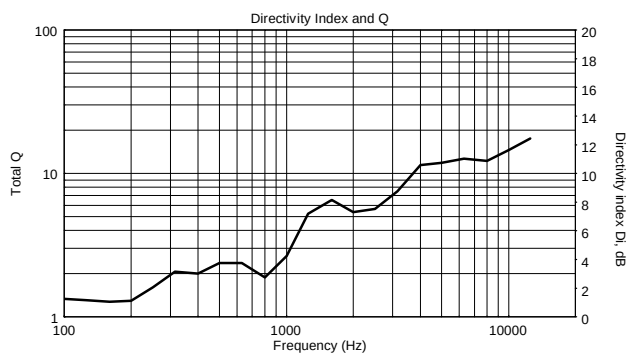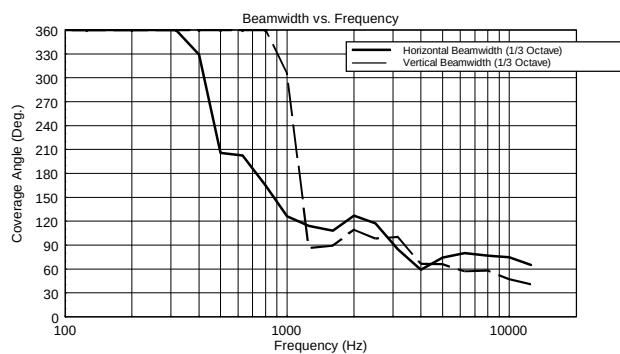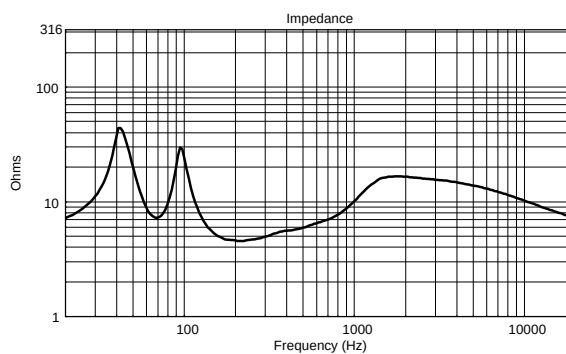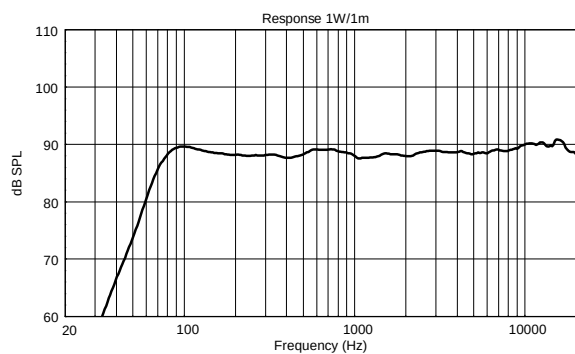


Horizontal 1/3 Octave Polars

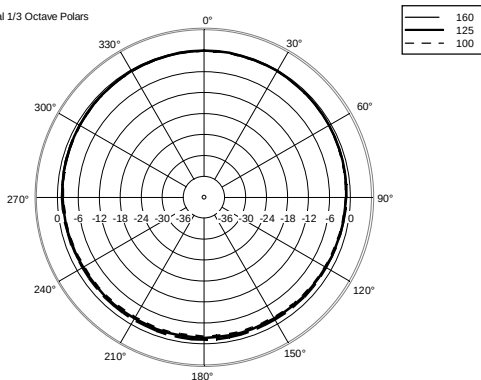


Horizontal 1/3 Octave Polars

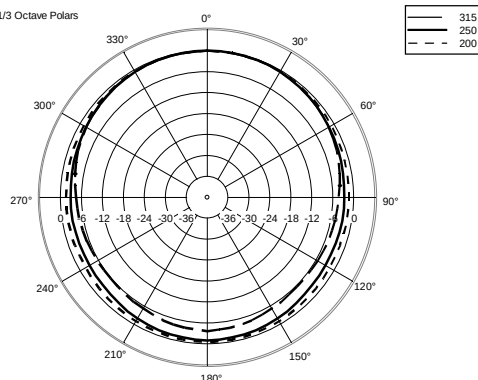


Horizontal 1/3 Octave Polars

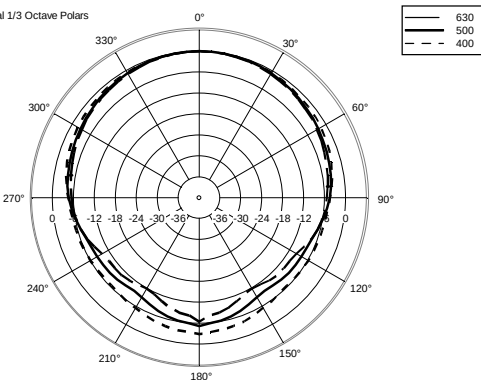


Horizontal 1/3 Octave Polars

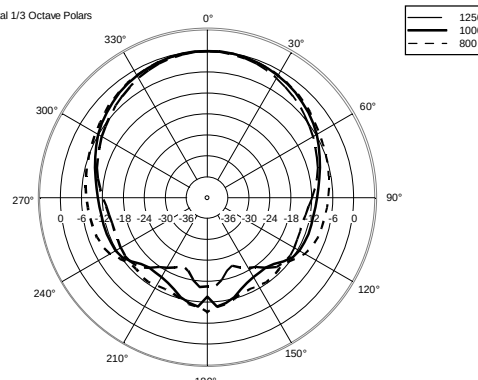


Horizontal 1/3 Octave Polars

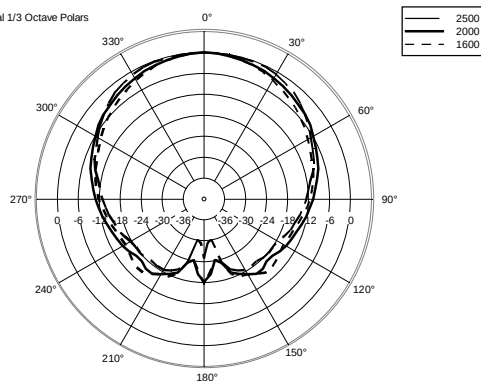

Horizontal 1/3 Octave Polars

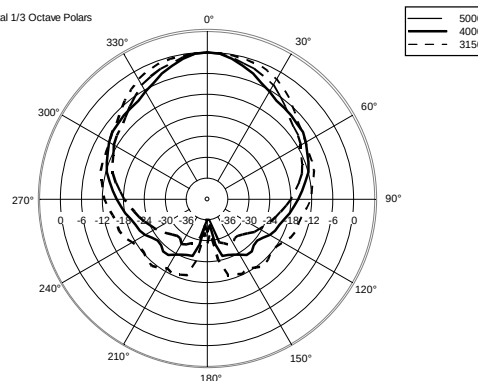

Horizontal 1/3 Octave Polars

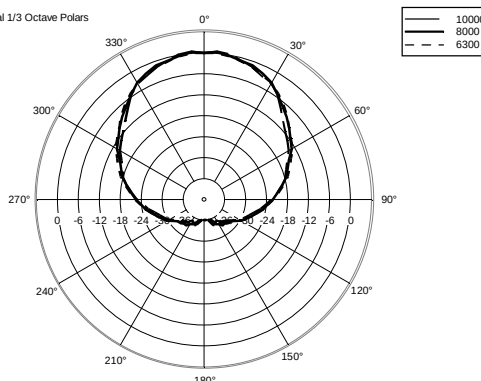

Horizontal One Octave Polars

