

# VSA 1250 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

## DESCRIZIONE

VSA 1250 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RNet.



## CARATTERISTICHE

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL (@ 30 m)
- 12 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	94 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
<b>Trasduttori</b>	Fullrange	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RNet	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	2 x wall mounting flange
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
<b>Dimensioni</b>	Altezza	1340 mm / 52.76 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	169 mm / 6.65 inches
	Larghezza imballaggio	1534 mm / 60.39 inches
	Profondità imballaggio	189 mm / 7.44 inches
	Peso imballaggio	15.8 kg / 34.83 lbs

**CODICE**

- **13100056**

VSA 1250 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018139

- **13100027**

VSA 1250 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016043

- **13100055**

VSA 1250 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018122

- **13100026**

VSA 1250 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016036

- **13100032**

VSA 1250 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016098

- **13100025**

VSA 1250 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530016029



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**

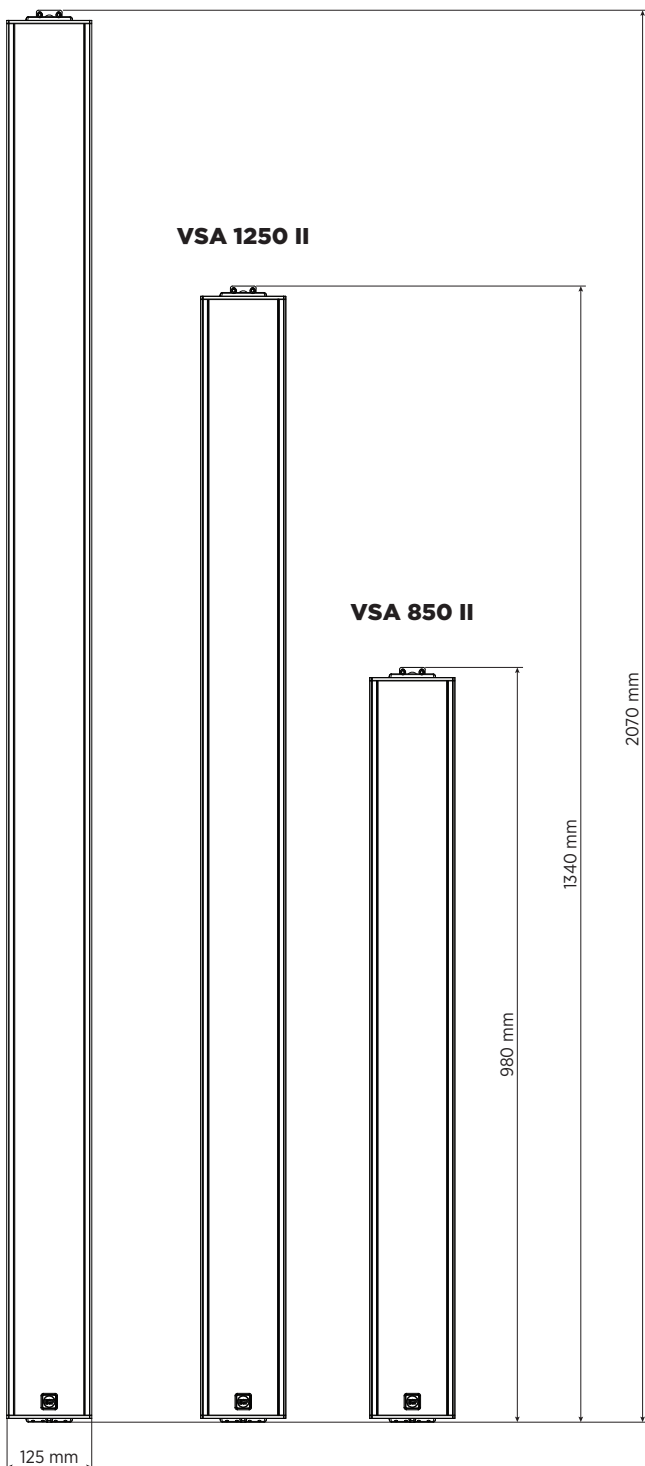

**ACCESSORI**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CODICE

**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CODICE

**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

**13360318**

EAN:

8024530012878