



# ZM 2100

UNITÉ MAÎTRE PRÉAMPLIFIÉE POUR 6 ZONES



## Description

ZM2100 est l'unité maître du système ZM2000 qui comprend un préampli avec 6 zones sélectionnables sans amplification intégré. Il a une architecture double Bus quand le 1er Bus assure la commutation sélective ou générale de l'annonce micro, le second gère la distribution musicale ( ou d'autres signaux sources ). Des boutons switches activent / éteignent le bus secondaire ( music ) sur chaque zone et des contacts entrées/sorties ( GPI / GPO ) sont disponibles pour lier le système à d'autres appareils. ZM2100 permet le choix de partage de puissance en utilisant 1 ou deux amplificateurs externes ( le second permet de garder ininterrompue la diffusion musicale pour des zones non impliquées par les annonces ) pour l'intégralité des 6 zones ou alors de distribuer un ampli ( ou plus ) pour chaque zone. Il est équipé de connecteurs d'entrées pour les sources audio , peut gérer la priorité et router les 2 Bus sur le système de zones.

## Caractéristiques

- › Architecture utilisant deux bus
- › Entrées prioritaires paramétrables
- › Jusqu'à 8 unités d'extension ZE2200 cascadables
- › Alimentation secours 24v dc
- › Entrée dédiée pour appel ( jusqu'à 6 micros BM 2006 )
- › Entrée SSI
- › 2 entrées externes pour amplification
- › Carillon pré-annonce sélectionnable
- › Télécommande murale dédiée

## Numéro De Pièce

17170166 ZM 2100

EAN 8024530010249

## Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ZM 2100

UNITÉ MAÎTRE PRÉAMPLIFIÉE POUR 6 ZONES

Line Art 2D

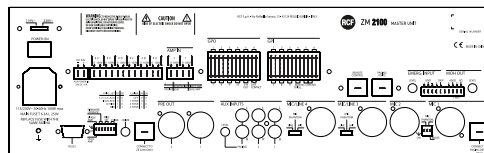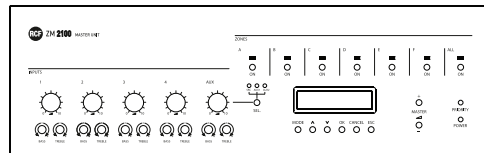

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications système

Nombre de zones gérées	54
Nombre max. de consoles	6
Nombre de bus de la console	1
Nombre max. d'unités connectées	9
Bus de communication	Serial
Connexions des unités	FTP CAT 5

### Specifications amplification

Nombre de canaux :	6
Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS)	240 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz
Signal/taux de bruit (« A » pondéré)	>75 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<1 %



# ZM 2100

## UNITÉ MAÎTRE PRÉAMPLIFIÉE POUR 6 ZONES

<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées	9	
	Équilibré	6	
	Asymétrique	3	
	Mono	6	
	Stéréo	3	
	Entrées de microphone	2	
	Connecteurs de microphone	XLR	
	Alimentation fantôme micro	17.5 V DC	
	Entrées de ligne	2	
	Connecteurs de ligne	RCA	
	Entrées micro + ligne	2	
	Connecteurs micro + ligne	XLR	
	Alimentation fantôme micro + ligne	17.5 V DC	
	Entrées de pagination	3	
	Connecteurs de pagination	RCA, RJ45	
	Commande de pagination	Contact	
	Entrées d'utilité générale (GPI)	10	
	Contact entrée programmable	Yes	
	<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal	2
		Connecteurs de sortie du signal	XLR
Connecteurs de sortie de tension		Euroblock	
Sorties d'utilité générale (GPO)		10	
<b>Processing</b>	Réglages de tonalité	Yes	
	<b>Contrôles</b>	Configuration	Front panel
Priorité		Yes	
Musique en attente		Yes	
Tonalité		Yes	
<b>Protections</b>	Système de refroidissement	Convection	
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V~ 50/60Hz	
	Réglage de la tension	External	
	Courant continu	Yes	
	Valeur du courant continu	24 V	
	Consommation électrique (W)	100 W	
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant	
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal	
	Montage en rack	19", 3U	
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	133 mm / 5.24 inches	
	Largeur	430 mm / 16.93 inches	
	Profondeur	365 mm / 14.37 inches	
	Poids	8.2 kg / 18.08 lbs	



# ZM 2100

UNITÉ MAÎTRE PRÉAMPLIFIÉE POUR 6 ZONES

Électronique

## ACCESSOIRES

13360237

RC 2946

EAN 8024530010287