



ZM 2100

UNITÀ CENTRALE PREAMPLIFICATA A 6 ZONE



Descrizione

ZM 2100 è l'unità principale del sistema ZM 2000 che include un preamplificatore con selezione di 6 zone ma senza amplificatore interno. Si basa su un'architettura a doppio bus, in cui il primo è dedicato principalmente al paging selettivo / globale, mentre il secondo è destinato alla distribuzione della musica (o altri segnali). Sono disponibili pulsanti di attivazione / disattivazione del secondo bus su ciascuna zona, e ingressi / uscite logici (GPI / GPO) per interfacciare il sistema con altri dispositivi. ZM 2100 consente di scegliere una configurazione di condivisione della potenza utilizzando uno o due amplificatori esterni (il secondo è necessario per gestire la musica in zone non coperte dal paging) per tutte e 6 le zone, o utilizzare un amplificatore (o più) per ogni zona. Ha connettori di ingresso per sorgenti audio, può gestire la priorità e instradare i due bus verso le zone di sistema.

Caratteristiche

- › Architettura a doppio bus
- › Gestione priorità degli ingressi
- › Collegamento fino a 8 espansioni ZE 2200
- › Alimentazione secondaria a 24 V CC
- › Ingresso microfonico dedicato (fino a 6 BM 2006)
- › Ingresso per audio di emergenza
- › Ingresso per 2 amplificatori esterni
- › Tono di avviso selezionabile
- › Controllo remoto da muro opzionale

Codice

17170166 ZM 2100




EAN 8024530010249



ZM 2100

UNITÀ CENTRALE PREAMPLIFICATA A 6 ZONE

Line Art 2D

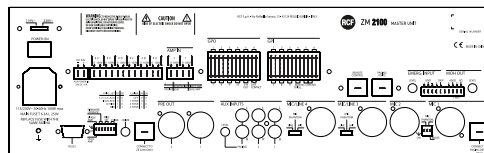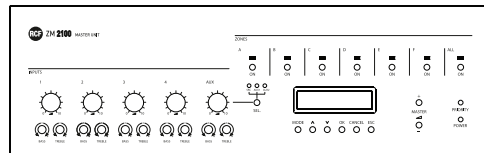

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema	Numero di zone gestite	54
	Numero Massimo di console	6
	Numero di bus	1
	Numero massimo di unità collegabili	9
	Bus di comunicazione	Serial
Specifiche amplificatore	Cavi di connessione	FTP CAT 5
	Numero di canali:	6
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS)	240 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz - 20 kHz
	Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>75 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1 %



ZM 2100

UNITÀ CENTRALE PREAMPLIFICATA A 6 ZONE

Sezione di input	Numero di input totali	9	
	Bilanciato	6	
	Sbilanciato	3	
	Mono	6	
	Stereo	3	
	Input Mic	2	
	Connessioni Mic	XLR	
	Mic Phantom	17.5 V DC	
	Ingressi Line	2	
	Connessioni di linea	RCA	
	Input Mic+Line	2	
	Connessioni Mic+Line	XLR	
	Phantom Mic+Line	17.5 V DC	
	Input di paging	3	
	Connessione di paging	RCA, RJ45	
	Comando di paging	Contact	
	General Purpose Inputs (GPI)	10	
	GPI Programmabili	Yes	
	Sezione di output	Numero uscite di segnale	2
		Connessioni di segnale in uscita	XLR
Connessioni di potenza		Euroblock	
General Purpose Outputs (GPO)		10	
Processing	Controlli di tono	Yes	
	Controlli	Configurazione	Front panel
Priorità		Yes	
Music on hold		Yes	
Din-Don		Yes	
Protezioni	Raffreddamento	Convection	
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz	
	Selezione di voltaggio	External	
	Potenza DC	Yes	
	Valore Potenza DC	24 V	
	Consumo di energia (W)	100 W	
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant	
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal	
	Montaggio a Rack	19", 3U	
Dimensioni / Peso	Altezza	133 mm / 5.24 inches	
	Larghezza	430 mm / 16.93 inches	
	Profondità	365 mm / 14.37 inches	
	Peso	8.2 kg / 18.08 lbs	



ZM 2100

UNITÀ CENTRALE PREAMPLIFICATA A 6 ZONE

Elettroniche

ACCESSORI

CONTROLLO REMOTO

13360237 RC 2946

EAN 8024530010287