

AM 2160

AMPLIFICATORE INTEGRATO

DESCRIZIONE

AM 2160 è un mixer-amplificatore aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.).

La potenza nominale di uscita dell'amplificatore è pari a 160 W RMS. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore 160 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- L'ingresso 1 dispone di connettore XLR
- Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
- Comando di priorità attivabile esternamente sugli ingressi 1, 2, 3 e 4
- Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune
- Ogni ingresso universale ha un filtro Passa Alto dedicato utile per migliorare l'intelligibilità della voce
- 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED
- Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
- Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

| | |
|---|---------------|
| Classe Amplificatore: | D |
| Numero di canali: | 1 |
| Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS) | 160 W RMS |
| Potenza in uscita (Hi-Z): | 160 W RMS |
| Risposta in Frequenza (-3dB): | 50 Hz ÷ 14 Hz |
| Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale | <0.3 % |

Sezione di input

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numero di input totali: | 8 |
| Bilanciato: | 7 |
| Sbilanciato: | 2 |
| Mono: | 7 |
| Stereo: | 2 |
| Ingressi Line | 2 |
| Connessioni di linea: | RCA |
| Input Mic+Line: | 4 |
| Connessioni Mic+Line: | Euroblock, XLR |
| Phantom Mic+Line | 32 V DC |
| VOX: | Yes |
| Input di paging: | 2 |
| Connessione di paging: | RJ45 |
| Comando di paging: | Contact |
| General Purpose Inputs (GPI): | 2 |

Sezione di output

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Numero uscite di segnale: | 2 |
| Connessioni di segnale in uscita: | RCA |
| Connessioni di potenza: | Euroblock |

Processing

| | |
|--------------------|--------|
| Controlli di tono: | Yes |
| Filtro passa-alto: | 150 Hz |

Controlli

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Configurazione: | DIP switch, Front panel |
| Priorità | Yes |
| Music on hold: | Yes |
| Din-Don | Yes |

Protezioni

| | |
|---------------------|------------|
| Raffreddamento: | Convection |
| Corto Circuito: | Yes |
| Protezione termica: | Yes |
| DC: | Yes |
| Fusibili: | Yes |

Alimentazione

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Voltaggio operativo: | 220-240/115 V- 50/60Hz |
| Selezione di voltaggio: | Internal |
| Consumo di energia (W): | 350 W |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Conformità agli standard | Marchio CE: | Yes |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case: | Metal |
| | Colore: | Black |
| | Montaggio a Rack: | 19", 2U |
| Dimensioni | Altezza: | 88 mm / 3.46 inches |
| | Larghezza: | 442 mm / 17.4 inches |
| | Profondità: | 230 mm / 9.06 inches |
| | Peso: | 5.4 kg / 11.9 lbs |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio: | 200 mm / 7.87 inches |
| | Larghezza imballaggio: | 500 mm / 19.69 inches |
| | Profondità imballaggio: | 330 mm / 12.99 inches |
| | Peso imballaggio: | 6.45 kg / 14.22 lbs |


CODICE

- **12135058**

AM 2160

EAN 8024530006396

DRAWINGS

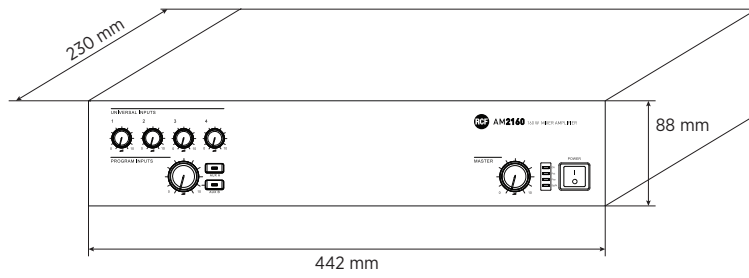

PANELS

Front panel



Rear panel

