

ART 910-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

El ART 910-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes.

La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de bajos de 10", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL.

Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC) exclusivos de RCF, perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente.

La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz
- Motor de compresión de 1,75"
- Altavoz de bajos de 10"
- Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
- Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	10", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total:	2100 W Peak
	Agudos:	700 W Peak
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 Top and Bottom
	Manijas:	1 Top
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	572 mm / 22.52 inches
	Ancho:	330 mm / 12.99 inches
	Profundidad:	310 mm / 12.2 inches
	Peso:	15.8 kg / 34.83 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	616 mm / 24.25 inches
	Anchura de paquete:	370 mm / 14.57 inches
	Profundidad de paquete:	390 mm / 15.35 inches
	Peso de paquete:	17.5 kg / 38.58 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000677**

ART 910-A

115V


EAN 8024530019297







- **13000654**

ART 910-A


220-240V

EAN 8024530019303

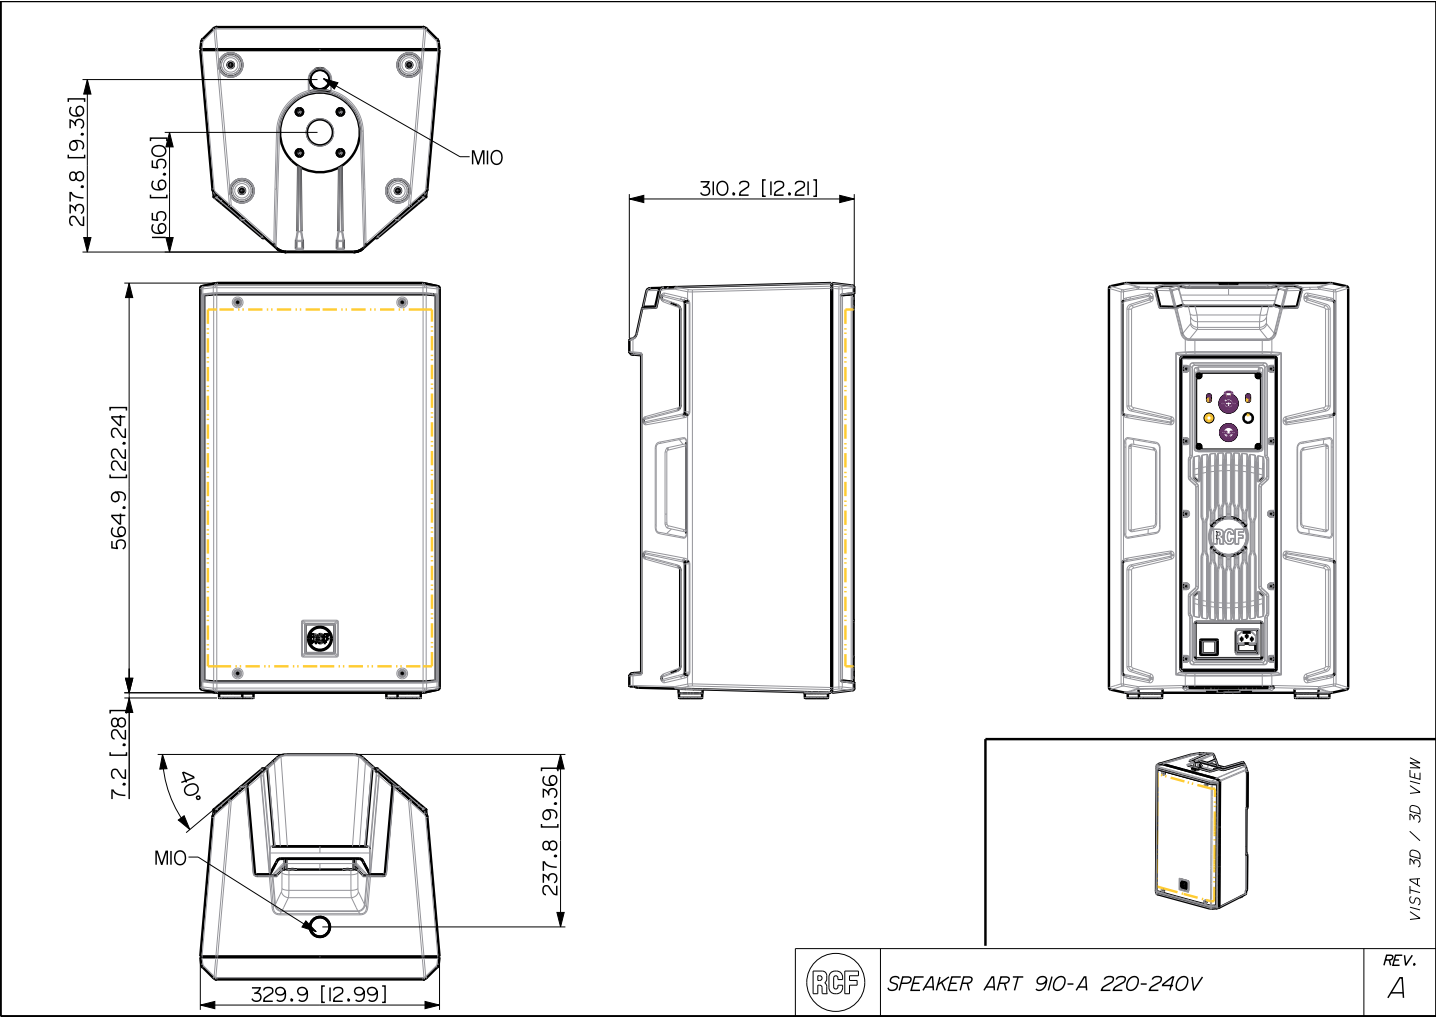


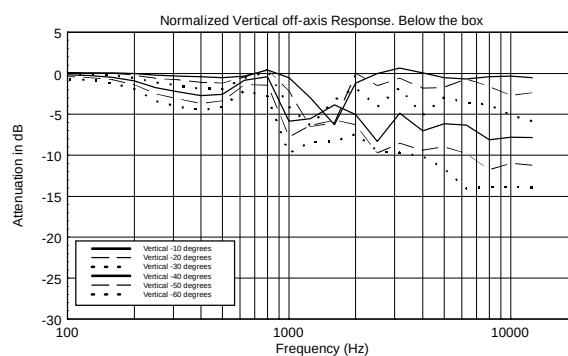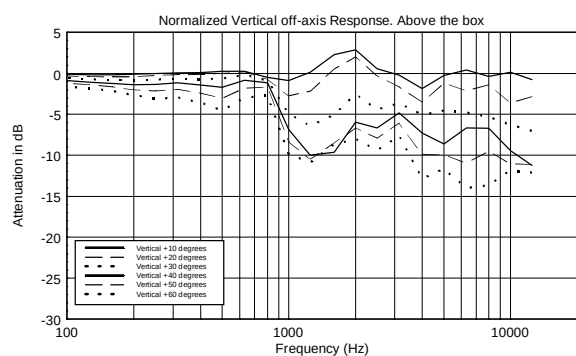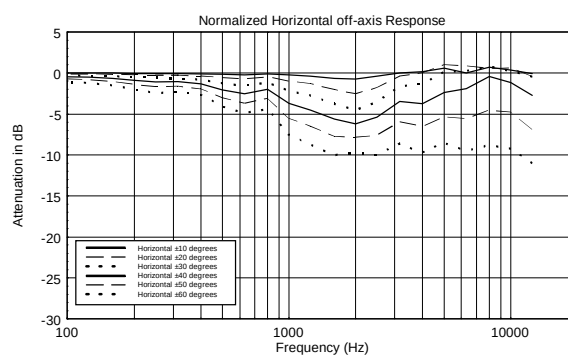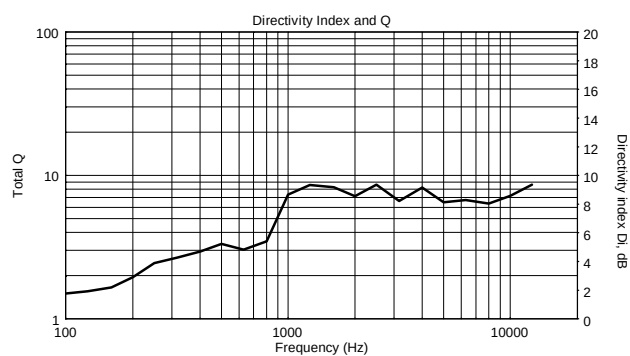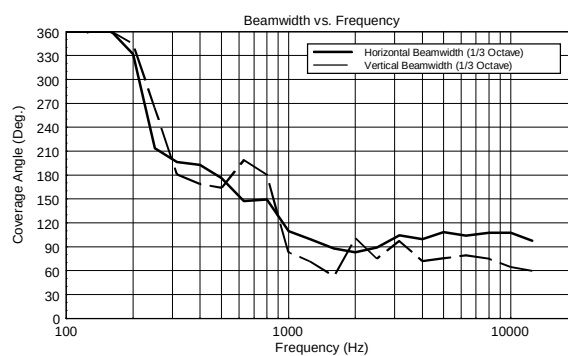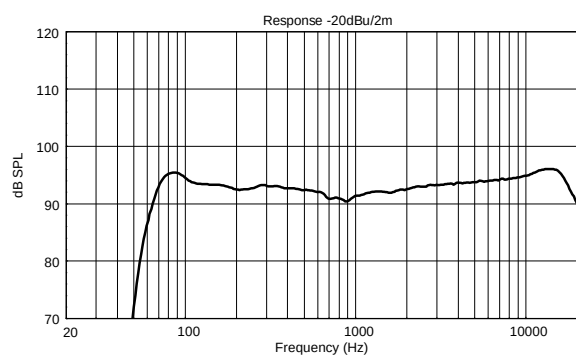


Horizontal 1/3 Octave Polars

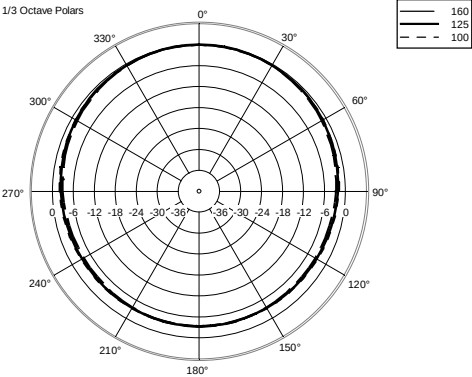


Horizontal 1/3 Octave Polars

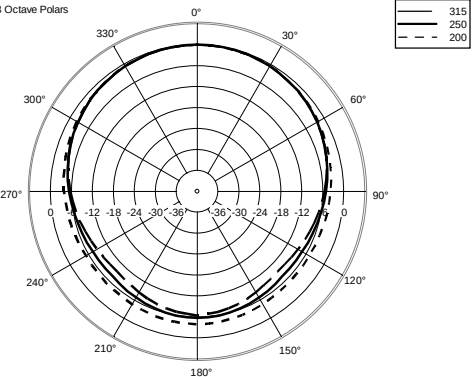


Horizontal 1/3 Octave Polars

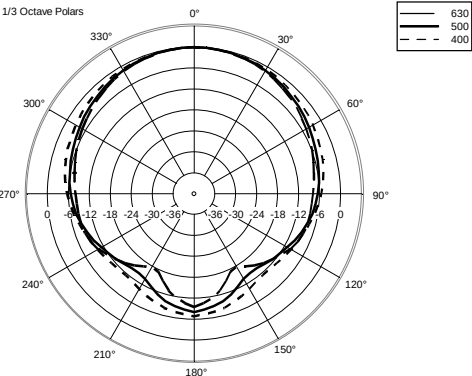


Horizontal 1/3 Octave Polars

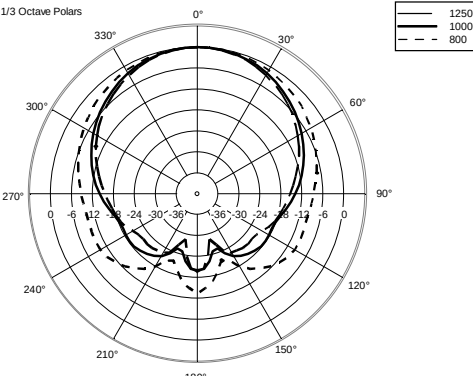


Horizontal 1/3 Octave Polars

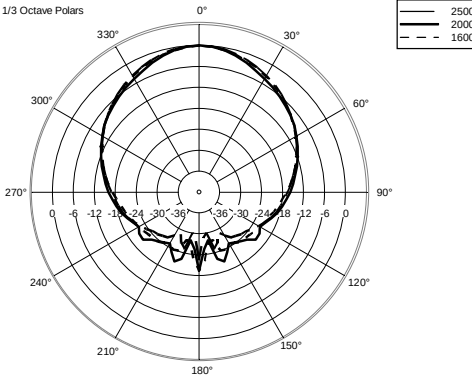


Horizontal 1/3 Octave Polars








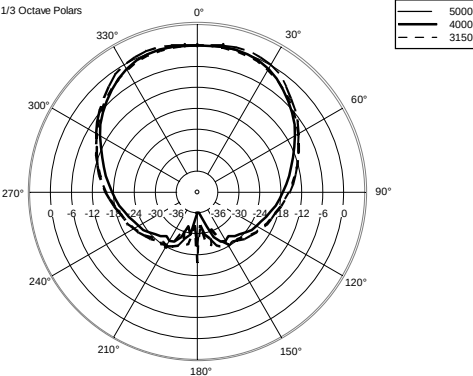


Horizontal 1/3 Octave Polars

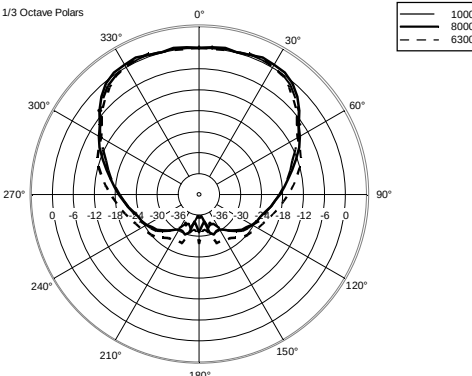

Horizontal One Octave Polars

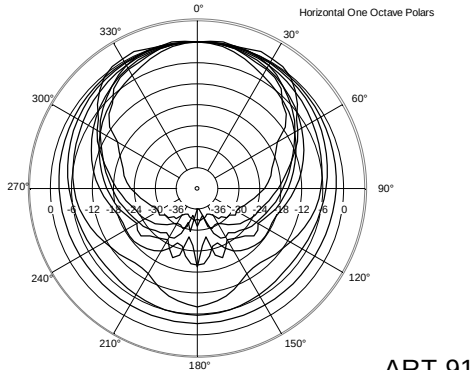

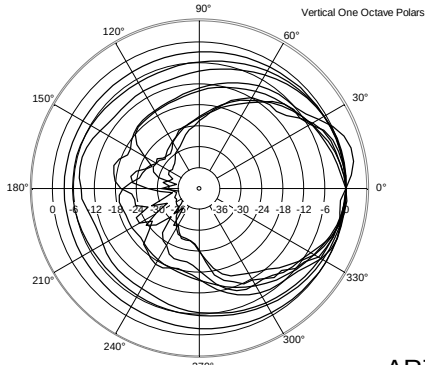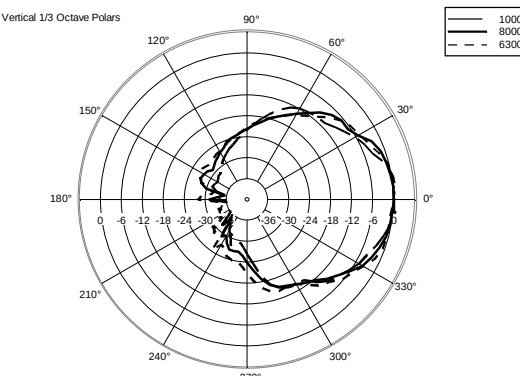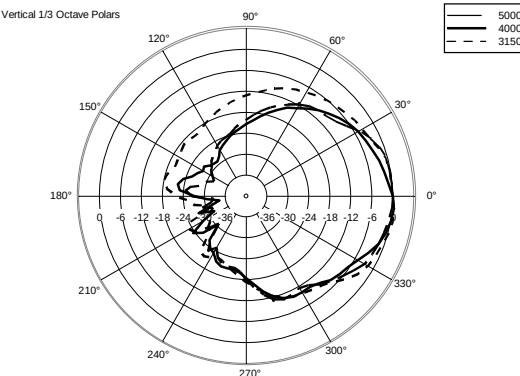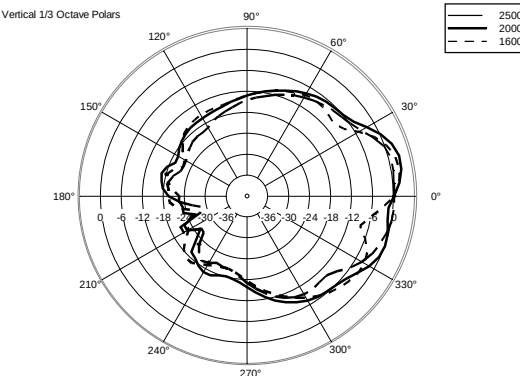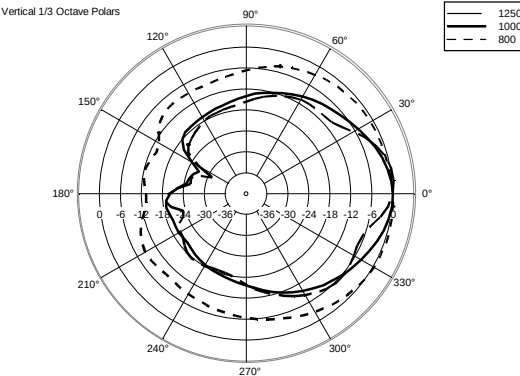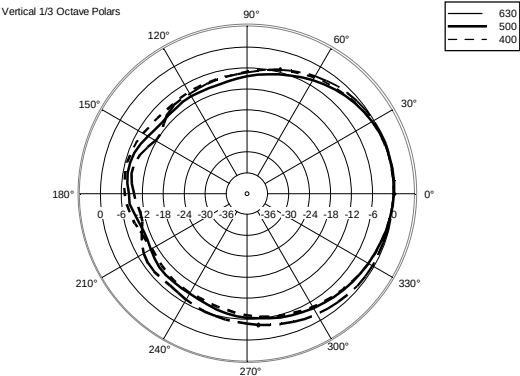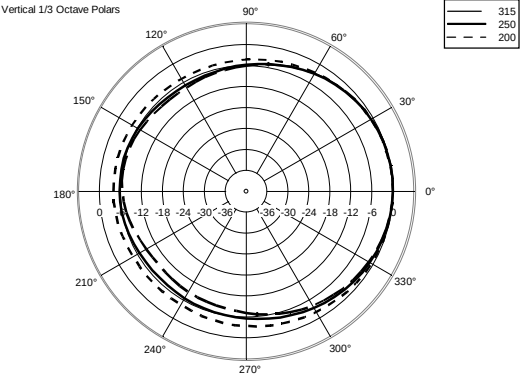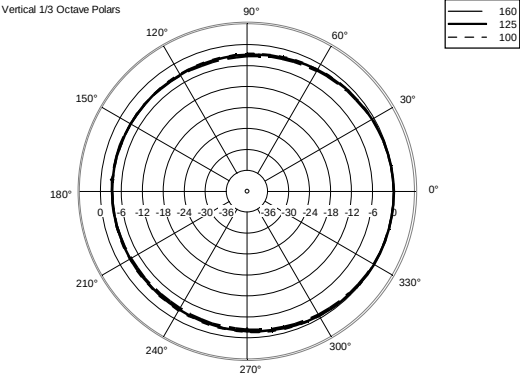

ACCESORIOS

	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR ART 910	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360473 8024530018832
	FLYING BRACKET FL-BR ART 910	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360472 8024530019235
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 910	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360471 8024530019242