ART 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Description

L'ART 912-A a été longuement étudiée en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles et une grande polyvalence pour les applications audio intensives. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion, atteignant 130 dB SPL. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants côté public. Le coffret au lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

› Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
› Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
› Réponse en fréquence linéaire 50-20000 Hz
› Moteur à compression 1,75"
› Haut-parleur grave 12"
› Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE
› Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000655 ART 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019105
13000678 ART 912-A	100-120 V	Black	EAN 8024530019259

ART 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

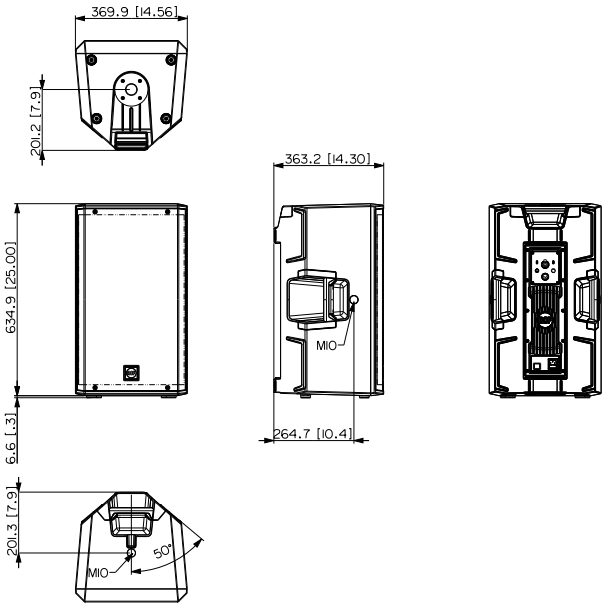

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

ART 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Poignées	1 Top , 1 each side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	642 mm / 25.28 inches
	Largeur	370 mm / 14.57 inches
	Profondeur	363 mm / 14.29 inches
	Poids	19.5 kg / 42.99 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360477	FL-BR ART 912 Black	EAN 8024530019204
	13360475	H-BR ART 912 Black	EAN 8024530019228
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360476	V-BR ART 912 Black	EAN 8024530019211
Protections	13360474	CVR ART 912 Black	EAN 8024530018849
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402