ART 945-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Descrizione

ART 945-A è un diffusore progettato per prestazioni sonore di qualità stellare e doti di versatilità nelle applicazioni audio più impegnative. La combinazione tra un driver a compressione al titanio/neodimio da 4", un woofer da 15", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive Waveguide a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 135 dB SPL. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza nella riproduzione della voce e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. L'elegante cabinet utilizza uno speciale materiale composito in polipropilene, rinforzato internamente tramite una struttura M-brace, che lo rende facile da trasportare e sicuro da montare su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging mediante i molteplici punti di ancoraggio integrati.

Caratteristiche

› Fino a 135 dB di pressione sonora (SPL)
› Biamplificazione in Classe D da 2100W
› Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
› Driver a compressione al titanio/neodimio da 4"
› Woofer al neodimio da 15"
› Tecnologia FiRPHASE per fase a zero gradi
› Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del woofer

Codice

13000691	ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150
13000692	ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167

ART 945-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Line Art 2D

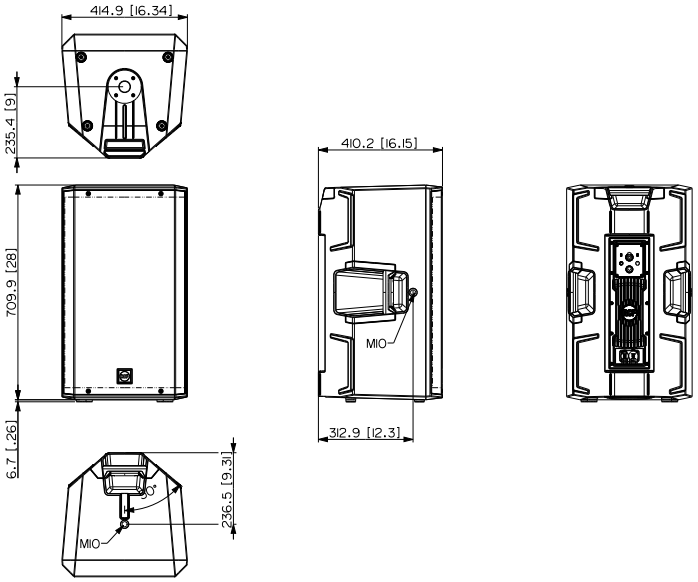

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	650Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

ART 945-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Maniglie	1 Top , 1 each side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	717 mm / 28.23 inches
	Larghezza	415 mm / 16.34 inches
	Profondità	410 mm / 16.14 inches
	Peso	22.4 kg / 49.38 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE			
	13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198
	STAFFE VERTICALI			
	13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA			
	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402